



SUPER
TORK
SOLDA

CATÁLOGO 2024

PROFISSIONAL **INDUSTRIAL** **EXTREME**

INVERSORES DE SOLDA, EPI'S E CONSUMÍVEIS



A MELHOR TECNOLOGIA DE SOLDA DO MUNDO EM SUAS MÃOS

Alinhados a um belíssimo design, potência e robustez, os inversores TORK garantem uma experiência de soldagem única.

O Grupo TORK tem como principal missão desenvolver produtos de alta tecnologia e preço acessível, focados na constante inovação da indústria da solda.

Nossos equipamentos são construídos com componentes de alta performance, proporcionando um ciclo de trabalho elevado e uma longa vida útil.

Além disso, possuem o apoio de dispositivos inteligentes de proteção, com configuração e manuseio facilitados, promovendo a segurança e a confiança do soldador.


Nossos inversores são carregados de parâmetros especiais que automatizam o processo de soldagem.

Foram desenvolvidos com o objetivo de descomplicar o dia a dia, com comandos mais precisos e a garantia de um excelente resultado.


Tecnologia de última geração, os inversores TORK são indicados para soldadores exigentes!



PROGRAMA DE QUALIDADE



- **Uso eventual.**
- Pequenos reparos e manutenções.



- **Uso aos finais de semana.**
- Pequenos reparos e manutenções.
- Utiliza o inversor de 1 a 2 horas contínuas.



SUPER COMBO 150
220V / BV

SUPER COMBO 180
220V / BV



KAB 150
MICRO

KAB 150
MICRO BV

KAB 180
MICRO



KAB 180
MICRO BV

KAB 250 BV

KAB 200 TIG



KAB 150
MIG BV

KAB 180
MIG-S BV

- **Uso diário.**
- Utiliza o inversor de 2 a 4 horas contínuas.
- Requer conhecimento básico em solda.



KAB 50 COMP



TOUCH 200 VRD



TOUCH 200 BV VRD



TOUCH 250 TIG



TOUCH 200 S BV

TOUCH 200 S DP

TOUCH 200
AC/DC



TOUCH 55 CUT



TOUCH 200-S
4EM1

- **Uso contínuo.**
- Utiliza o inversor de 4 a 8 horas contínuas.
- Requer conhecimento intermediário em solda.



TOUCH 250 VRD



TOUCH 300 VRD



TOUCH 250 AC/DC



TOUCH 350 S



TOUCH 500 S-AE



TOUCH 600 S-AE



TOUCH 300 S SP



TOUCH 250 S DP



TOUCH CUT 100



TOUCH 100 COMP
HYBRID

- **Uso intenso.**
- Utiliza o inversor acima de 8 horas contínuas.
- Requer conhecimento avançado em solda.
- Requer experiência com equipamentos de alta performance.



SIMBOLOGIA

PROCESSOS



MMA

Eletrodo revestido.
Processo de solda mais versátil.



TIG LIFT

É necessário contato do tungstênio para abrir o arco.
Processo de solda para melhor acabamento.



TIG HF (ALTA FREQUÊNCIA)

Acionamento por alta frequência, não necessita contato para abertura do arco. Processo de solda para melhor acabamento.



TIG ACDC

Fonte de solda com corrente alternada AC, especial para TIG alumínio.
Processo de solda para melhor acabamento.



TIG COLD

Também conhecido com TIG solda fria, permite soldar peças super finas com micro pulsos em milésimos de segundos. Ideal para união sem adição e alto acabamento.



MIG/MAG

Soldas com arames sólidos e tubulares, com gás e sem gás.
Processo de solda para alta produtividade.



MIG-SEM GÁS

Solda com arames autoprotetidos, exclusivo para uso sem gás.
Processo de solda para alta produtividade.



MIG-S - SINÉRGICO

Sinergia Eletrônica que promove o ajuste automático de velocidade e tensão de solda, facilitando o uso. Processo de solda para alta produtividade.



MIG-PULSADO

Processo de solda por pulsos que promove maior acabamento, velocidade e permite soldar chapas super finas, especial para alumínio. Processo de solda para alta produtividade.



MIG/MAG - SPOT

Processo de solda a ponto, controle de tempo e tamanho dos cordões de solda, ideal para montagem de gabaritos. Processo de solda para alta produtividade.



PLASMA HF (ALTA FREQUÊNCIA)

Processo de corte por meio de Alta Frequência, arco de corte estável e fácil operação, abertura de arco com bico próximo a peça de trabalho. Processo de corte que utiliza ar-comprimido como consumível principal.



PLASMA ARCO PILOTO

Processo de corte por Arco Piloto, produz uma chama de plasma, não é necessário estar próximo da peça de trabalho, ideal para cortes a distância e mesas CNC. Processo de corte que utiliza ar-comprimido como consumível principal.

TECNOLOGIAS




MCU 32 BITS

Microcontrolador inteligente que potencializa o desempenho do equipamento.



IGBT TECHNOLOGY

Proporciona alto ciclo de trabalho e economia de energia.



IGBT MODULAR

IGBT modular de cerâmica para alto nível de performance.
Força na solda e estabilidade elétrica.



MONTAGEM SMD

Placas eletrônicas com montagem robótica SMD. Longa vida útil e qualidade na construção.



CICLO ELEVADO

Componentes de alta performance que garantem ótimo ciclo de trabalho.



TURBO VENTILADA

Alta eficiência de refrigeração.



O.C - OVER CURRENT

Proteção contra surtos elétricos e anomalias no processo de solda.



PROTEÇÃO TÉRMICA

Proteção contra sobreaquecimento inteligente. Protege a fonte de solda de forma automática.



BIVOLT AUTOMÁTICO

Equipamento bivolt de reconhecimento automático.



TRIFÁSICO MULTI-VOLTAGE

Fonte de solda trifásica multi-voltage, com chave seletora de voltagem.




DISPLAY DIGITAL

Facilidade e precisão de ajuste.



PAINEL EM LCD

Nova tecnologia que garante maior conforto e precisão ao soldador. Informações claras e vivas, mesmo em ambientes escuros.



CIRCUIT PROTECTION

Sistema eletrônico fechado, impede sobrecarga na bateria.

SIMBOLOGIA

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



VRD PROTECTION MMA
Sistema de segurança que reduz a tensão no vazio, evitando choques elétricos.



ANTI STICK
Evita que o eletrodo grude na peça de trabalho.



HOT START
Facilidade de abertura do arco elétrico.



ARC FORCE
Controle inteligente de estabilidade do arco elétrico.



SYNERGIC SYSTEM
Sistema de ajuste automático de velocidade e tensão de solda. Facilita a operação e aumenta a produtividade.



SYNERGIC CONTROL
Controle de velocidade e tensão de solda pré configurado. Facilita a operação e aumenta a produtividade.



AJUSTE FINO DE TENSÃO
Permite ao soldador controlar o nível de penetração da solda. Sendo possível soldar peças finas e também espessas.



INDUTÂNCIA AJUSTÁVEL
Permite o ajuste do fluxo magnético, proporcionando menos respingos na solda.



FUNÇÃO SPOT
Solda ponto a ponto, com controle de tempo de solda e intervalo entre os pontos.



CONTROLE DE CRATERA
Recurso que remove as imperfeições e melhora o acabamento no final do cordão de solda.



SINGLE PULSE
Solda com pulso único, ideal para peças finas com excelente acabamento e alto nível de produtividade.



DOUBLE PULSE
Solda com pulso duplo, ideal para alumínio e para peças finas com excelente acabamento e alto nível de produtividade.



FUNÇÃO 2T/4T
2T - Acionamento manual da tocha, gatilho pressionado.
4T - Acionamento automático da tocha, um toque no gatilho.



GAS FLEX
Solda com gás e sem gás.



HIGH FREQUENCY
Não necessita contato para a abertura do arco elétrico.



PULSO AJUSTÁVEL
Permite configurar a frequência, largura e base de pulso. Ideal para chapas finas com excelente acabamento.



RAMPA TIG
Recurso que garante melhor controle e estabilidade da solda, além de ótimo acabamento e finalização do cordão.



ARCO PILOTO
Produz uma chama de plasma, não é necessário estar próximo da peça de trabalho, ideal para cortes a distância e mesas CNC.



CONECTOR CNC
Conector já instalado no equipamento com driver de comunicação. Pronto para instalação em mesas CNC.



DISPLAY LCD 4K
Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.



DISPLAY LCD 8K
Tecnologia de lentes de ultra definição com polarização multicores.



2 SENSORES DE ABERTURA
Melhor captura dos feixes de luz gerados pela solda. Garantia de proteção e velocidade no escurecimento da máscara.



4 SENSORES DE ABERTURA
Excelente captura dos feixes de luz gerados pela solda. Garantia de proteção e mais velocidade no escurecimento da máscara.



FUNÇÃO PEDAL
Ideal para soldagem delicada, com controle de corrente fino e seguro.




MEMÓRIA
Possibilita salvar as configurações de soldagem na memória do equipamento.



PAINEL DE NYLON
Painel em Nylon de alto acabamento. Resistente a chamas e impactos.



ALÇA DE TRANSPORTE
Equipamento com alça para transporte. Ideal para trabalhos em altura e locais de difícil acesso.



SISTEMA DOUBLE DRIVE
Sistema de alimentação do arame MIG com tração dupla. Mais precisão e credibilidade no processo de solda.

ÍNDICE

TIG LIFT + MMA

PÁGINA

IE 6150 220V	8
Inversor 2 em 1 - 150A TIG LIFT + MMA	
IE 6150 BV	8
Inversor 2 em 1 - 150A TIG LIFT + MMA	
SCIM 6150 220V	9
Inversor 2 em 1 - 150A + Máscara de Solda	
SCIM 6150 BV	10
Inversor 2 em 1 - 150A + Máscara de Solda	
IE 6180 220V	11
Inversor 2 em 1 - 180A TIG LIFT + MMA	
IE 7180 BV	11
Inversor 2 em 1 - 180A TIG LIFT + MMA	
CIM 6180 220V	12
Inversor 2 em 1 - 180A + Máscara de Solda	
CIM 7180 BV	13
Inversor 2 em 1 - 180A + Máscara de Solda	
IE 8250 BV	14
Inversor 2 em 1 - 250A TIG LIFT + MMA	
ITE 10200 220V	26
Inversor 2 em 1 - 200A TIG LIFT + MMA	
ITE 10200 BV	27
Inversor 2 em 1 - 200A TIG LIFT + MMA	
ITE 11250 220V	28
Inversor 2 em 1 - 250A TIG LIFT + MMA	
ITE 12300 220V	29
Inversor 2 em 1 - 300A TIG LIFT + MMA	

TIG HF

PÁGINA

ITE 8180 220V	15
Inversor 2 em 1 - 200A TIG COLD + TIG HF + MMA	

ITE 8200 220V	14
Inversor 2 em 1 - 200A TIG HF + MMA	
ITEHF 9250P BV	30
Inversor 3 em 1 - 250A TIG HF + TIG LIFT + MMA VRD	
ITE 10200 AC/DC BV	31
Inversor 3 em 1 - 200A TIG HF + TIG LIFT + MMA	
ITE 12250 AC/DC 220V	32
Inversor 3 em 1 - 250A TIG HF + TIG LIFT + MMA	
ITE 12350 AC/DC 220V	33
Inversor 3 em 1 - 350A TIG HF + TIG LIFT + MMA	
ITEW 12250 AC/DC 220V	34
Inversor 3 em 1 - 250A TIG HF + TIG LIFT + MMA	
ITEW 12350 AC/DC TRIFÁSICO	35
Inversor 3 em 1 - 350A TIG HF + TIG LIFT + MMA	
ITEW 12400 AC/DC TRIFÁSICO	36
Inversor 3 em 1 - 400A TIG HF + TIG LIFT + MMA	
ITEW 12500 AC/DC TRIFÁSICO	37
Inversor 3 em 1 - 500A TIG HF + TIG LIFT + MMA	

MIG - MAG

PÁGINA

IM 6150/1K BV	18
Inversor - 150A MIG - SEM GÁS	
IMETS 6140 220V	17
Inversor 3 em 1 - 140A MIG-SG + TIG LIFT + MMA	
IMETS 6140 BV	18
Inversor 3 em 1 - 140A MIG-SG + TIG LIFT + MMA	
CIMETS 6140 220V	19
Inversor 3 em 1 - 140A MIG-SG + TIG LIFT + MMA	
CIMETS 6140 BV	20
Inversor 3 em 1 - 140A MIG-SG + TIG LIFT + MMA	
CIMETS 7160 220V	21
Inversor 3 em 1 - 160A MIG-SG + TIG LIFT + MMA	

CIMETS 7160 BV	22
Inversor 3 em 1 - 160A MIG-SG + TIG LIFT + MMA	
IMETS 8180 BV	23
Inversor 3 em 1 - 180A MIG-S + TIG LIFT + MMA	
IMETS 11200 BV	38
Inversor 3 em 1 - 200A MIG-S + TIG LIFT + MMA	
IMETS 9250 220V	39
Inversor 3 em 1 - 250A MIG-S + TIG LIFT + MMA	
IMETS 12350 3x220V	40
Inversor 3 em 1 - 350A MIG-S + TIG LIFT + MMA	
IMES 10500 PFC	41
Inversor 2 em 1 - 500A MIG-S + MMA	
IMES 12500 AE TRIFÁSICO	42
Inversor 2 em 1 - 500A MIG-S + MIG SPOT + MMA	
IMES 12600 AE TRIFÁSICO	43
Inversor 2 em 1 - 600A MIG-S + MIG SPOT + MMA	

MIG PULSE

PÁGINA

IMETS 10200 DP 220V	44
Inversor 5 em 1 - 200A MIG-DP + MIG-SP + MIG-S + TIG LIFT + MMA	
IMES 12250 DP 220V	45
Inversor 2 em 1 - 250A MIG-DP + MIG-SP + MIG-S + MMA	
IMETS 12300 SP	46
Inversor 3 em 1 - 250A MIG-SP + MIG-S + TIG HF + TIG LIFT + MMA	
IMES 12500-DP AE TRIFÁSICO	47
Inversor 2 em 1 - 500A MIG-S + MIG SPOT + MIG DP + MMA	

CORTE PLASMA

PÁGINA

PLC 9050 220V	24
Inversor - 50A PLASMA HF (COMPRESSOR EMBUTIDO)	
IMPET 10200 220V	48
Inversor 4 em 1 - 200A PLASMA HF + TIG HF + MMA + MIG-S	

IMPET 12250 1X220V 3X220V	49
Inversor - 250A PLASMA HF + TIG ACDC + MMA + MIG-S	
PL 9055 BV	50
Inversor - 55A PLASMA HF	
PL 12100 TRIFÁSICO	51
Inversor - 100A PLASMA ARCO PILOTO CNC	
PLC 11100 3X220V	52
Inversor - 100A PLASMA ARCO PILOTO	
PL 12160 TRIFÁSICO	53
Inversor - 160A PLASMA ARCO PILOTO CNC	
PL 12200 TRIFÁSICO	54
Inversor - 200A PLASMA ARCO PILOTO CNC	
PL 12250 TRIFÁSICO	55
Inversor - 250A PLASMA ARCO PILOTO CNC	

ACESSÓRIOS

PÁGINA

COOLER / PEDAL	56/57
Cooler 9 litros e 26 litros para Tochas Pedal para Solda TIG	
ESQUADROS	57
Magnéticos - 12 Kg e 30 Kg	
ARAMES	57
Flux Cored / Sólido / Alumínio / Inox / Tubular	
ELETRODOS	60
E-6013 / E-7018	
MÁSCARAS	61
Máscaras de Solda e Consumíveis	

TOCHAS

PÁGINA

TOCHAS TIG	70
Tochas TIG 09 - TIG 26 - TIG 18 Refrigerada Gás Lens - Super Gás Lens - Partes e Acessórios	
TOCHAS MIG	74
Tochas MIG 15 - MIG 24 - MIG 36 Consumíveis e Partes	
TOCHAS PLASMA	77
Tochas SG55 - P80 Consumíveis e Partes	

**SUPER
COMBO
150**



SCIM **6** 150 220V

**SUPER
COMBO
150**



SCIM **6** 150 BV

**SUPER
COMBO
180**



CIM **6** 180 220V

**SUPER
COMBO
180**



CIM **7** 180 BV

SUPER COMBO
TIG LIFT
+ MMA

TIG LIFT
TIG HF
MMA

MIG-MAG
MULTIPROCESSO
MIG SEM GAS

**TORK
KAB**

PLASMA



IE **6** 150 220V



IE **6** 150 BV



IE **6** 180 220V



IE **7** 180 BV



IE **8** 250 BV



ITE **8** 180 220V



ITE **8** 200 220V



IM **6** 150/1K BV



IMETS **6** 140 220V



IMETS **6** 140 BV



CIMETS **6** 140 220V



CIMETS **6** 140 BV



CIMETS **7** 160 220V



CIMETS **7** 160 BV



CIMETS **7** 160 220V



IMETS **8** 180



PLC **9** 050 220V

KAB 150 MICRO


SUPER
TORK
PROFISSIONAL

KAB 150 MICRO BV

SUPER
TORK
PROFISSIONAL

INVERSOR 2 EM 1 - 150 AMPERES

IE **6** 150 220V

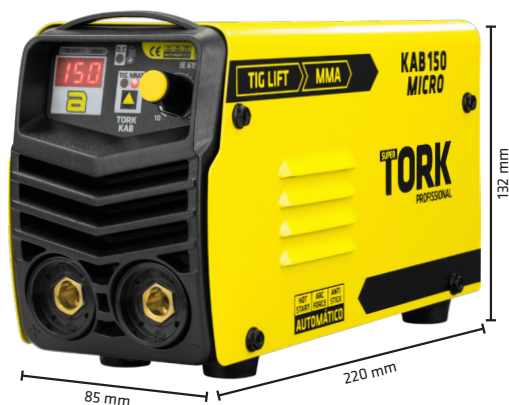

TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2
220V	100%	100%	80%	NÃO
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0
220V	100%	100%	100%	NÃO

CICLO DE TRABALHO Ⓢ


DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IE 6150 220V
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	4.800W
CORRENTE DE CONSUMO	22A
TENSÃO NO VAZIO	73V
TENSÃO DE TRABALHO	20.8 ~ 27.2V
AMPERAGEM	10 ~ 150A
CICLO DE TRABALHO	80%
DIMENSÕES	220 x 85 x 132mm
PESO	1,850Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533563337
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

ACESSÓRIOS



Porta-Eletrodo

Garra do Terra

Plugue de 20A

INVERSOR 2 EM 1 - 150 AMPERES

BI VOLT
AUTOMÁTICO

IE **6** 150 BV



TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2
127V	100%	100%	80%	NÃO
220V	100%	100%	80%	NÃO
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0
127V	100%	100%	100%	NÃO
220V	100%	100%	100%	NÃO

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IE 6150 BV
VOLTAGEM	127V / 220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	4.800W
CORRENTE DE CONSUMO	22A
TENSÃO NO VAZIO	70 ~ 75V
TENSÃO DE TRABALHO	20.8 ~ 27.2V
AMPERAGEM	10 ~ 150A
CICLO DE TRABALHO	80%
DIMENSÕES	220 x 85 x 132mm
PESO	1,9Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564150
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

ACESSÓRIOS



Porta-Eletrodo

Garra do Terra

Plugue de 20A

SUPER COMBO 150


KAB 150 MICRO + ARC SOLAR 4K

SUPER
TORK
PROFSSIONAL

INVERSOR 2 EM 1 - 150 AMPERES

SCIM **6** 150 220V

SUPER
COMBO
150

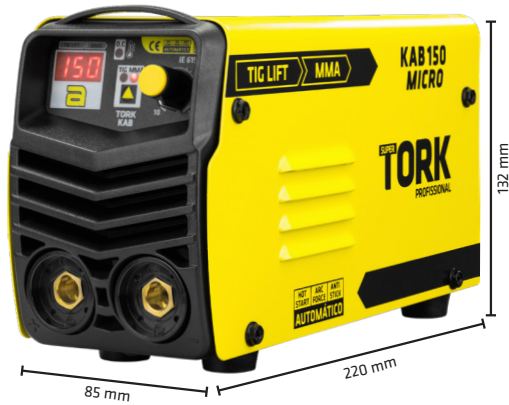


TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2
220V	100%	100%	80%	NÃO
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0
220V	100%	100%	100%	NÃO

CICLO DE TRABALHO Ⓞ

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IE 6150 220V
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	4.800W
CORRENTE DE CONSUMO	22A
TENSÃO NO VAZIO	73V
TENSÃO DE TRABALHO	20.8 - 27.2V
AMPERAGEM	10 ~ 150A
CICLO DE TRABALHO	80%
DIMENSÕES	220 x 85 x 132mm
PESO	1,850Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564341
CAIXA MASTER	8 UNIDADES


PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

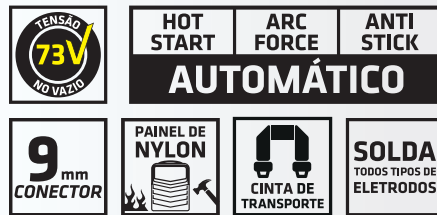

- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.


ACESSÓRIOS



MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO



EXTRA

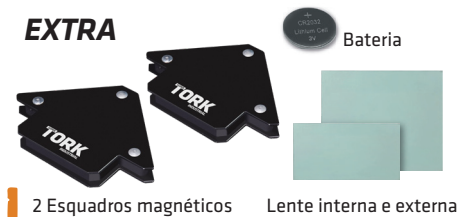

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	MSEA 601
CA	47.303
ÁREA DE VISÃO	90 x 35mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 3
ESCURECIMENTO	DIN 11
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0004seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,2 ~ 0,5seg
PESO	0,4Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564341
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ O melhor custo-benefício, praticidade e poucos comandos, equipada com componentes de alta performance.
- ✓ **Display 4K** - Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.
- ✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 4K entrega cores reais no processo de soldagem.
- ✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.



INVERSOR 2 EM 1 - 150 AMPERES




SCIM **6** 150 BV

SUPER COMBO 150




PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

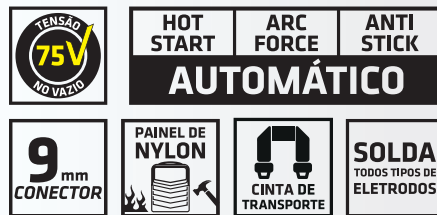

TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2
127V	100%	100%	80%	NÃO
220V	100%	100%	80%	NÃO
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0
127V	100%	100%	100%	NÃO
220V	100%	100%	100%	NÃO

DADOS TÉCNICOS


CÓDIGO DO PRODUTO	IE 6150 BV
VOLTAGEM	127V / 220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	4.800W
CORRENTE DE CONSUMO	22A
TENSÃO NO VAZIO	70 ~ 75V
TENSÃO DE TRABALHO	20.8 ~ 27.2V
AMPERAGEM	10 ~ 150A
CICLO DE TRABALHO	80%
DIMENSÕES	220 x 85 x 132mm
PESO	1,9Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564334
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

ACESSÓRIOS



MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

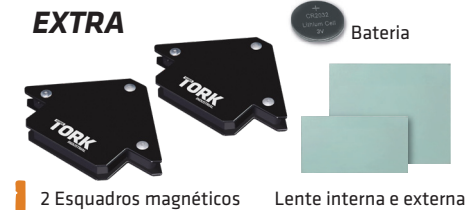

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	MSEA 601
CA	47.303
ÁREA DE VISÃO	90 x 35mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 3
ESCURECIMENTO	DIN 11
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0004seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,2 ~ 0,5seg
PESO	0,4Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564334
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ O melhor custo-benefício, praticidade e poucos comandos, equipada com componentes de alta performance.
- ✓ **Display 4K** - Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.
- ✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 4K entrega cores reais no processo de soldagem.
- ✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.



KAB 180 MICRO

SUPER **TORK**
PROFISSIONAL

INVERSOR 2 EM 1 - 180 AMPERES

IE **6** 180 220V




TIG	Ø 1,0	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2
220V	100%	100%	100%	60%	NÃO
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
220V	100%	100%	100%	80%	NÃO

CICLO DE TRABALHO ☺

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IE 6180 220V
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	7.800W
CORRENTE DE CONSUMO	35A
TENSÃO NO VAZIO	73V
TENSÃO DE TRABALHO	20.8 ~ 27.2V
AMPERAGEM	20 ~ 180A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	208 x 85 x 132mm
PESO	1,850Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533561975
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

ACESSÓRIOS




KAB 180 MICRO BV

SUPER **TORK**
PROFISSIONAL

INVERSOR 2 EM 1 - 180 AMPERES

IE **7** 180 BV

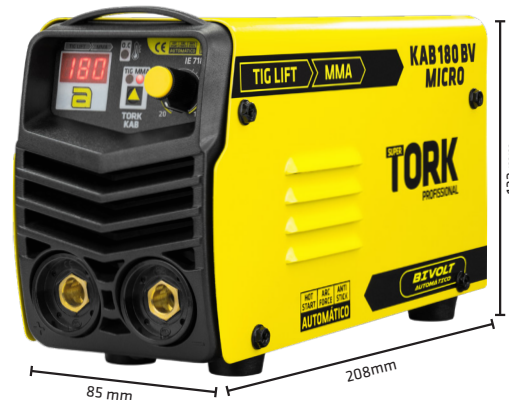

TIG	Ø 1,0	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2
127V	100%	100%	80%	40%	NÃO
220V	100%	100%	100%	60%	NÃO
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
127V	100%	100%	80%	NÃO	NÃO
220V	100%	100%	100%	80%	NÃO

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IE 7180 BV
VOLTAGEM	127V / 220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	7.800W
CORRENTE DE CONSUMO	48 ~ 35A
TENSÃO NO VAZIO	73V
TENSÃO DE TRABALHO	20.8 ~ 27.2V
AMPERAGEM	127V: 20 ~ 140A 220V: 20 ~ 180A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	208 x 85 x 132mm
PESO	2Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533561869
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

ACESSÓRIOS



KAB COMBO 180

KAB 180 MICRO + MAK SOLAR 4K

SUPER
TORK
PROFSSIONAL

INVERSOR 2 EM 1 - 180 AMPERES

CIM **6** 180 220V

SUPER
COMBO
180



TIG	Ø 1,0	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2
220V	100%	100%	100%	60%	NÃO
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
220V	100%	100%	100%	80%	NÃO

CICLO DE TRABALHO


DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IE 6180 220V
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	7.800W
CORRENTE DE CONSUMO	35A
TENSÃO NO VAZIO	73V
TENSÃO DE TRABALHO	20.8 - 27.2V
AMPERAGEM	20 ~ 180A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	208 x 85 x 132mm
PESO	1,850Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533561944
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

ACESSÓRIOS



MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO



MAK
SOLAR



EXTRA



DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	MSEA 701
CA	47.930
ÁREA DE VISÃO	90 x 35 mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 4
ESCURECIMENTO	DIN 9 -13
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0004 seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,2 - 0,5 seg
PESO	0,42 Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533561944
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ Controle e resistência, ideal para todos os processos, ajuste de tonalidade fácil, equipada com componentes de alta performance.
- ✓ **Display 4K** - Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicore.
- ✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 4K entrega cores reais no processo de soldagem.
- ✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.



KAB COMBO 180 BV

KAB 180 MICRO BV + MAK SOLAR 4K


SUPER
TORK
PROFSSIONAL

INVERSOR 2 EM 1 - 180 AMPERES

BIVOLT
AUTOMÁTICO

CIM **7** 180 BV

SUPER
COMBO
180

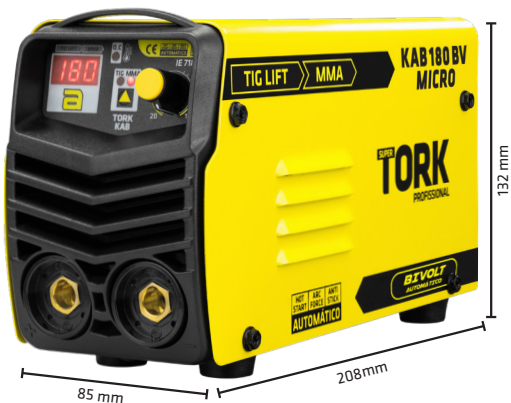

PROCESSOS

TIG LIFT MMA

TECNOLOGIAS

IGBT Technology SMD CICLO ELEVADO TURBO VENTILADA

OVER-CURRENT PROTECTION PROTEÇÃO TÉRMICA DISPLAY DIGITAL

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

TENSÃO 73V NO VAZIO

HOT START ARC FORCE ANTI STICK

AUTOMÁTICO

9 mm CONECTOR

PAINEL DE NYLON CINTA DE TRANSPORTE SOLDA TODOS TIPOS DE ELETRODOS

- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

ACESSÓRIOS



Porta-Eletrodo

Garra do Terra

Escova Removedora de Escória

TIG	Ø 1,0	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2
127V	100%	100%	80%	40%	NÃO
220V	100%	100%	100%	60%	NÃO
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
127V	100%	100%	80%	NÃO	NÃO
220V	100%	100%	100%	80%	NÃO

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IE 7180 BV
VOLTAGEM	127V / 220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	7.800W
CORRENTE DE CONSUMO	48 - 35A
TENSÃO NO VAZIO	73V
TENSÃO DE TRABALHO	20.8 - 27.2V
AMPERAGEM	127V: 20 ~ 140A 220V: 20 ~ 180A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	208 x 85 x 132mm
PESO	2Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533563580
CAIXA MASTER	8 UNIDADES


MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO



MAK
SOLAR



EXTRA

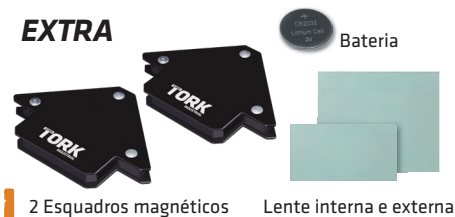

2 Esquadros magnéticos

Lente interna e externa

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	MSEA 701
CA	47.930
ÁREA DE VISÃO	90 x 35mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 4
ESCURECIMENTO	DIN 9 -13
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0004 seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,2 - 0,5 seg
PESO	0,42 Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533563580
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

PROCESSOS

MMA MIG MAG TIG PLASMA

TECNOLOGIAS

HIGH DEFINITION 4K CONTROLE ESCURECIMENTO EXTERNO FUNÇÃO ESMERILHADORA CIRCUIT PROTECTION

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

2 SENSORES DE ABERTURA VISOR 90 x 35 DIN 9-13 BATERIA REMOVÍVEL

COMPONENTES EM NYLON CAPACETE REFORÇADO AERODINÂMICA ANTIFUMO

CARNEIRA AJUSTÁVEL DE NYLON 2 LENTES ACOMPANHA EXTRA BATERIA ACOMPANHA EXTRA

- ✓ Controle e resistência, ideal para todos os processos, ajuste de tonalidade fácil, equipada com componentes de alta performance.
- ✓ **Display 4K** - Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicore.
- ✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 4K entrega cores reais no processo de soldagem.
- ✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.



NOVA TECNOLOGIA 4K Cores Reais



LCD TECNOLOGIA ULTRAPASSADA Cor Escura

KAB 250 BV

SUPER TORK
PROFISSIONAL

KAB 200 TIG

SUPER TORK
PROFISSIONAL

INVERSOR 2 EM 1 - 250 AMPERES

IE **8** 250 BV

UPGRADE
CONECTOR 13mm



PROCESSOS

TIG LIFT MMA

TECNOLOGIAS

IGBT Technology SMD CICLO ELEVADO TURBO VENTILADA

OVER-CURRENT PROTECTION PROTEÇÃO TÉRMICA DISPLAY DIGITAL

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

TENSÃO NO VAZIO **73V**

HOT START ARC FORCE ANTI STICK

AUTOMÁTICO

13mm CONECTOR PAINEL DE NYLON ALÇA DE TRANSPORTE SOLDA TODOS TIPOS DE ELETRODOS

- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

TIG	Ø 1,0	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2
127V	100%	100%	100%	80%	40%
220V	100%	100%	100%	100%	80%
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
127V	100%	100%	100%	60%	NÃO
220V	100%	100%	100%	100%	60%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IE 8250 BV
VOLTAGEM	127V / 220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	8.500W
CORRENTE DE CONSUMO	48 ~38A
TENSÃO NO VAZIO	73V
TENSÃO DE TRABALHO	20.8 ~ 28.2V
AMPERAGEM	127V: 20 ~ 200A 220V: 20 ~ 250A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	325 x 125 x 225mm
PESO	4,200Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533561968
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

ACESSÓRIOS



BI VOLT
AUTOMÁTICO

INVERSOR 2 EM 1 - 200 AMPERES

ITE **8** 200 220V



PROCESSOS

TIG HF MMA

TECNOLOGIAS

IGBT Technology SMD CICLO ELEVADO TURBO VENTILADA

OVER-CURRENT PROTECTION PROTEÇÃO TÉRMICA DISPLAY DIGITAL

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

ALTA FREQUÊNCIA **HF**

TENSÃO NO VAZIO **73V**

HOT START ARC FORCE

AUTOMÁTICO

9mm CONECTOR M16 x1.5 PLUG 2 VIAS PAINEL DE NYLON

TIG	Ø 1,0	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2
220V	100%	100%	100%	100%	80%
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
220V	100%	100%	100%	80%	NÃO

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	ITE 8200 220V
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	7.000W
CORRENTE DE CONSUMO	31A
TENSÃO NO VAZIO	73V
TENSÃO DE TRABALHO	20.8 ~ 28.2V
AMPERAGEM	20 ~ 200A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	405 x 150 x 270mm
PESO	6,500Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7798216498478
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.
- ✓ **TIG DC HF:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

ACESSÓRIOS



KAB 180 COLD

SUPER TORK
PROFSSIONAL

INVERSOR 3 EM 1 - 180 AMPERES

ITE **8** 180 220V



TIG COLD
Solda Frio



- Tempo TIG Cold 10 ~ 500ms
- Intervalo TIG Cold 0,1 ~ 5,0hz
- Pós-vazão 0 ~ 9,9 seg
- Corrente de solda 10 ~ 180A

ESPECIAL PARA CHAPAS
EXTREMAMENTE FINAS



SUPER LANÇAMENTO

PAINEL

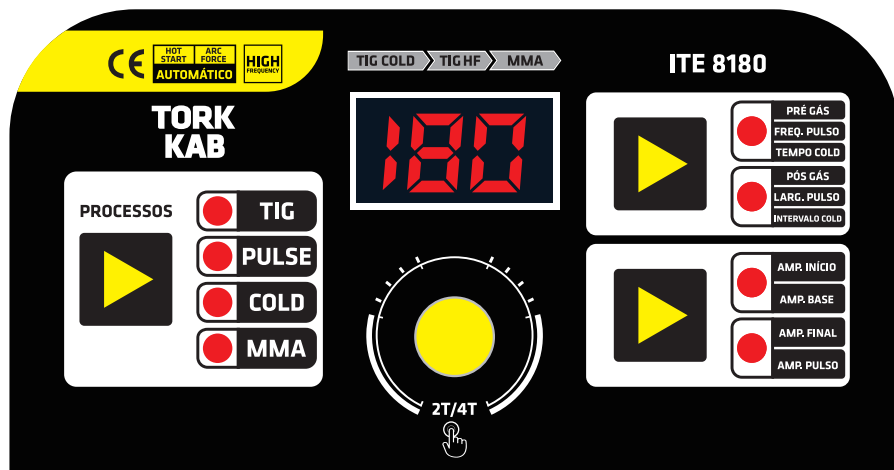

PROCESSOS



TECNOLOGIAS

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:**
Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

✓ **TIG DC HF:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

CICLO DE TRABALHO

TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
220V	100%	100%	100%	60%	NÃO
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
220V	100%	100%	100%	60%	NÃO

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	ITE 8180 220V
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	7.260W
CORRENTE DE CONSUMO	33A
TENSÃO NO VAZIO	65V
TENSÃO DE TRABALHO	20.4 ~ 28.2V
AMPERAGEM	10 ~ 180A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	420 x 150 x 205mm
PESO	6,800Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564501
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



KAB 150 MIG

SUPER TORK
PROFSSIONAL

BIVOLT
AUTOMÁTICO

INVERSOR - 150 AMPERES

IM **6** 150/1K BV



PAINEL



PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **MIG SEM GÁS:** Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.
- ✓ **BAIXO RESPINGO:** Por se tratar de um inversor eletrônico, o nível de respingo é reduzido comparado a transformadores convencionais.

MIG	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0	Ø 1,2
127V	100%	100%	100%	60%	NÃO
220V	100%	100%	100%	60%	NÃO

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IM 6150/1K - BV
VOLTAGEM	127V / 220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	4.400W
CORRENTE DE CONSUMO	34.5 ~ 20A
TENSÃO NO VAZIO	65V
TENSÃO DE TRABALHO	13.5 ~ 19V
AMPERAGEM	35 ~ 150A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	296 x 160 x 135mm
PESO	6,500Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564136
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



Tocha MIG 15

Garra do Terra

Plugue de 20A

KAB 140 TRISOLDA

SUPER
TORK
PROFSSIONAL


INVERSOR 3 EM 1 - 140 AMPERES

IMETS **6** 140 220V


SUPER
LANÇAMENTO




PAINEL

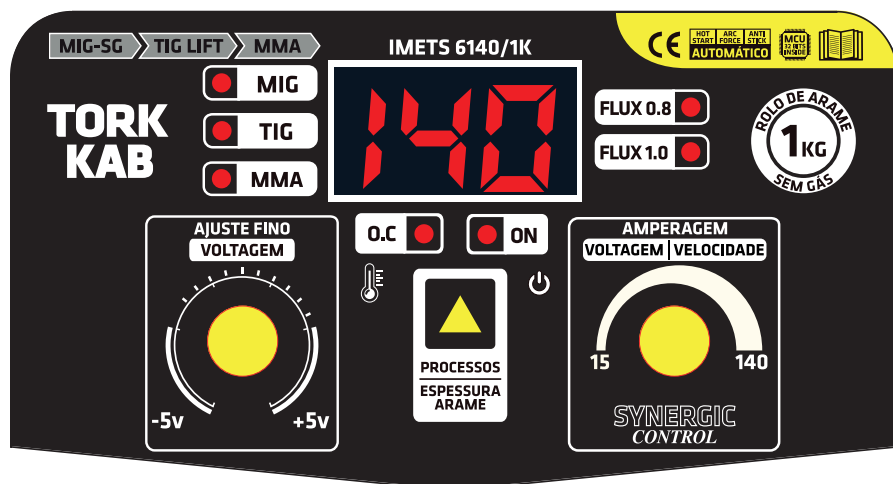

PROCESSOS



TECNOLOGIAS

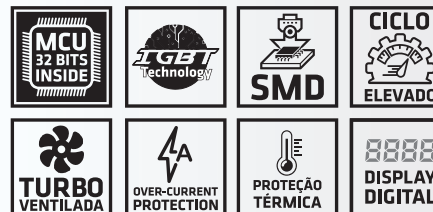

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **MIG SEM GÁS:** Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

CICLO DE TRABALHO

MIG	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0	Ø 1,2
220V	100%	100%	100%	60%	NÃO
TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
220V	100%	100%	60%	NÃO	NÃO
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
220V	100%	100%	60%	NÃO	NÃO

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMETS-6140
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	4.600W
CORRENTE DE CONSUMO	MIG-S: 17A TIG LIFT: 13A MMA: 21A
TENSÃO NO VAZIO	65V
TENSÃO DE TRABALHO	MIG-S: 15.7 ~ 20V TIG LIFT: 10.6 ~ 15.2V MMA: 20.8 ~ 26.2V
AMPERAGEM	15 ~ 140A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	310 x 160 x 180 mm
PESO	3,800Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564808
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



KAB 140 TRISOLDA

SUPER
TORK
PROFSSIONAL

BI VOLT
AUTOMÁTICO


INVERSOR 3 EM 1 - 140 AMPERES

IMETS **6** 140 BV

SUPER
LANÇAMENTO



PAINEL

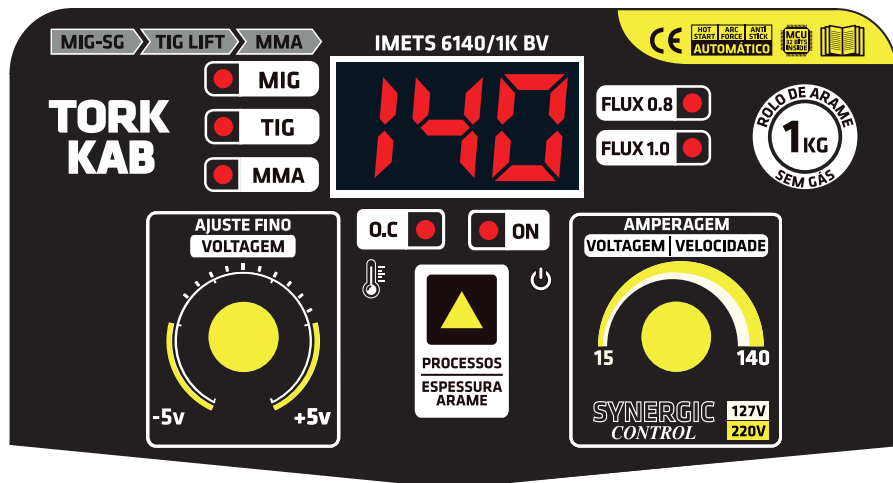

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **MIG SEM GÁS:** Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

CICLO DE TRABALHO

	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0	Ø 1,2
MIG					
127V	100%	100%	100%	60%	NÃO
220V	100%	100%	100%	60%	NÃO
TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
127V	100%	100%	80%	NÃO	NÃO
220V	100%	100%	80%	NÃO	NÃO
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
127V	100%	100%	100%	NÃO	NÃO
220V	100%	100%	100%	NÃO	NÃO

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMETS 6140 BV
VOLTAGEM	127V / 220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	4.600W
CORRENTE DE CONSUMO	MIG-S: 29A TIG LIFT: 22A MMA: 36A
TENSÃO NO VAZIO	65 ~ 70V
TENSÃO DE TRABALHO	MIG-S: 15.7 ~ 20V TIG LIFT: 10.6 ~ 15.2V MMA: 20.8 ~ 26.2V
AMPERAGEM	15 ~ 140A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	310 x 160 x 180 mm
PESO	3,900Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564815
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



INVERSOR 3 EM 1 - 140 AMPERES

SUPER LANÇAMENTO

CIMETS **6** 140 220V

SUPER COMBO
140
TRISOLDA



180 mm


160 mm 310 mm

CICLO DE TRABALHO

	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0	Ø 1,2
MIG	100%	100%	100%	60%	NÃO
TIG	100%	100%	60%	NÃO	NÃO
MMA	100%	100%	60%	NÃO	NÃO

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMETS 6140 220V
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	4.600W
CORRENTE DE CONSUMO	MIG-SG: 17A TIG LIFT: 13A MMA: 21A
TENSÃO NO VAZIO	65V
TENSÃO DE TRABALHO	MIG-SG: 15.7 ~ 20V TIG LIFT: 10.6 ~ 15.2V MMA: 20.8 ~ 26.2V
AMPERAGEM	15 -140A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	310 x 160 x 180 mm
PESO	3,800Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565300
CAIXA MASTER	4 UNIDADES

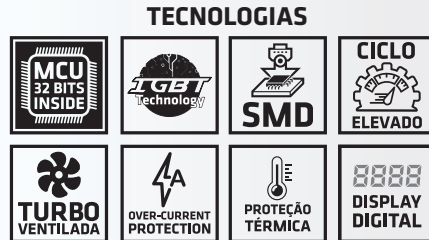

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **MIG SEM GÁS:** Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

ACESSÓRIOS



MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO



EXTRA



Arame Flux Cored 0,8mm 1kg Eletrodo AWS E-6013 2,5mm 0,25kg 2 Esquadros magnéticos

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	MSEA 701
CA	47.930
ÁREA DE VISÃO	90 x 35mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 4
ESCURECIMENTO	DIN 9 -13
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0004 seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,2 - 0,5 seg
PESO	0,42 Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565300
CAIXA MASTER	4 UNIDADES



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ Controle e resistência, ideal para todos os processos, ajuste de tonalidade fácil, equipada com componentes de alta performance.
- ✓ **Display 4K** - Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicore.
- ✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 4K entrega cores reais no processo de soldagem.
- ✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.



INVERSOR 3 EM 1 - 140 AMPERES

SUPER LANÇAMENTO

BIVOLT AUTOMÁTICO

CIMETS **6** 140 BV

SUPER COMBO 140 TRISOLDA



180 mm

160 mm

310 mm

CICLO DE TRABALHO %

MIG	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0	Ø 1,2
127V	100%	100%	100%	60%	NÃO
220V	100%	100%	100%	60%	NÃO
TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
127V	100%	100%	80%	NÃO	NÃO
220V	100%	100%	80%	NÃO	NÃO
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
127V	100%	100%	100%	NÃO	NÃO
220V	100%	100%	100%	NÃO	NÃO

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMETS 6140 BV
VOLTAGEM	127V / 220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	4.600W
CORRENTE DE CONSUMO	MIG-SG: 29A TIG LIFT: 22A MMA: 36A
TENSÃO NO VAZIO	65 ~ 70V
TENSÃO DE TRABALHO	MIG-SG: 15.7 ~ 20V TIG LIFT: 10.6 ~ 15.2V MMA: 20.8 ~ 26.2V
AMPERAGEM	15 ~ 140A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	310 x 160 x 180 mm
PESO	3,900kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565317
CAIXA MASTER	4 UNIDADES


PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

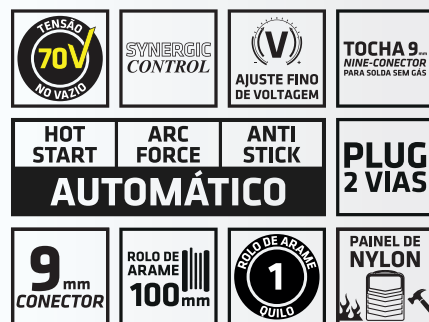

- ✓ **MIG SEM GÁS:** Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

ACESSÓRIOS



MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO



Lente interna e externa

Bateria

MAK SOLAR



EXTRA



Arame Flux Cored 0,8mm 1kg Eletrodo AWS E-6013 2,5mm 0,25kg 2 Esquadros magnéticos

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	MSEA 701
CA	47.930
ÁREA DE VISÃO	90 x 35mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 4
ESCURECIMENTO	DIN 9 ~13
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0004 seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,2 ~ 0,5 seg
PESO	0,42 Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565317
CAIXA MASTER	4 UNIDADES

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



✓ Controle e resistência, ideal para todos os processos, ajuste de tonalidade fácil, equipada com componentes de alta performance.

✓ **Display 4K** - Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.

✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 4K entrega cores reais no processo de soldagem.

✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.



INVERSOR 3 EM 1 - 160 AMPERES

SUPER LANÇAMENTO

CIMETS **7** 160 220V

SUPER COMBO
160 TRISOLDA



180 mm

160 mm 310 mm


CICLO DE TRABALHO

MIG	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0	Ø 1,2
220V	100%	100%	100%	80%	NÃO
TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
220V	100%	100%	100%	60%	NÃO
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
220V	100%	100%	100%	60%	NÃO

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMETS 7160
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	5.500W
CORRENTE DE CONSUMO	MIG-SG: 21A TIG LIFT: 16A MMA: 25A
TENSÃO NO VAZIO	65V
TENSÃO DE TRABALHO	MIG-SG: 15.7 ~ 22V TIG LIFT: 10.6 ~ 16.4V MMA: 20.8 ~ 27.2V
AMPERAGEM	15 -160A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	310 x 160 x 180 mm
PESO	3,800kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565324
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **MIG SEM GÁS:** Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

ACESSÓRIOS



MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO



EXTRA



Arame Flux Cored 0,8mm 1kg Eletrodo AWS E-6013 2,5mm 0,25kg 2 Esquadros magnéticos

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	MSEA 701
CA	47.930
ÁREA DE VISÃO	90 x 35mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 4
ESCURECIMENTO	DIN 9 -13
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0004 seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,2 - 0,5 seg
PESO	0,42 Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565324
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ Controle e resistência, ideal para todos os processos, ajuste de tonalidade fácil, equipada com componentes de alta performance.
- ✓ **Display 4K** - Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.
- ✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 4K entrega cores reais no processo de soldagem.
- ✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.



INVERSOR 3 EM 1 - 160 AMPERES

SUPER
LANÇAMENTO

BIVOLT
AUTOMÁTICO

CIMETS 7 160 BV

SUPER
COMBO
160
TRISOLDA



CICLO DE TRABALHO ©

	MIG	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0	Ø 1,2
127V	100%	100%	100%	60%	NÃO	
220V	100%	100%	100%	80%	NÃO	
TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0	
127V	100%	100%	60%	NÃO	NÃO	
220V	100%	100%	100%	60%	NÃO	
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0	
127V	100%	100%	100%	NÃO	NÃO	
220V	100%	100%	100%	60%	NÃO	

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMETS 7160 BV
VOLTAGEM	127V / 220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	5.500W
CORRENTE DE CONSUMO	MIG-SG: 30A TIG LIFT: 23A MMA: 37A
TENSÃO NO VAZIO	65 ~ 70V
TENSÃO DE TRABALHO	MIG-SG: 15.7 ~ 22V TIG LIFT: 10.6 ~ 16.4V MMA: 20.8 ~ 27.2V
AMPERAGEM	15 ~ 160A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	310 x 160 x 180 mm
PESO	3,900Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565331
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

PROCESSOS

MIG-SEM GÁS SG TIG LIFT MMA

TECNOLOGIAS

MCU 32 BITS INSIDE IGBT Technology SMD CICLO ELEVADO

TURBO VENTILADA OVER-CURRENT PROTECTION PROTEÇÃO TÉRMICA DISPLAY DIGITAL

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

TENSÃO 70V NO VAZIO SYNERGIC CONTROL AJUSTE FINO DE VOLTAGEM TOCHA 9. NINE-CONNECTOR PARA SOLDAR SEM GÁS

HOT START ARC FORCE ANTI STICK **AUTOMÁTICO** PLUG 2 VIAS

9 mm CONECTOR ROLO DE ARAME 100 mm ROLO DE ARAME 1 QUILO PAINEL DE NYLON

- ✓ **MIG SEM GÁS:** Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

ACESSÓRIOS

Tocha MIG Nine Conector Porta-Eletrodo Garra do Terra Escova Removedora de Escória Roldana K Arame 0.8/1.0

MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

MAK SOLAR

Lente interna e externa Bateria

EXTRA

Arame Flux Cored 0,8mm 1kg Eletrodo AWS E-6013 2,5mm 0,25kg 2 Esquadros magnéticos

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	MSEA 701
CA	47.930
ÁREA DE VISÃO	90 x 35mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 4
ESCURECIMENTO	DIN 9 -13
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0004 seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,2 - 0,5 seg
PESO	0,42 Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565331
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

PROCESSOS

MMA MIG MAG TIG PLASMA

TECNOLOGIAS

HIGH DEFINITION 4K CONTROLE ESCURECIMENTO EXTERNO FUNÇÃO ESFERILHADORA CIRCUIT PROTECTION

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

2 SENSORES DE ABERTURA VISOR 90 x 35 DIN 9-13 BATERIA REMOVÍVEL

COMPONENTES EM NYLON CAPACETE REFORÇADO AERODINÂMICA ANTIFUMO

CARNEIRA DE NYLON AJUSTÁVEL 2 LENTES ACOMPANHA EXTRA BATERIA ACOMPANHA EXTRA

- ✓ Controle e resistência, ideal para todos os processos, ajuste de tonalidade fácil, equipada com componentes de alta performance.
- ✓ **Display 4K** - Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicore.
- ✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 4K entrega cores reais no processo de soldagem.
- ✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.

NOVA TECNOLOGIA **4K** **CORES REAIS**

LCD **TECNOLOGIA ULTRAPASSADA** **COR ESCURA**

KAB 180 MIG-S BV

SUPER TORK
PROFISSIONAL


BIVOLT
AUTOMÁTICO

INVERSOR 3 EM 1 - 180 AMPERES


IMETS **8** 180 BV



PAINEL

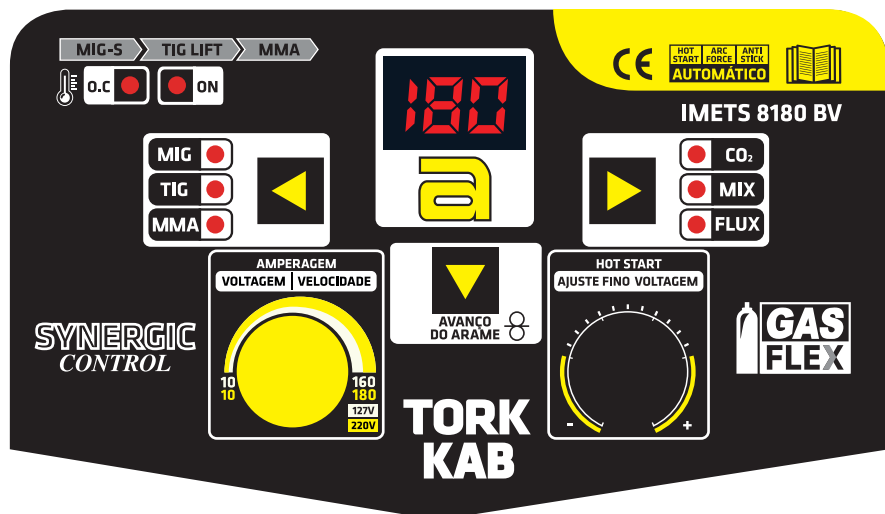


PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

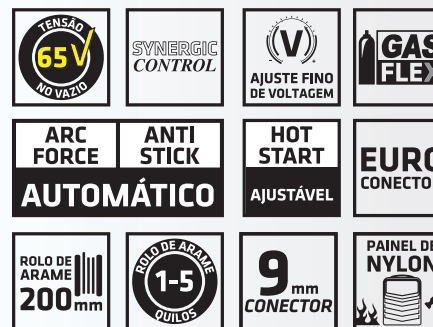

- ✓ **MIG-MAG COM GÁS:** Aço Carbono, Aço Inox, Alumínio, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MIG SEM GÁS:** Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

MIG-S	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0	Ø 1,2
127V	100%	100%	80%	40%	NÃO
220V	100%	100%	100%	80%	NÃO
TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
127V	100%	100%	100%	60%	30%
220V	100%	100%	100%	100%	60%
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
127V	100%	100%	80%	40%	NÃO
220V	100%	100%	100%	80%	NÃO

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMETS 8180 BV
VOLTAGEM	127V / 220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	6.300W
CORRENTE DE CONSUMO	MIG-S: 44 ~ 27A TIG LIFT: 32 ~ 23A MMA: 44 ~ 28A
TENSÃO NO VAZIO	65 ~ 68V
TENSÃO DE TRABALHO	MIG-S: 20.6 ~ 27.4V TIG LIFT: 10.6 ~ 16.6V MMA: 20.6 ~ 28.4V
AMPERAGEM	127V: 10 ~ 160A / 220V: 10 ~ 180A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	435 x 165 x 260mm
PESO	11,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533563702
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



Tocha MIG 15

Porta-Eletrodo

Garra do Terra

KAB 50 COMP

SUPER
TORK
PROFSSIONAL


INVERSOR - 50 AMPERES

PLC **9** 050 220V

**COMPRESSOR
EMBUTIDO**



PAINEL

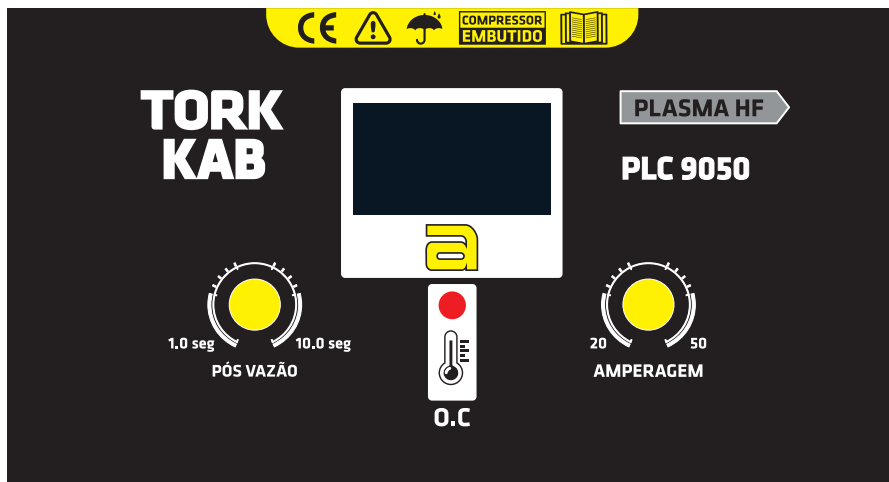

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



✓ PLASMA ALTA FREQUÊNCIA:

Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

✓ COMPRESSOR EMBUTIDO:

Mobilidade e praticidade, basta ligar na tomada e iniciar o processo de corte. Sem a necessidade de mangueiras e/ou reservatórios de ar.

PLASMA	07mm	08mm	09mm	10mm	12mm
220V	100%	100%	100%	60%	30%

CICLO DE TRABALHO ☺

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	PL 9050
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	7.100W
CORRENTE DE CONSUMO	32A
TENSÃO NO VAZIO	250V
TENSÃO DE TRABALHO	90 ~100V
AMPERAGEM	20 ~ 50A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	440 x 240 x 455mm
PESO	22,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533563573
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



Tocha Plasma
SG 55

Garra do Terra

TIG LIFT +
MMA VRD

TIG HF
MULTIPROCESSO

MIG - MAG
SINÉRGICO
MULTIPROCESSO

TORK
TOUCH

MIG
PULSE
MULTIPROCESSO

PLASMA
MULTIPROCESSO



ITE 10 200



ITE 10 200 BV



ITE 11 250



ITE 12 300



ITEHF 9 250P BV



ITE 10 200 ACDC BV



ITE 12 250 ACDC



ITE 12 350 ACDC



ITEW 12 250 ACDC



ITEW 12 350 ACDC



ITEW 12 400 ACDC



ITEW 12 500 ACDC



IMETS 11 200 BV



IMETS 9 250



IMETS 12 350



IMES 10 500 PFC



IMES 12 500



IMES 12 600



IMETS 10 200 DP



IMES 12 250 DP



IMETS 12 300 SP



IMES 12 500-DP AE



IMPET 10 200



IMPET 12 250



PL 9 055 BV



PL 12 100 CNC



PLC 11 100



PL 12 160 CNC



PL 12 200 CNC



PL 12 250 CNC

INVERSOR 2 EM 1 - 200 AMPERES

ITE 10 200 220V



MMA PULSADO

Solda mais precisa

Ideal para Chapas Finas


- Frequência de pulso 0,9 ~ 10 hz
- Base de pulso 10 ~ 200A



SUPER
LANÇAMENTO

UPGRADE
PAINEL DE LED

PAINEL

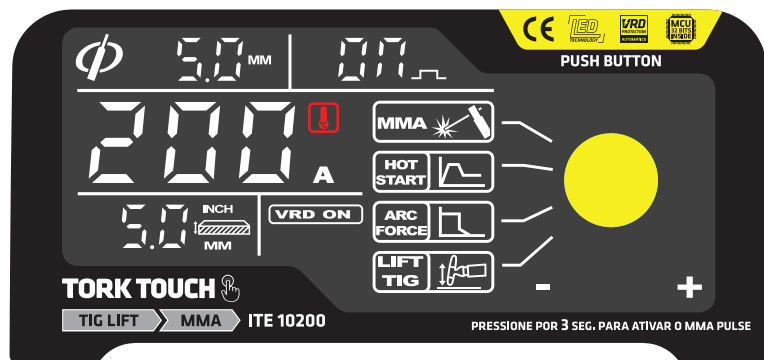

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



✓ **MMA PULSADO:** É uma melhoria do método de eletrodo revestido que varia a corrente durante a soldagem. Permite maior controle sobre o calor, resultando em soldas mais precisas, com menos respingos e necessidade reduzida de retrabalho. É uma opção eficiente e versátil para várias indústrias.

✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço carbono, aço inox, ferro fundido, alumínio, metalon, perfil metálico, chapas automotivas, carrocerias, estruturas metálicas, entre outros materiais ferrosos.

✓ **TIG DC:** Aço carbono, aço inox, ferro fundido, metalon, perfil metálico, chapas automotivas, carrocerias, estruturas metálicas, entre outros materiais ferrosos.

TIG	Ø 1,0	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2
220V	100%	100%	100%	100%	80%
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
220V	100%	100%	100%	100%	60%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	ITE-10200-220V
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	7.260W
CORRENTE DE CONSUMO	33A
TENSÃO NO VAZIO	80V
TENSÃO DE TRABALHO	20.4 ~ 28V
AMPERAGEM	10 ~ 200A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	265 x 120 x 220mm
PESO	3,800Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533561753
CAIXA MASTER	4 UNIDADES

ACESSÓRIOS



TOUCH 200 MMA PULSE BV



SUPER **TORK**
INDUSTRIAL

BI VOLT
AUTOMÁTICO

INVERSOR 2 EM 1 - 200 AMPERES

ITE **10** 200 BV




MMA PULSADO
Solda mais precisa
Ideal para Chapas Finas

- Frequência de pulso (127V) 0,5 ~ 1,0 hz
- Base de pulso (127V) 10 ~ 160A
- Frequência de pulso (220V) 0,5 ~ 1,0 hz
- Base de pulso (220V) 10 ~ 200A




PAINEL

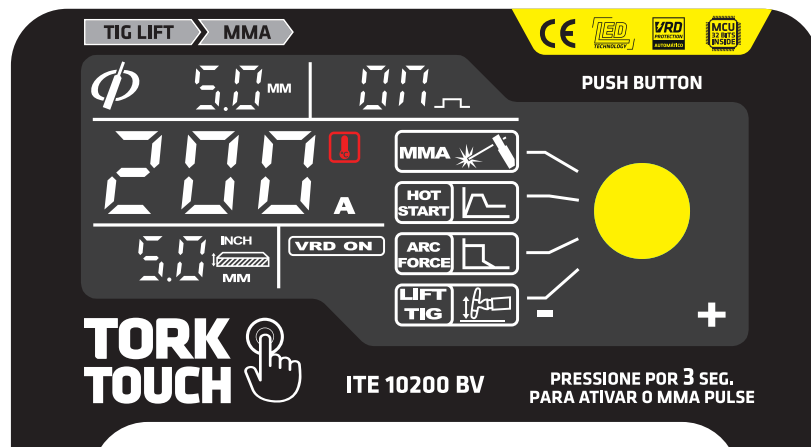

SUPER LANÇAMENTO

UPGRADE
PAINEL DE LED

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



✓ **MMA PULSADO:** É uma melhoria do método de eletrodo revestido que varia a corrente durante a soldagem. Permite maior controle sobre o calor, resultando em soldas mais precisas, com menos respingos e necessidade reduzida de retrabalho. É uma opção eficiente e versátil para várias indústrias.

✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço carbono, aço inox, ferro fundido, alumínio, metalon, perfil metálico, chapas automotivas, carrocerias, estruturas metálicas, entre outros materiais ferrosos.

✓ **TIG DC:** Aço carbono, aço inox, ferro fundido, metalon, perfil metálico, chapas automotivas, carrocerias, estruturas metálicas, entre outros materiais ferrosos.

TIG	Ø 1,0	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2
127V	100%	100%	100%	100%	60%
220V	100%	100%	100%	100%	80%
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
127V	100%	100%	80%	60%	NÃO
220V	100%	100%	100%	100%	60%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	ITE-10200-BV
VOLTAGEM	127V / 220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	127V: 5.715W 220V: 7.260W
CORRENTE DE CONSUMO	127V: 45A 220V: 33A
TENSÃO NO VAZIO	80V
TENSÃO DE TRABALHO	127V: 20.4 ~ 26.4V 220V: 20.4 ~ 28V
AMPERAGEM	127V: 10 ~ 160A 220V: 10 ~ 200A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	350 x 125 x 265mm
PESO	4,925 kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533561760
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



TOUCH 250 MMA PULSE

TORK
EXTREME

INVERSOR 2 EM 1 - 250 AMPERES

ITE **11** 250 220V



MMA PULSADO
Solda mais precisa
Ideal para Chapas Finas


- Frequência de pulso 0,5 ~ 1,0 hz
- Base de pulso 10 ~ 250A



SUPER
LANÇAMENTO

UPGRADE
PAINEL DE LED

PAINEL

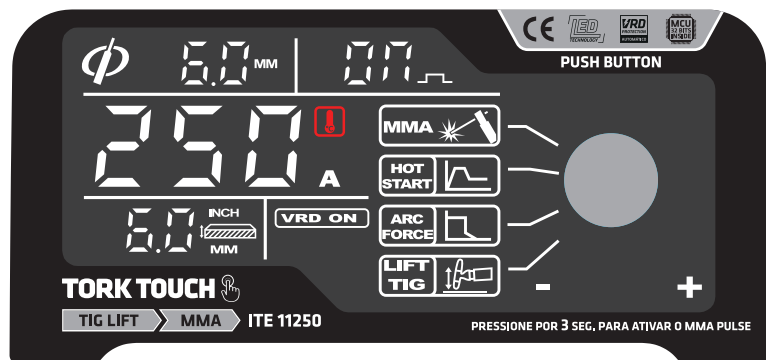

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



✓ **MMA PULSADO:** É uma melhoria do método de eletrodo revestido que varia a corrente durante a soldagem. Permite maior controle sobre o calor, resultando em soldas mais precisas, com menos respingos e necessidade reduzida de retrabalho. É uma opção eficiente e versátil para várias indústrias.

✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço carbono, aço inox, ferro fundido, alumínio, metalon, perfil metálico, chapas automotivas, carrocerias, estruturas metálicas, entre outros materiais ferrosos.

✓ **TIG DC:** Aço carbono, aço inox, ferro fundido, metalon, perfil metálico, chapas automotivas, carrocerias, estruturas metálicas, entre outros materiais ferrosos.

TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
220V	100%	100%	100%	100%	60%
MMA	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0	Ø 6,0
220V	100%	100%	100%	100%	60%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	ITE-11250
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	9.460W
CORRENTE DE CONSUMO	43A
TENSÃO NO VAZIO	80V
TENSÃO DE TRABALHO	20.4 ~ 30V
AMPERAGEM	10 ~ 250A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	265 x 120 x 220mm
PESO	3,800Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533561777
CAIXA MASTER	4 UNIDADES

ACESSÓRIOS



TOUCH 300 MMA PULSE

TORK
EXTREME

INVERSOR 2 EM 1 - 300 AMPERES

ITE 12 300 220V



MMA PULSADO
Solda mais precisa
Ideal para Chapas Finas

- Frequência de pulso 0,1 ~ 1,0 hz
- Base de pulso 10 ~ 300A



SUPER LANÇAMENTO




PAINEL DE LED

295 mm

285 mm

150 mm

PAINEL

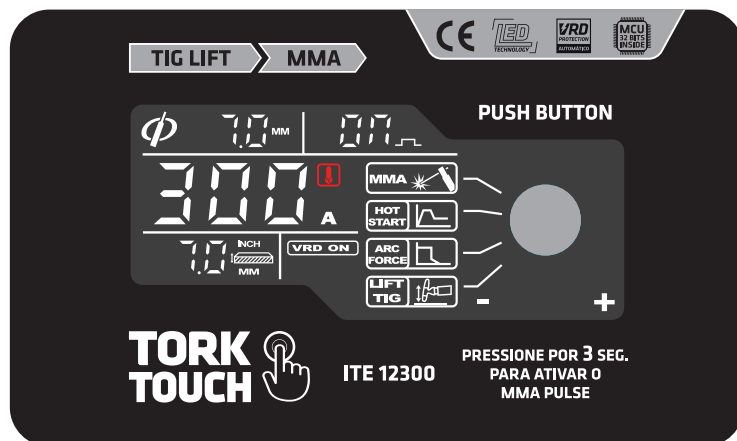

TORK TOUCH

ITE 12300

PRESSIONE POR 3 SEG.
PARA ATIVAR O
MMA PULSE

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



✓ **MMA PULSADO:** É uma melhoria do método de eletrodo revestido que varia a corrente durante a soldagem. Permite maior controle sobre o calor, resultando em soldas mais precisas, com menos respingos e necessidade reduzida de retrabalho. É uma opção eficiente e versátil para várias indústrias.

✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço carbono, aço inox, ferro fundido, alumínio, metalon, perfil metálico, chapas automotivas, carrocerias, estruturas metálicas, entre outros materiais ferrosos.

✓ **TIG DC:** Aço carbono, aço inox, ferro fundido, metalon, perfil metálico, chapas automotivas, carrocerias, estruturas metálicas, entre outros materiais ferrosos.

TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
220V	100%	100%	100%	100%	80%
MMA	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0	Ø 6,0	Ø 7,0
220V	100%	100%	100%	80%	60%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	ITE 12300
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	10.780W
CORRENTE DE CONSUMO	49A
TENSÃO NO VAZIO	80V
TENSÃO DE TRABALHO	20.4 ~35V
AMPERAGEM	10 ~ 300A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	285 x 150 x 295mm
PESO	4,900Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533561784
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



Porta-Eletrodo

Garra do Terra

Escova
Removedora de Escória

Máscara de proteção

INVERSOR 3 EM 1 - 250 AMPERES

ITEHF 9 250P BV




TIG PULSADO

Especial para Chapas Finas

- Frequência de pulso 0,5 ~ 100hz
- Base de pulso 5 ~ 200/250A
- Largura de pulso 5 ~ 100%
- Rampa de subida 0 ~ 5 seg
- Rampa de descida 0 ~ 5 seg
- Corrente inicial (ic)
- Corrente final (if)
- Pré-vazão 0 ~ 1 seg
- Pós-vazão 0,1 ~ 10 seg



PAINEL

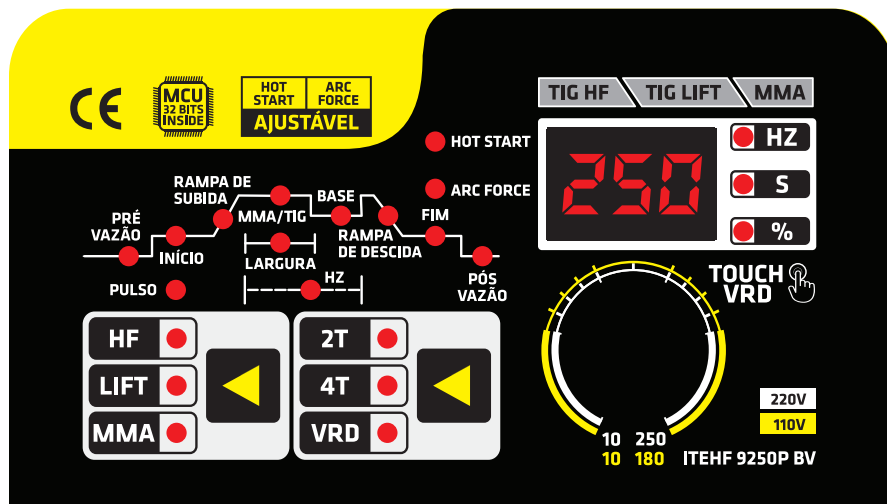


PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

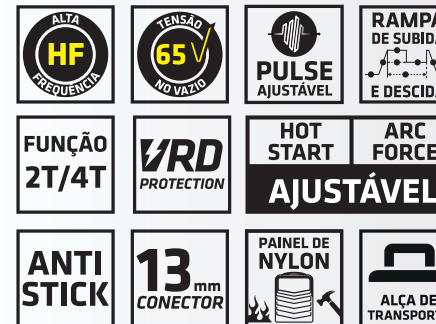

✓ MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:

Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

✓ TIG DC HF: Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
127V	100%	100%	100%	60%	NÃO
220V	100%	100%	100%	80%	30%
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
127V	100%	100%	100%	60%	NÃO
220V	100%	100%	100%	100%	80%

CICLO DE TRABALHO ⏱

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	ITEHF 9250P BV
VOLTAGEM	127V / 220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	9.500W
CORRENTE DE CONSUMO	127V: 45A 220V: 42A
TENSÃO NO VAZIO	65V
TENSÃO DE TRABALHO	127V: 20.4 ~ 26.4V 220V: 20.4 ~ 28.8V
AMPERAGEM	127V: 10 ~ 180A 220V: 10 ~ 250A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	400 x 150 x 260mm
PESO	11,200Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533562514
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



Tocha TIG 26 HF Porta-Eletrodo Garra de Terra



Escova Removedora de Escória Máscara de proteção

INVERSOR 3 EM 1 - 200 AMPERES

ITE 10 200 ACDC BV



TIG PULSADO

Especial para Chapas Finas

- Frequência de pulso 0,5 ~ 200hz
- Base de pulso 10 ~ 160/200A
- Largura de pulso 5 ~ 100%
- Rampa de subida 0 ~ 5 seg
- Rampa de descida 0 ~ 5 seg
- Corrente inicial (ic)
- Corrente final (if)
- Pré-vazão 0 ~ 1 seg
- Pós-vazão 0,1 ~ 10 seg




TIG AC DC

Especial para Alumínio

- Frequência AC 40 ~ 200hz
- Balanço AC 20 ~ 80%



PAINEL

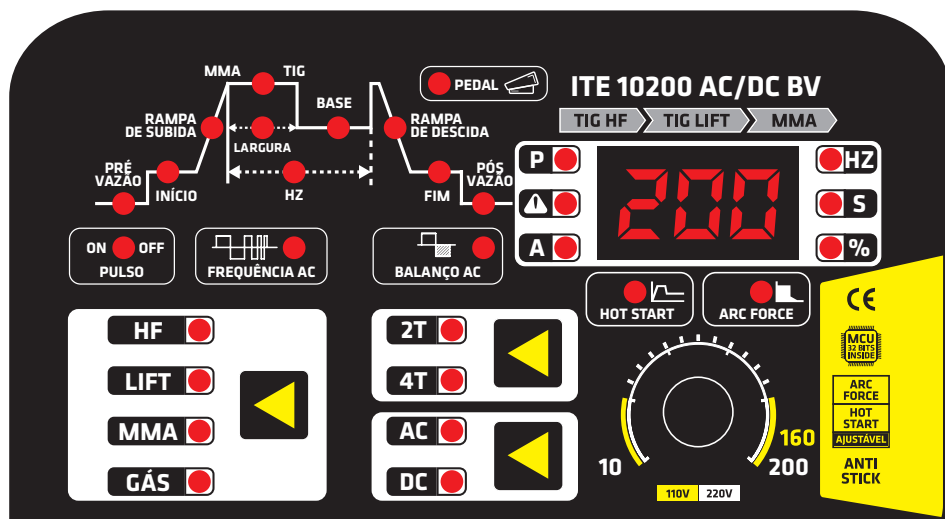

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



✓ **TIG AC HF:** Especialmente Alumínio, rodas de liga-leve, cabeçotes de alumínio, tanques, móveis em alumínio, perfil de alumínio, tubulações de refrigeração e todas as ligas de alumínio.

✓ **TIG DC HF:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

TIG	Ø 1,0	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2
127V	100%	100%	100%	100%	30%
220V	100%	100%	100%	100%	80%
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
127V	100%	100%	100%	30%	NÃO
220V	100%	100%	100%	60%	NÃO

CICLO DE TRABALHO

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	ITE 10200 ACDC BV
VOLTAGEM	127V / 220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	9.680W
CORRENTE DE CONSUMO	127V: 48A 220V: 37A
TENSÃO NO VAZIO	60V
TENSÃO DE TRABALHO	127V: 20,4 ~ 25,2V 220V: 20,4 ~ 28,2V
AMPERAGEM	127V: 10 ~ 160A 220V: 10 ~ 200A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	450 x 180 x 295 mm
PESO	8,500kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564495
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



Tocha TIG 26 HF Porta-Eletrodo Garra do Terra

INVERSOR 3 EM 1 - 250 AMPERES

ITE 12 250 AC/DC 220V



TIG PULSADO

Especial para Chapas Finas

- Frequência de pulso 0,5 ~ 100hz
- Base de pulso 10 ~ 220A
- Largura de pulso 5 ~ 100%
- Rampa de subida 0 ~ 5 seg
- Rampa de descida 0 ~ 5 seg
- Corrente inicial (ic) 10 ~ 220V
- Corrente final (if) 10 ~ 220V
- Pré-vazão 0 ~ 1 seg
- Pós-vazão 0,1 ~ 10 seg




TIG AC DC

Especial para Alumínio

- Frequência AC 10 ~ 100hz
- Balanço AC 20 ~ 50%



PAINEL




PROCESSOS



TECNOLOGIAS

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

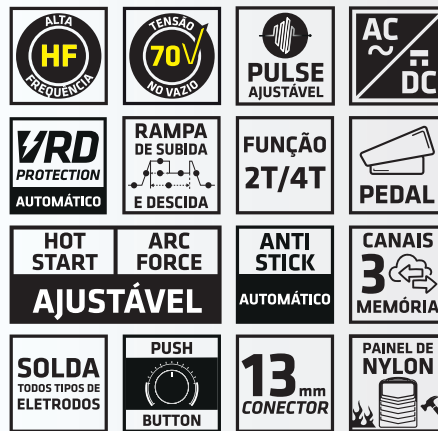

TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
220V	100%	100%	100%	100%	60%
MMA	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0	Ø 6,0
220V	100%	100%	100%	100%	60%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	ITE 12250 ACDC
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	10.780W
CORRENTE DE CONSUMO	49A
TENSÃO NO VAZIO	70V
TENSÃO DE TRABALHO	20.4 ~ 28.8V
AMPERAGEM	10 ~ 250A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	480 x 210 x 360mm
PESO	11,950Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533561791
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



Tocha TIG 26 HF Porta-Eletrodo Garra do Terra



Escova Removedora de Escória

Máscara de proteção

- ✓ **TIG AC HF:** Especialmente Alumínio, rodas de liga-leve, cabeçotes de alumínio, tanques, móveis em alumínio, perfil de alumínio, tubulações de refrigeração e todas as ligas de alumínio.
- ✓ **TIG DC HF:** Aço carbono, aço inox, ferro fundido, metalon, perfil metálico, chapas automotivas, carrocerias, estruturas metálicas, entre outros materiais ferrosos.
- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço carbono, aço inox, ferro fundido, alumínio, metalon, perfil metálico, chapas automotivas, carrocerias, estruturas metálicas, entre outros materiais ferrosos.

INVERSOR 3 EM 1 - 350 AMPERES

ITE 12 350 AC/DC

ACOMPANHA

CARRINHO
COOLER
PEDAL



TIG AC DC

Especial para Alumínio


- Frequência AC 20 ~ 250Hz
- Balanço AC 30 ~ 70%
- Cooler de refrigeração
- Tocha refrigerada
- Pedal de controle de corrente



TIG PULSADO

Especial para Chapas Finas


- Frequência de pulso 0,2 ~ 250Hz
- Base de pulso 5 ~ 95%
- Largura de pulso 10 ~ 90%
- Rampa de subida 0 ~ 10 seg
- Rampa de descida 0 ~ 25 seg
- Corrente inicial (ic)
- Corrente final (if)
- Pré-vazão 0 ~ 10 seg
- Pós-vazão 0,1 ~ 25 seg



PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



✓ **TIG AC HF:** Especialmente Alumínio, rodas de liga-leve, cabeçotes de alumínio, tanques, móveis em alumínio, perfil de alumínio, tubulações de refrigeração e todas as ligas de alumínio.

✓ **TIG DC HF:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

PAINEL



DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	ITE-12350-ACDC
VOLTAGEM	3x 220V/380V/440V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	12.574W
CORRENTE DE CONSUMO	220V: 31.9A 380V: 18.5A 440V: 16.5A
TENSÃO NO VAZIO	70V
TENSÃO DE TRABALHO	20.8 ~ 30.8V
AMPERAGEM	220V TIG: 5 ~ 315A MMA: 20 ~ 210A 380V TIG: 5 ~ 350A MMA: 20 ~ 270A 440V TIG: 5 ~ 350A MMA: 20 ~ 270A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	640 x 280 x 630 mm
PESO	57,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533563313
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

TIG	Ø 1,6	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
3x220V	100%	100%	80%	60%
3x380V	100%	100%	100%	80%
3x440V	100%	100%	100%	80%
MMA	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
3x220V	100%	100%	100%	60%
3x380V	100%	100%	100%	100%
3x440V	100%	100%	100%	100%

ACESSÓRIOS



Porta-Eletrodo

Garra do Terra

TOUCH 250 AC/DC WAVES

TORK
EXTREME

INVERSOR 3 EM 1 - 250 AMPERES

ITEW 12 250 ACDC 220V

SUPER
LANÇAMENTO



TIG PULSADO

Especial para Chapas Finas

- Frequência de pulso 5 ~ 500Hz
- Base de pulso 5 ~ 100A
- Largura de pulso 5 ~ 95%
- Rampa de subida 0 ~ 25 seg
- Rampa de descida 0 ~ 25 seg
- Corrente inicial (ic)
- Corrente final (if)
- Pré-vazão 0 ~ 25 seg
- Pós-vazão 0 ~ 50 seg



TIG AC DC

Especial para Alumínio


- Frequência AC 20 ~ 250Hz
- Balanço AC 5 ~ 90%




460 mm

560 mm

PAINEL

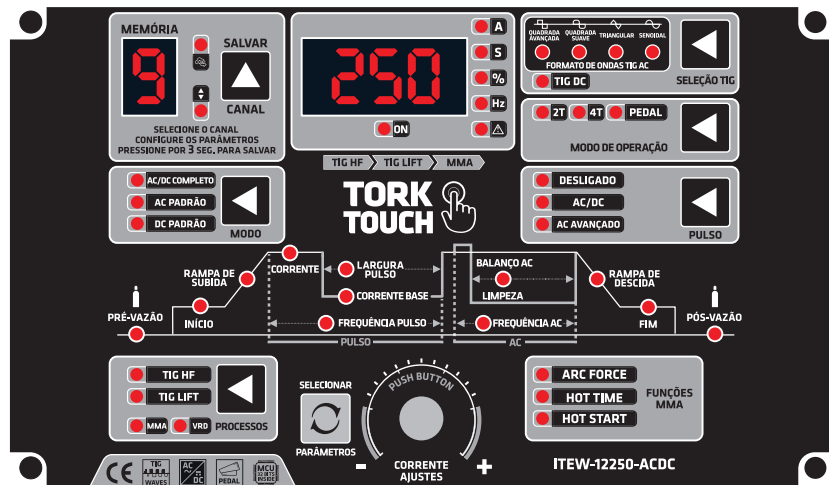

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



TIG	Ø 1,0	Ø 1,6	Ø 2,4	Ø 3,2
220V	100%	100%	100%	60%
MMA	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
220V	100%	100%	100%	60%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	ITEW-12250-ACDC
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	8.800W
CORRENTE DE CONSUMO	40A
TENSÃO NO VAZIO	70V
TENSÃO DE TRABALHO	20.2 ~ 28V
AMPERAGEM	5 ~ 250A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	560 x 240 x 460mm
PESO	28,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565171
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

✓ **TIG AC HF:** Especialmente alumínio, rodas de liga-leve, cabeçotes de alumínio, tanques, móveis em alumínio, perfil de alumínio, tubulações de refrigeração e todas as ligas de alumínio.

✓ **TIG DC HF:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

ACESSÓRIOS



Tocha TIG 18



Porta-Eletrodo



Garra da Terra

TOUCH 350 AC/DC WAVES

TORK
EXTREME

INVERSOR 3 EM 1 - 350 AMPERES

SUPER
LANÇAMENTO

ITEW 12 350 ACDC



TIG PULSADO

Especial para Chapas Finas

- Frequência de pulso 5 ~ 500Hz
- Base de pulso 5 ~ 100A
- Largura de pulso 5 ~ 95%
- Rampa de subida 0 ~ 25 seg
- Ramp a de descida 0 ~ 25 seg
- Corrente inicial (ic)
- Corrente final (if)
- Pré-vazão 0 ~ 25 seg
- Pós-vazão 0 ~ 50 seg




TIG AC DC

Especial para Alumínio


- Frequência AC 20 ~ 250hz
- Balanço AC 5 ~ 90%




PAINEL

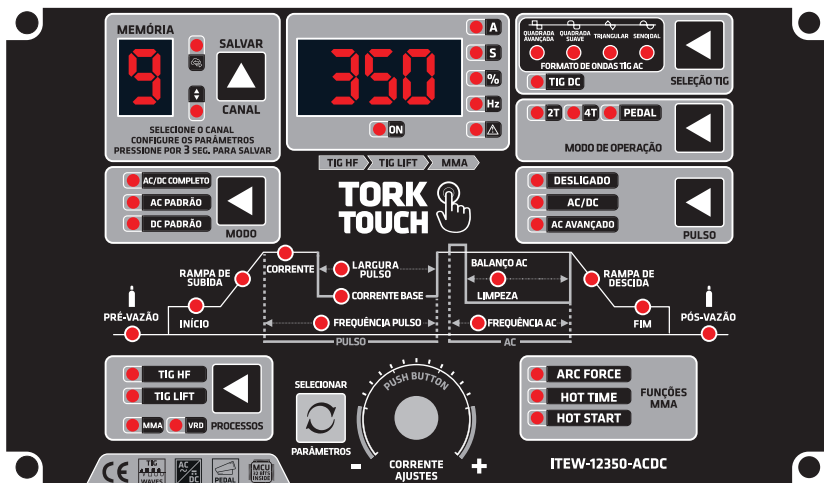

PROCESSOS



TECNOLOGIAS

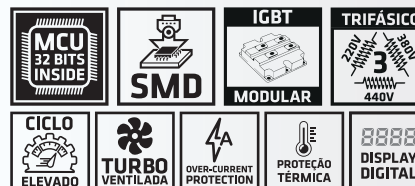

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



✓ **TIG AC HF:** Especialmente alumínio, rodas de liga-leve, cabeçotes de alumínio, tanques, móveis em alumínio, perfil de alumínio, tubulações de refrigeração e todas as ligas de alumínio.

✓ **TIG DC HF:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

TIG	Ø 1,6	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
3x220V	100%	100%	80%	60%
3x380V	100%	100%	100%	80%
3x440V	100%	100%	100%	80%
MMA	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
3x220V	100%	100%	100%	60%
3x380V	100%	100%	100%	100%
3x440V	100%	100%	100%	100%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	ITEW-12350-ACDC
VOLTAGEM	3x 220V/380V/440V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	220V: 12.155W 380V: 12.176W 440V: 12.574W
CORRENTE DE CONSUMO	220V: 31.9A 380V: 18.5A 440V: 16.5A
TENSÃO NO VAZIO	70V
TENSÃO DE TRABALHO	20.8 ~ 30.8V
AMPERAGEM	5 ~ 350A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	640 x 280 x 630mm
PESO	42,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565188
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



Tocha TIG 18

Porta-Eletrodo

Garra da Terra

TOUCH 400 AC/DC WAVES

TORK
EXTREME

INVERSOR 3 EM 1 - 400 AMPERES

SUPER
LANÇAMENTO

ITEW 12 400 ACDC



TIG PULSADO

Especial para Chapas Finas

- Frequência de pulso 5 ~ 500hz
- Base de pulso 5 ~ 100A
- Largura de pulso 5 ~ 95%
- Rampa de subida 0 ~ 25 seg
- Ramp a de descida 0 ~ 25 seg
- Corrente inicial (ic)
- Corrente final (if)
- Pré-vazão 0 ~ 25 seg
- Pós-vazão 0 ~ 50 seg




TIG AC DC

Especial para Alumínio


- Frequência AC 20 ~ 250hz
- Balanço AC 5 ~ 90%




PAINEL

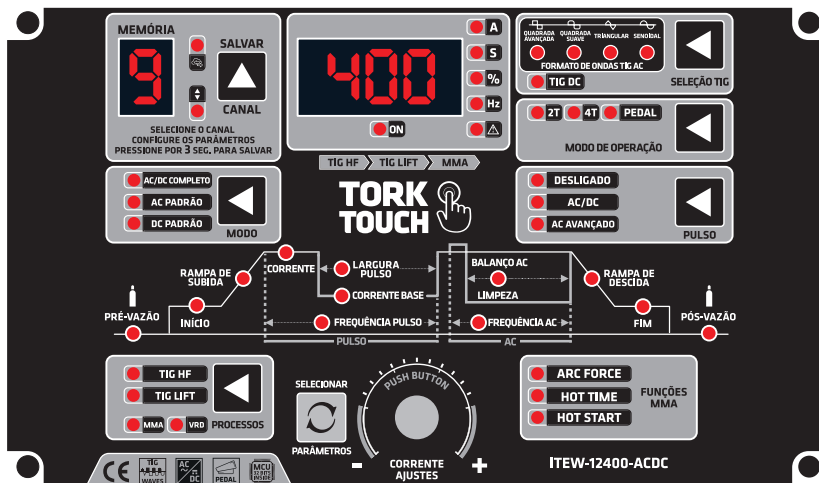

PROCESSOS



TECNOLOGIAS

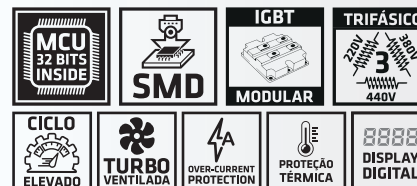

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



✓ **TIG AC HF:** Especialmente alumínio, rodas de liga-leve, cabeçotes de alumínio, tanques, móveis em alumínio, perfil de alumínio, tubulações de refrigeração e todas as ligas de alumínio.

✓ **TIG DC HF:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

TIG	Ø 1,6	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
3x220V	100%	100%	100%	80%
3x380V	100%	100%	100%	80%
3x440V	100%	100%	100%	80%

MMA	Ø 4,0	Ø 5,0	Ø 6,0	Ø 7,0
3x220V	100%	100%	100%	60%
3x380V	100%	100%	100%	60%
3x440V	100%	100%	100%	60%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	ITEW-12400-ACDC
VOLTAGEM	3x 220V/380V/440V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	220V: 20.119W 380V: 20.271W 440V: 20.119W
CORRENTE DE CONSUMO	220V: 52.8A 380V: 30.8A 440V: 26.4A
TENSÃO NO VAZIO	70V
TENSÃO DE TRABALHO	10.4 ~ 32.6V
AMPERAGEM	10 ~ 400A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	640 x 280 x 630mm
PESO	46,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565195
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



Tocha TIG 18

Porta-Eletrodo

Garra da Terra

TOUCH 500 AC/DC WAVES

TORK
EXTREME

INVERSOR 3 EM 1 - 500 AMPERES

ITEW 12 500 ACDC



TIG PULSADO

Especial para Chapas Finas

- Frequência de pulso 5 ~ 500Hz
- Base de pulso 5 ~ 100A
- Largura de pulso 5 ~ 95%
- Rampa de subida 0 ~ 25 seg
- Ramp a de descida 0 ~ 25 seg
- Corrente inicial (ic)
- Corrente final (if)
- Pré-vazão 0 ~ 25 seg
- Pós-vazão 0 ~ 50 seg




TIG AC DC

Especial para Alumínio

- Frequência AC 20 ~ 250hz
- Balanço AC 5 ~ 90%




PAINEL

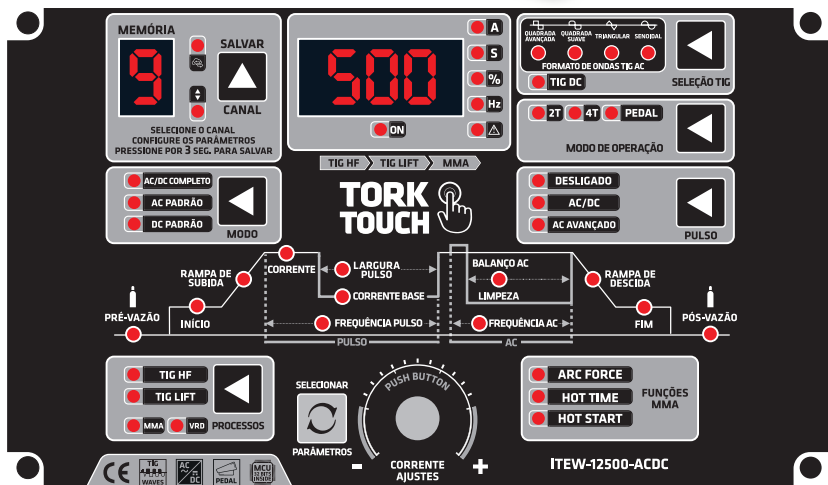


SUPER
LANÇAMENTO

PROCESSOS



TECNOLOGIAS

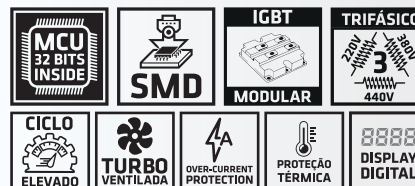

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



✓ **TIG AC HF:** Especialmente alumínio, rodas de liga-leve, cabeçotes de alumínio, tanques, móveis em alumínio, perfil de alumínio, tubulações de refrigeração e todas as ligas de alumínio.

✓ **TIG DC HF:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

TIG	Ø 1,6	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
3x220V	100%	100%	100%	100%
3x380V	100%	100%	100%	100%
3x440V	100%	100%	100%	100%

MMA	Ø 4,0	Ø 5,0	Ø 6,0	Ø 7,0
3x220V	100%	100%	100%	100%
3x380V	100%	100%	100%	100%
3x440V	100%	100%	100%	100%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	ITEW-12500-ACDC
VOLTAGEM	3x 220V/380V/440V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	220V: 23.472W 380V: 23.167W 440V: 23.472W
CORRENTE DE CONSUMO	220V: 61.6A 380V: 35.2A 440V: 30.8A
TENSÃO NO VAZIO	80V
TENSÃO DE TRABALHO	10.4 ~ 36V
AMPERAGEM	10 ~ 500A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	740 x 280 x 745mm
PESO	66,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565201
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



Tocha TIG 18

Porta-Eletrodo

Garra da Terra

INVERSOR 3 EM 1 - 200 AMPERES

IMETS **11** 200 BV



MIG SINÉRGICO


Configuração Automática

Facilidades operacionais na soldagem. Através de ajustes sincronizados, o equipamento gera parâmetros de partida havendo necessidade de configurar apenas o tipo de arame, diâmetro e o gás.

- Seleção de arame no painel
- Seleção de gás no painel
- Velocidade automática
- Controle de arco sinérgico
- Autoajuste de parâmetros
- Comando único




PAINEL

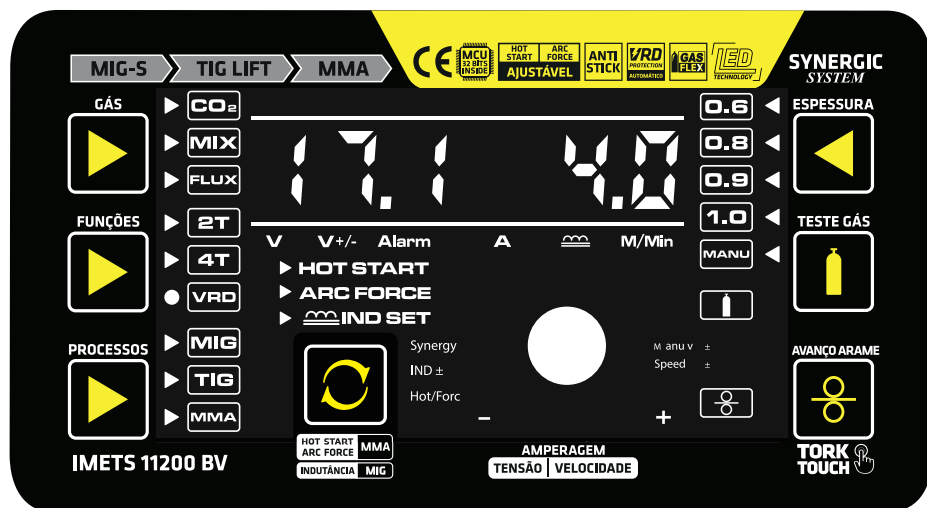

PROCESSOS



TECNOLOGIAS

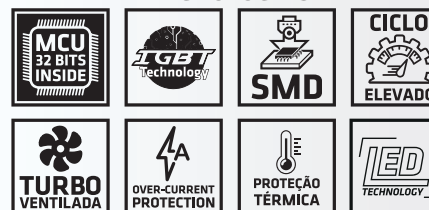

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **MIG-MAG COM GÁS:** Aço Carbono, Aço Inox, Alumínio, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MIG SEM GÁS:** Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

MIG	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0	Ø 1,2
127V	100%	100%	100%	60%	NÃO
220V	100%	100%	100%	80%	NÃO
TIG	Ø 1,0	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2
127V	100%	100%	100%	100%	60%
220V	100%	100%	100%	100%	80%
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
127V	100%	100%	80%	60%	NÃO
220V	100%	100%	100%	100%	60%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMETS 11200 BV
VOLTAGEM	127V/220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	8.580W
CORRENTE DE CONSUMO	127V: 48A 220 V: 38A
TENSÃO NO VAZIO	60V
TENSÃO DE TRABALHO	127V: 20.4 ~ 26.4V 220V: 20.4 ~ 28.2V
AMPERAGEM	MIG-S 127V: 50 ~ 160A 220V: 50 ~200A TIG LIFT 127V: 10 ~ 160A 220V: 10 ~200A MMA 127V: 10 ~ 160A 220V: 10 ~200A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	445 x 170 x 330mm
PESO	9,790 Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533561814
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



INVERSOR 3 EM 1 - 250 AMPERES

IMETS 9 250 220V




MIG SINÉRGICO

Configuração Automática

Facilidades operacionais na soldagem. Através de ajustes sincronizados, o equipamento gera parâmetros de partida havendo necessidade de configurar apenas o tipo de arame, diâmetro e o gás.


PROCESSOS




TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **MIG-MAG COM GÁS:** Aço Carbono, Aço Inox, Alumínio, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MIG SEM GÁS:** Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

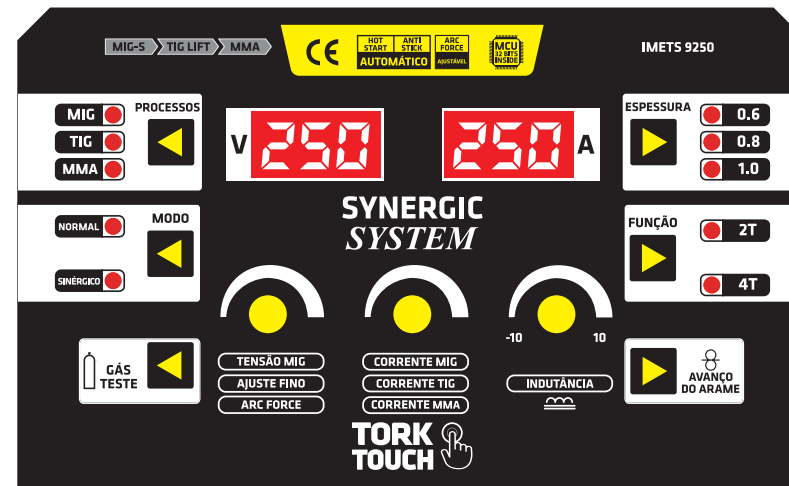

CICLO DE TRABALHO

	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0	Ø 1,2
MIG					
220V	100%	100%	100%	80%	NÃO
TIG					
220V	100%	100%	100%	100%	60%
MMA					
220V	100%	100%	100%	100%	60%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMETS 9250
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	8.360W
CORRENTE DE CONSUMO	38 A
TENSÃO NO VAZIO	60V
TENSÃO DE TRABALHO	14 ~ 28V
AMPERAGEM	MIG-S: 50 ~ 250A TIG LIFT: 20 ~ 200A MMA: 20 ~ 200A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	308 x 585 x 510 mm
PESO	26,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564518
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



Tocha MIG 24 Porta-Eletrodo



Garra do Terra Núcleo Adaptador



1 Roldana V 0.6/0.8 sólido 1 Roldana V 0.8/1.0 sólido

INVERSOR 3 EM 1 - 350 AMPERES (3x220V)

IMETS **12** 350



MIG SINÉRGICO


Configuração Automática

Facilidades operacionais na soldagem. Através de ajustes sincronizados, o equipamento gera parâmetros de partida havendo necessidade de configurar apenas o tipo de arame, diâmetro e o gás.


- Seleção de arame no painel
- Seleção de gás no painel
- Velocidade automática
- Controle de arco sinérgico
- Autoajuste de parâmetros
- Comando único




PAINEL

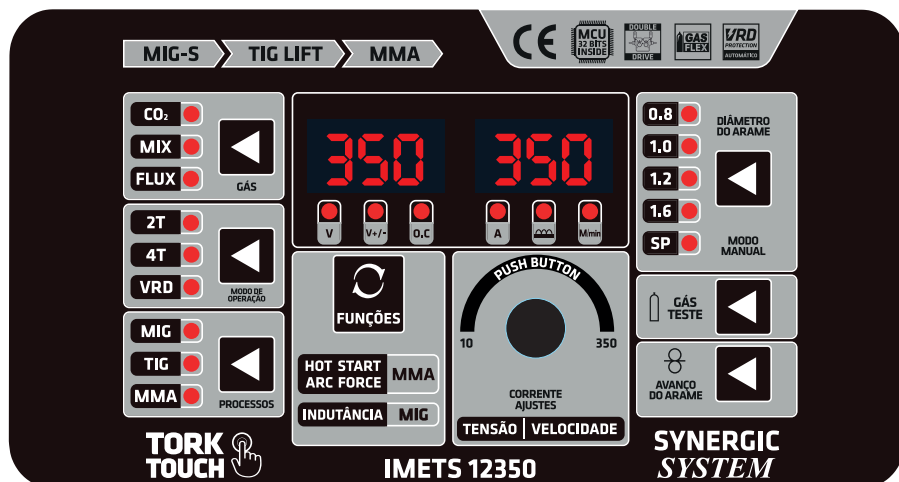

PROCESSOS



TECNOLOGIAS

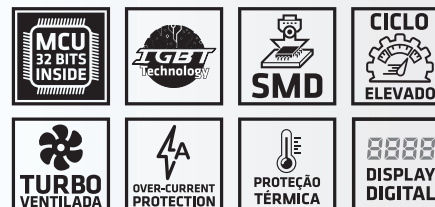

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **MIG-MAG COM GÁS:** Aço Carbono, Aço Inox, Alumínio, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MIG SEM GÁS:** Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

MIG	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,6
3x220V	100%	100%	100%	100%	80%
TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
3x220V	100%	100%	100%	100%	60%
MMA	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0	Ø 6,0	Ø 7,0
3x220V	100%	100%	100%	100%	60%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMETS-12350
VOLTAGEM	3x 220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	10.288W
CORRENTE DE CONSUMO	27A
TENSÃO NO VAZIO	65V
TENSÃO DE TRABALHO	16.5 ~ 33V
AMPERAGEM	MIG-S: 50 ~ 350A TIG LIFT: 10 ~ 350A MMA: 10 ~ 350 A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	585 x 250 x 435mm
PESO	23.540Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533562491
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



Tocha MIG 36 Porta-Eletrodo Garra do Terra



Núcleo Adaptador Escova Removedora de Escória

INVERSOR 2 EM 1 - 500 AMPERES

IMES 10 500 PFC



MIG SINÉRGICO

Configuração Automática

Facilidades operacionais na soldagem. Através de ajustes sincronizados, o equipamento gera parâmetros de partida havendo necessidade de configurar apenas o tipo de arame, diâmetro e o gás.


PROCESSOS




TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

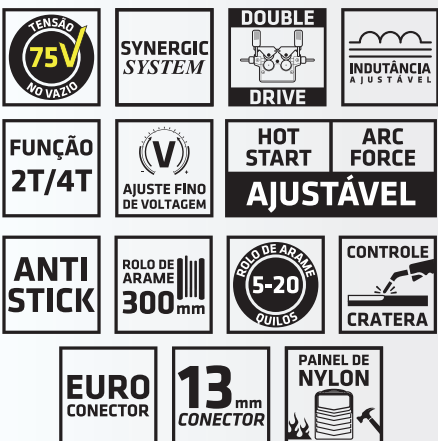

- ✓ **MIG-MAG COM GÁS:** Aço Carbono, Aço Inox, Alumínio, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MIG SEM GÁS:** Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

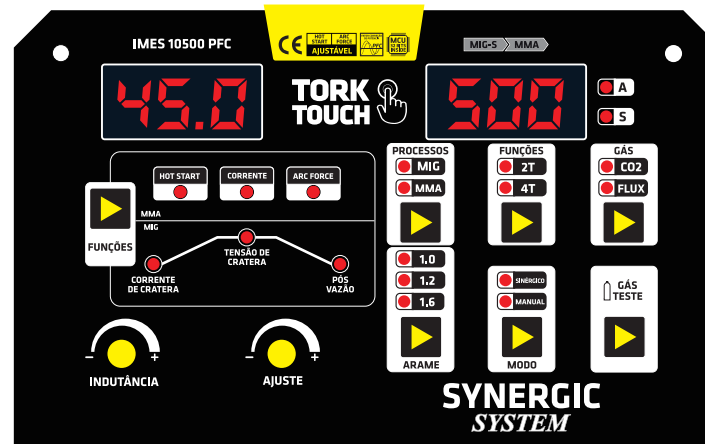

CICLO DE TRABALHO

	MIG	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,6
220V	100%	100%	100%	100%	100%	60%
380V	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	MMA	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0	Ø 6,0	Ø 7,0
220V	100%	100%	100%	100%	100%	80%
380V	100%	100%	100%	100%	100%	100%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMES 10500 PFC
VOLTAGEM	3x220V/3x380V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	14.000/25.300W
CORRENTE DE CONSUMO	380V: 37.5A 220V: 36.6A
TENSÃO NO VAZIO	75V
TENSÃO DE TRABALHO	380V: 21.2 - 40V 220V: 20.8 - 32.8V
AMPERAGEM	MIG-S 380V: 50 ~ 500A 220V: 50 ~ 350A MMA 380V : 20 ~ 500A 220V: 20 ~ 320A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	615 x 320 x 550 mm
PESO	36.000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564532
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



Porta-Eletrodo

Garra do Terra



Roldana 1.0/1.2 V-Sólida

Roldana 1.2/1.6 V-Sólida



Roldana 1.2/1.6 K-Recartilhada

Núcleo Adaptador



Cabo de controle externo

INVERSOR 2 EM 1 - 500 AMPERES (MULTIVOLT)

IMES 12 500



- Seleção de arame no painel
- Seleção de gás no painel
- Velocidade automática
- Controle de arco sinérgico
- Autoajuste de parâmetros
- Comando único

MIG SINÉRGICO
Configuração Automática
Facilidades operacionais na soldagem.
Através de ajustes sincronizados, o equipamento gera parâmetros de partida havendo necessidade de configurar apenas o tipo de arame, diâmetro e o gás.

PROCESSOS

TECNOLOGIAS

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

✓ MIG-MAG COM GÁS:


Aço Carbono, Aço Inox, Alumínio, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

✓ MIG SEM GÁS:

Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

✓ MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:

Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

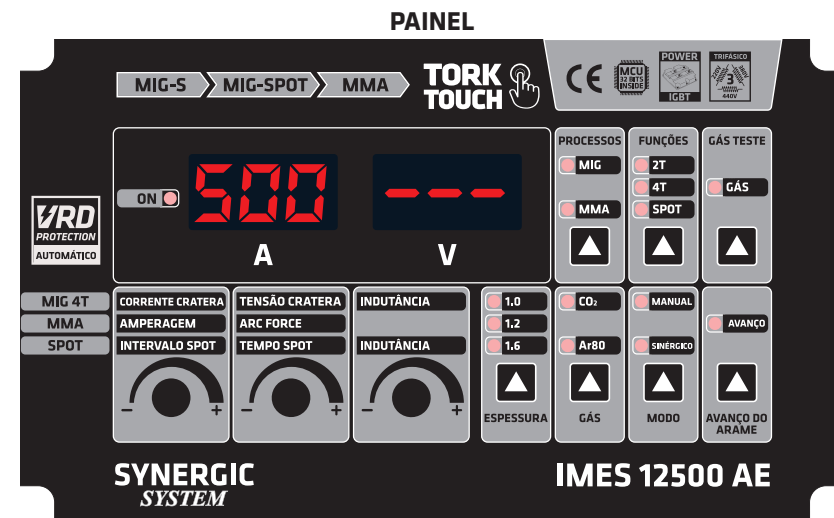

	MIG	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,6
220V / 380V / 440V	100%	100%	100%	100%	80%	
	MMA	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0	Ø 6,0
220V / 380V / 440V	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CICLO DE TRABALHO Ⓢ

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMES 12500 A E
VOLTAGEM	3x 220V / 380V / 440V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	26.000W
CORRENTE DE CONSUMO	3x 220V: 68A 3x 380V: 38A 3x 440V: 33A
TENSÃO NO VAZIO	3x 220V: 75V 3x 380V: 65V 3x 440V: 75V
TENSÃO DE TRABALHO	17 ~ 39V
AMPERAGEM	MIG: 60 ~ 500A MMA: 20 ~ 400A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	920 x 320 x 610mm
PESO	60Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564167
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



INVERSOR 2 EM 1 - 600 AMPERES (MULTIVOLT)

IMES 12 600



MIG SINÉRGICO Configuração Automática

Facilidades operacionais na soldagem. Através de ajustes sincronizados, o equipamento gera parâmetros de partida havendo necessidade de configurar apenas o tipo de arame, diâmetro e o gás.

- Seleção de arame no painel
- Seleção de gás no painel
- Velocidade automática
- Controle de arco sinérgico
- Autoajuste de parâmetros
- Comando único



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS




✓ **MIG-MAG COM GÁS:** Aço Carbono, Aço Inox, Alumínio, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

✓ **MIG SEM GÁS:** Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

PAINEL

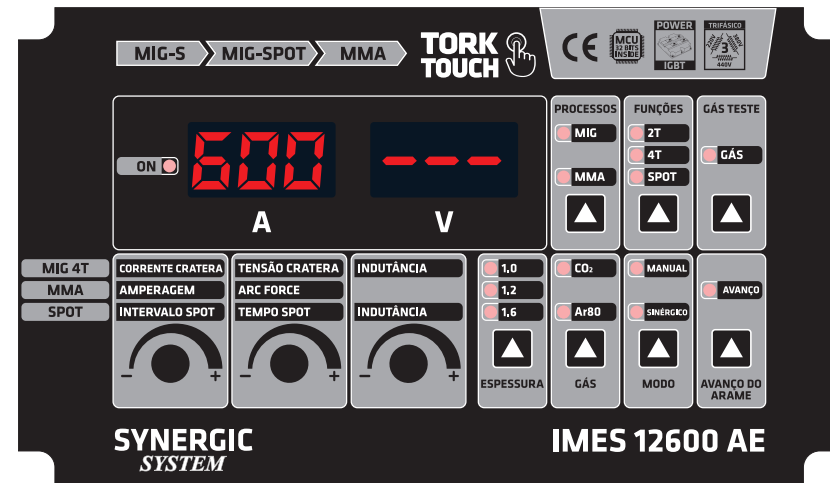


	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,6
MIG	100%	100%	100%	100%	100%
220V/380V/440V	100%	100%	100%	100%	100%
MMA	100%	100%	100%	100%	100%
220V/380V/440V	100%	100%	100%	100%	100%

CICLO DE TRABALHO ☉

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMES 12600 A E
VOLTAGEM	3x 220V / 380V / 440V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	35.000W
CORRENTE DE CONSUMO	3x 220V: 92A 3x 380V: 51A 3x 440V: 45A
TENSÃO NO VAZIO	3x 220V: 83V 3x 380V: 72V 3x 440V: 83V
TENSÃO DE TRABALHO	17 ~ 44V
AMPERAGEM	MIG: 60 ~ 600A MMA: 20 ~ 480A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	920 x 320 x 610mm
PESO	60Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564174
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS

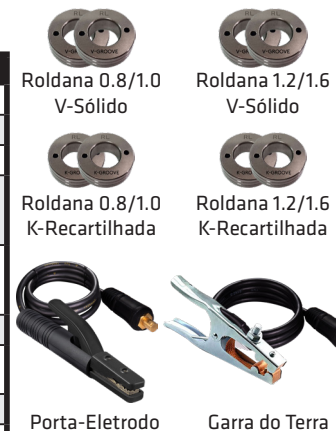

INVERSOR 5 EM 1 - 200 AMPERES

IMETS 10 200 DP 220V



MIG PULSADO

ESPECIAL PARA ALUMÍNIO

- Mig Single Pulse (AL-SI/MG)
- Mig Double Pulse (AL-SI/MG)
- Roldana - canal (u)
- Tocha com guia teflon




MIG SINÉRGICO

Configuração Automática

Facilidades operacionais na soldagem. Através de ajustes sincronizados, o equipamento gera parâmetros de partida havendo necessidade de configurar apenas o tipo de arame, diâmetro e o gás.




NOVO PAINEL LCD COLORIDO

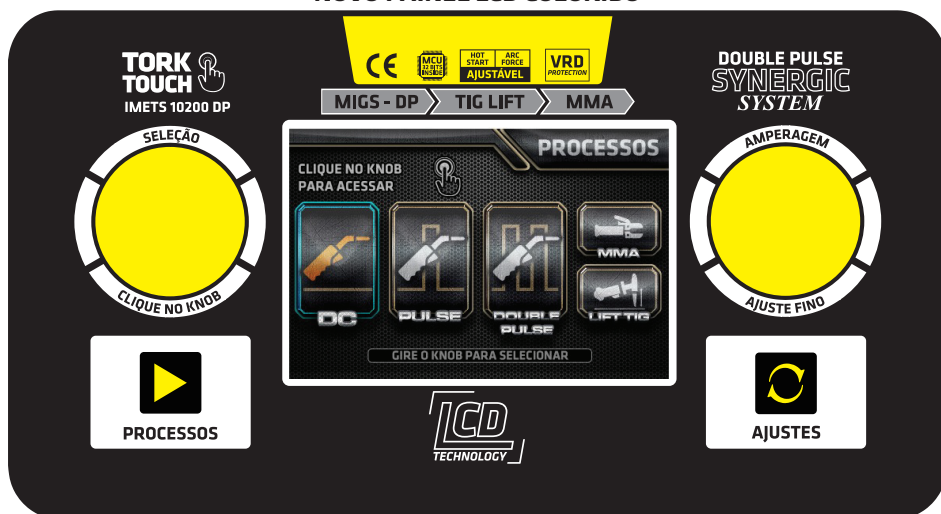

PROCESSOS



TECNOLOGIAS

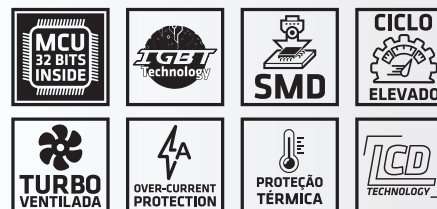

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **MIG-MAG COM GÁS:** Aço Carbono, Aço Inox, Alumínio, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MIG SEM GÁS:** Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **TIG DC:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

MIG	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0
220V	100%	100%	100%	80%
TIG	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
220V	100%	100%	100%	60%
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0
220V	100%	100%	100%	80%

CICLO DE TRABALHO ⚙️

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMETS 10200 DP
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	9.300W
CORRENTE DE CONSUMO	39A
TENSÃO NO VAZIO	64V
TENSÃO DE TRABALHO	20.4 ~ 28.2V
AMPERAGEM	10 ~ 200 A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	490 x 215 x 325mm
PESO	12Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564471
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



INVERSOR 2 EM 1 - 250 AMPERES

IMES 12 250 DP



MIG PULSADO

Especial para Alumínio e Chapas Finas

- Frequência de pulso 0,1 ~ 9,9hz
- Base de pulso 10 ~ 250A
- Pico de corrente 10 ~ 250A
- Largura de pulso 10 ~ 90%
- Burn back time 0,01 ~ 0,50 seg
- Burn back volts (-5.0v) ~ (+5.0v)
- Corrente inicial (ic)
- Corrente final (if)
- Pré-vazão 0 ~ 3 seg
- Pós-vazão 0 ~ 20 seg




MIG SINÉRGICO

Configuração Automática

Facilidades operacionais na soldagem. Através de ajustes sincronizados, o equipamento gera parâmetros de partida havendo necessidade de configurar apenas o tipo de arame, diâmetro e o gás.



PAINEL

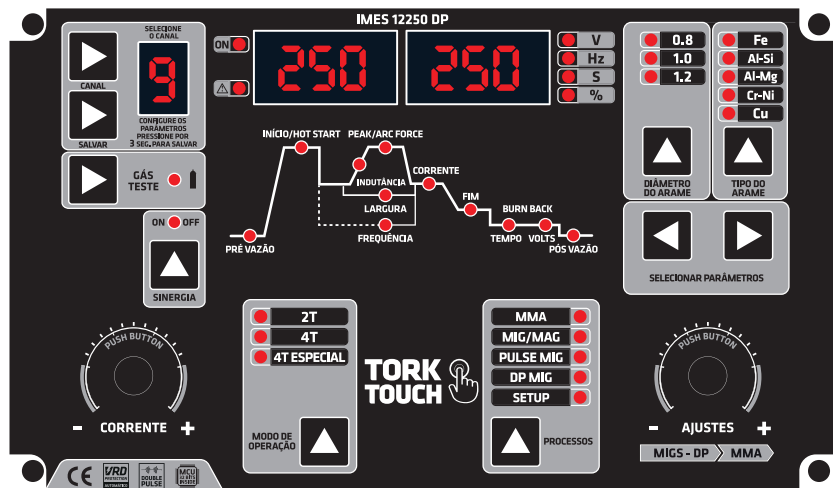


PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



MIG	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2
3x220V	100%	100%	100%	60%
3x380V	100%	100%	100%	60%
MMA	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0	Ø 6,0
3x220V	100%	100%	100%	60%
3x380V	100%	100%	100%	60%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMES-12250-DP
VOLTAGEM	3x 220V/380V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	220V : 12.650W 380: 12.834W
CORRENTE DE CONSUMO	220V: 33.2A 380V: 19.5A
TENSÃO NO VAZIO	75V
TENSÃO DE TRABALHO	MIG: 16 ~ 26.5V MMA: 20.8 ~ 30V
AMPERAGEM	MIG: 40 ~250A MMA: 20 ~ 250 A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	607 x 280 x 630mm
PESO	38,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533563320
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



- ✓ **MIG-MAG COM GÁS:** Aço Carbono, Aço Inox, Alumínio, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MIG SEM GÁS:** Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

INVERSOR 3 EM 1 - 300 AMPERES

IMETS 12 300 SP 220V



MIG PULSADO

Especial para Alumínio e Chapas Finas

- Frequência de pulso 10 ~ 250hz
- Base de pulso 10 ~ 100A
- Largura de pulso 10 ~ 90%
- Burn back 0 ~ 2,0V
- Pré/pós-vazão 0 ~ 10 seg



TIG PULSADO

Especial para Chapas Finas

- Frequência de pulso 0,5 ~ 500hz
- Base de pulso 3 ~ 95A
- Largura de pulso 5 ~ 90%
- Rampa subida/descida 0 ~ 10 seg
- Pré/pós-vazão 0 ~ 10 seg




MIG SINÉRGICO

Configuração Automática


Facilidades operacionais na soldagem. Através de ajustes sincronizados, o equipamento gera parâmetros de partida havendo necessidade de configurar apenas o tipo de arame, diâmetro e o gás.



PAINEL

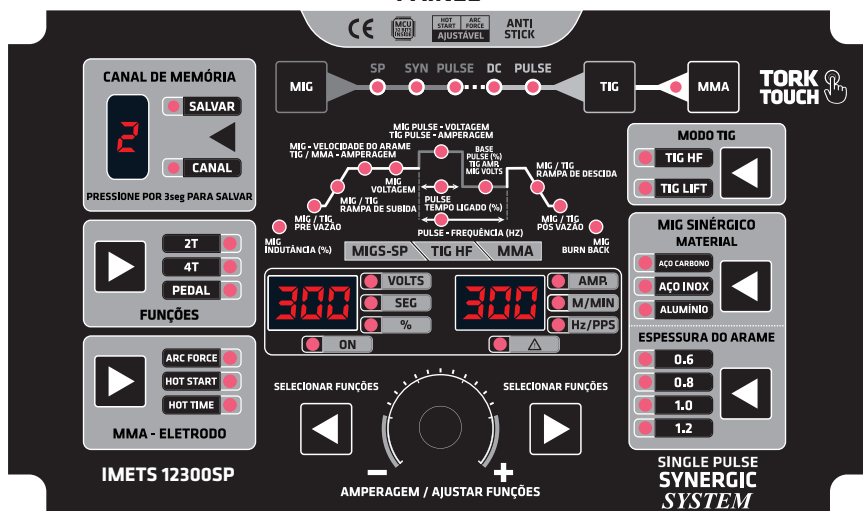

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



MIG	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0	Ø 1,2
220V	100%	100%	100%	100%	80%
TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
220V	100%	100%	100%	100%	60%
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
220V	100%	100%	100%	100%	60%

CICLO DE TRABALHO

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMETS 12300 SP
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	12.000W
CORRENTE DE CONSUMO	57A
TENSÃO NO VAZIO	74V
TENSÃO DE TRABALHO	10.4 ~ 30V
AMPERAGEM	10 ~ 300A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	600 x 290 x 480mm
PESO	30,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533563344
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



✓ **MIG-MAG COM GÁS:** Aço Carbono, Aço Inox, Alumínio, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

✓ **TIG DC HF:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

INVERSOR 2 EM 1 - 500 AMPERES

**SUPER
LANÇAMENTO**

IMES 12 500-DP AE



MIG PULSADO
Especial para Alumínio e Chapas Finas

- Frequência de pulso 0,1 ~ 9,9hz
- Base de pulso 20 ~ 500A
- Pico de corrente 20 ~ 500A
- Largura de pulso 10 ~ 90%
- Burn back time 0,01 ~ 0,50 seg
- Burn back volts (-5.0v) ~ (+5.0v)
- Corrente inicial (ic)
- Corrente final (if)
- Pré-vazão 0 ~ 3 seg
- Pós-vazão 0 ~ 20 seg



MIG SINÉRGICO

Configuração Automática


Facilidades operacionais na soldagem. Através de ajustes sincronizados, o equipamento gera parâmetros de partida havendo necessidade de configurar apenas o tipo de arame, diâmetro e o gás.

- Seleção de arame no painel
- Seleção de gás no painel
- Velocidade automática
- Controle de arco sinérgico
- Autoajuste de parâmetros
- Comando único

PROCESSOS



TECNOLOGIAS




PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **MIG-MAG COM GÁS:** Aço Carbono, Aço Inox, Alumínio, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MIG SEM GÁS:** Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

PAINEL

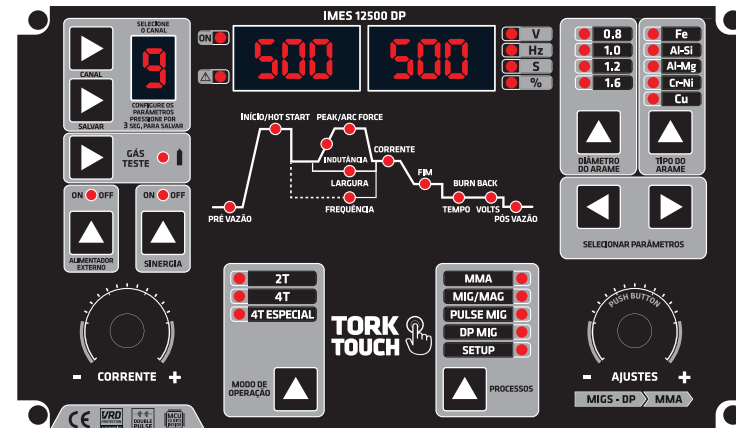

	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2	Ø 1,6
MIG				
3x220V	100%	100%	100%	60%
3x380V	100%	100%	100%	60%
3x440V	100%	100%	100%	60%
MMA	Ø 4,0	Ø 5,0	Ø 6,0	Ø 7,0
3x220V	100%	100%	100%	100%
3x380V	100%	100%	100%	100%
3x440V	100%	100%	100%	100%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMES-12500DP-AE
VOLTAGEM	3x 220V/380V/440V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	3x220V: 29.340W 3x380V: 29.683W 3x440V: 29.340W
CORRENTE DE CONSUMO	3x220V: 77A 3x380V: 45.1A 3x440V: 38.5A
TENSÃO NO VAZIO	79V
TENSÃO DE TRABALHO	MIG: 17 ~ 39V MMA: 20 ~ 40V
AMPERAGEM	MIG-S: 20 ~500A MMA: 60 ~ 500A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	690 x 280 x 630mm
PESO	44,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565164
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



INVERSOR 4 EM 1 - 200 AMPERES

IMPET 10 200 220V



MIG SINÉRGICO

Configuração Automática

Facilidades operacionais na soldagem. Através de ajustes sincronizados, o equipamento gera parâmetros de partida havendo necessidade de configurar apenas o tipo de arame, diâmetro e o gás.



TIG PULSADO

Especial para Chapas Finas

- Frequência de pulso 0,5 ~ 100hz
- Base de pulso 10 ~ 200A
- Largura de pulso 5 ~ 100%
- Rampa de subida/descida 0 ~ 5 seg
- Pré-vazão 0 ~ 1 seg
- Pós-vazão 0,1 ~ 10 seg




TIG COLD

Solda Frio

- Tempo TIG Cold 1,0 ~ 200ms
- Intervalo TIG Cold 0 ~ 10hz
- Pós-vazão 0 ~ 10 seg
- Corrente de solda 10 ~ 200A



PAINEL

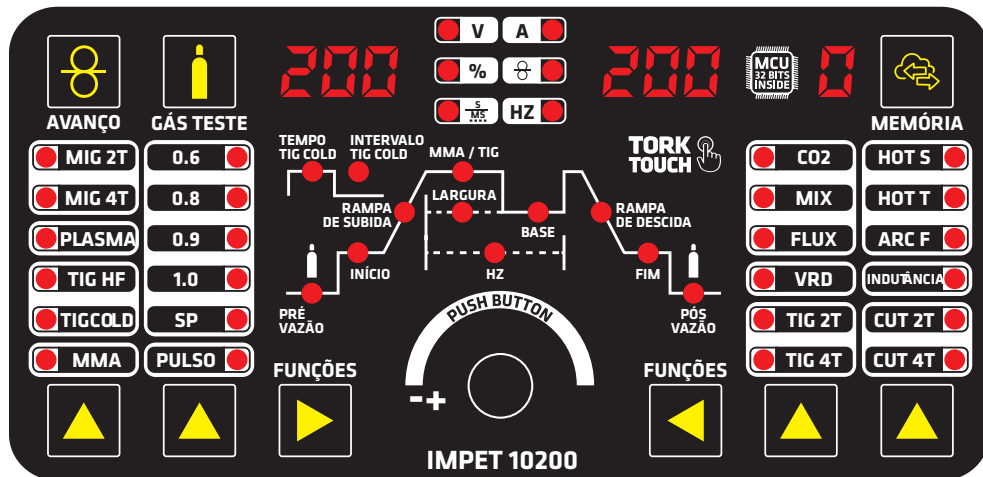

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **MIG-MAG COM GÁS:** Aço Carbono, Aço Inox Alumínio, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **TIG DC HF:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.
- ✓ **PLASMA ALTA FREQUÊNCIA:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.
- ✓ **MMA - ELETRÓDOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

MIG	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0	Ø 1,2
220V	100%	100%	100%	80%	NÃO
PLASMA	07mm	08mm	09mm	10mm	12mm
220V	100%	100%	100%	100%	60%
TIG	Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4	Ø 3,2	Ø 4,0
220V	100%	100%	100%	100%	60%
MMA	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0
220V	100%	100%	100%	80%	NÃO

CICLO DE TRABALHO ☺

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	IMPET 10200
VOLTAGEM	220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	9.900W
CORRENTE DE CONSUMO	PLASMA: 24A TIG: 29A MMA: 45A MIG: 39A
TENSÃO NO VAZIO	PLASMA: 250V TIG: 64V MMA: 65V MIG: 64V
TENSÃO DE TRABALHO	PLASMA: 84 ~ 100V TIG: 10,4 ~ 18,8V MMA: 10,4 ~ 28V MIG: 16,5 ~ 24V
AMPERAGEM	PLASMA: 10 ~ 50A TIG: 10 ~ 200A MMA: 10 ~ 200A MIG: 50 ~ 200A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	495 x 210 x 330mm
PESO	14,800Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564181
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



INVERSOR - 250 AMPERES

IMPET 12 250 ACDC



**SUPER
LANÇAMENTO**

PROCESSOS



TECNOLOGIAS




PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **MIG-MAG COM GÁS:** Aço Carbono, Aço Inox, Alumínio, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **MIG SEM GÁS:** Aço Carbono, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos
- ✓ **TIG AC HF:** Especialmente Alumínio, rodas de liga-leve, cabeçotes de alumínio, tanques, móveis em alumínio, perfil de alumínio, tubulações de refrigeração e todas as ligas de alumínio.
- ✓ **TIG DC HF:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.
- ✓ **PLASMA:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.
- ✓ **MMA - ELETRODOS REVESTIDOS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos

PAINEL

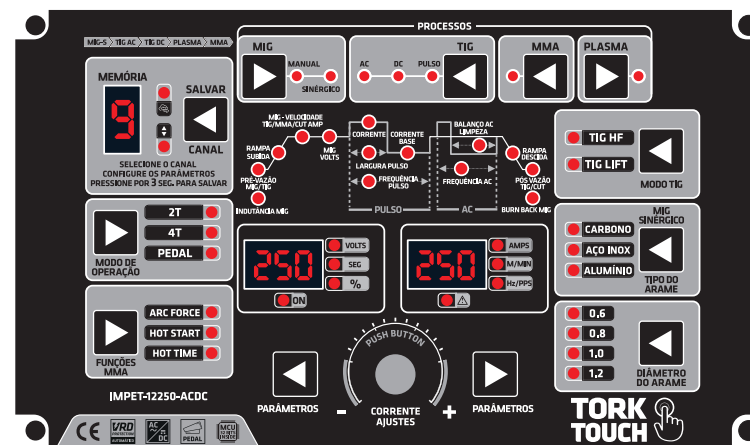

DADOS TÉCNICOS

	MIG	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2
220V	100%	100%	100%	100%	60%
3x220V	100%	100%	100%	100%	60%
TIG	Ø 1,0	Ø 1,6	Ø 2,4	Ø 3,2	
220V	100%	100%	100%	100%	60%
3x220V	100%	100%	100%	100%	60%
PLASMA	0,6mm	0,8mm	10mm	12mm	
220V	100%	100%	100%	100%	60%
3x220V	100%	100%	100%	100%	60%
MMA	Ø 3,2	Ø 3,2	Ø 4,0	Ø 5,0	
220V	100%	100%	100%	100%	60%
3x220V	100%	100%	100%	100%	60%

CÓDIGO DO PRODUTO	IMPET-12250-ACDC
VOLTAGEM	1x 220V / 3x 220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	220V : 11.000W 3X220V: 11.050W
CORRENTE DE CONSUMO	220V: 50A 3X220V: 29A
TENSÃO NO VAZIO	MMA/TIG/MIG: 74V PLASMA: 250V
TENSÃO DE TRABALHO	MIG : 15.5 ~ 26.5 V TIG: 10.4 ~ 20V MMA: 20.4 ~ 28V PLASMA: 20 ~ 100V
AMPERAGEM	MIG : 30 ~ 250A TIG: 10 ~ 250A MMA: 10 ~ 200A PLASMA: 20 ~ 50A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	640 x 280 x 630mm
PESO	41,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565218
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



MIG SINÉRGICO

Configuração Automática
Facilidades operacionais na soldagem. Através de ajustes sincronizados, o equipamento gera parâmetros de partida havendo necessidade de configurar apenas o tipo de arame, diâmetro e o gás.



TIG PULSADO

Especial para Chapas Finas

- Frequência de pulso 0.5 ~ 10Hz
- Base de pulso 5 ~ 95%
- Largura de pulso 5 ~ 95%
- Rampa de subida 0 ~ 10 seg
- Rampa de descida 0 ~ 10 seg
- Corrente inicial (ic)
- Corrente final (if)
- Pré-vazão 0 ~ 10 seg
- Pós-vazão 0 ~ 10 seg



TIG AC DC

Especial para Alumínio

- Frequência AC 20 ~ 250Hz
- Balanço AC 30 ~ 70%

INVERSOR - 55 AMPERES


PL **9** 055 BV



PAINEL DE LCD



PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **PLASMA ALTA FREQUÊNCIA:**
Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.
- ✓ **MANÔMETRO DE PRESSÃO DO TRABALHO:**
Facilita a operação e controle de vazão de ar.
- ✓ **FILTRO DE AR EMBUTIDO:**
Protege a linha de ar contra umidade e sujeira, garantindo maior vida útil dos consumíveis.

PLASMA	04mm	08mm	10mm	12mm	14mm	16mm
127V	100%	100%	60%	30%	NÃO	NÃO
220V	100%	100%	100%	80%	60%	30%

CICLO DE TRABALHO Ⓢ

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	PL 9055 BV
VOLTAGEM	127V / 220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	8.000W
CORRENTE DE CONSUMO	127V: 45A 220V: 36A
TENSÃO NO VAZIO	290V
TENSÃO DE TRABALHO	127V: 88 ~ 92V 220V: 88 ~ 102V
AMPERAGEM	127V: 20 ~ 40A 220V: 20 ~ 55A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	415 x 125 x 245mm
PESO	7Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564488
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



Tocha Plasma SG 55



Garra do Terra

INVERSOR - 100 AMPERES

PL **12** 100



PLASMA ARCO PILOTO
Ideal para cortes sem contato e mesa CNC

- INTERFACE CNC NATIVA
Software de comunicação CNC ativo, com conector 12 pinos acoplado
- MODO TIP SAVER
Protege os consumíveis e tocha de forma automática.
- PROTEÇÃO DE CORTE (OK CORTE)
Protege o equipamento na ausência de ar.
- AR TESTE
Tecla de teste de vazão de ar
- FUNÇÃO 2T/4T
Tocha manual ou automática
- PÓS-VAZÃO
Controle de pós-vazão de ar de 1 a 50 seg.



PAINEL



MANÔMETRO NO PAINEL

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



✓ **ARCO PILOTO:** Produz uma chama de plasma, não é necessário estar próximo da peça de trabalho, ideal para cortes a distância e mesas CNC.

✓ **MATERIAIS:**
Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

PLASMA	20mm	25mm	30mm	35mm	40mm
220V	100%	100%	80%	60%	30%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	PL 12100
VOLTAGEM	3x 220V / 380V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	17.000W
CORRENTE DE CONSUMO	220V: 43A 380V: 26A
TENSÃO NO VAZIO	280V
TENSÃO DE TRABALHO	88 ~ 120V
AMPERAGEM	20 ~ 100A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	515 x 235 x 435mm
PESO	28,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533561920
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



Tocha Plasma P80

Regulador de ar

Garra do Terra

Plug 12 vias CNC

INVERSOR - 100 AMPERES

PLC **11** 100




PLASMA ARCO PILOTO
Ideal para cortes sem contato

- MODO TIP SAVER
Protege os consumíveis e tocha de forma automática.
- PROTEÇÃO DE CORTE (OK CORTE)
Protege o equipamento na ausência de ar.
- AR TESTE
Tecla de teste de vazão de ar
- FUNÇÃO 2T/4T
Tocha manual ou automática
- PÓS-VAZÃO
Controle de pós-vazão de ar de 1 a 50 seg.

AIR FLEX: Equipamento tem as possibilidades de alimentação do ar para corte interno ou externo.



PAINEL

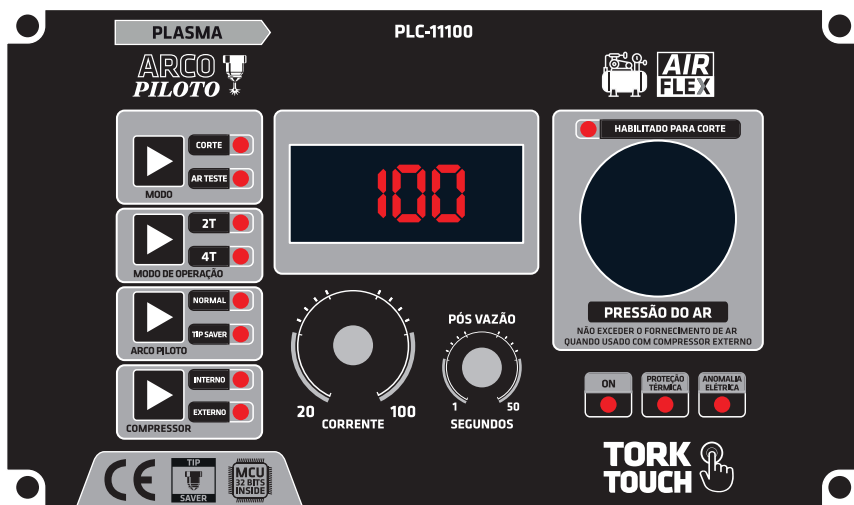


SUPER
LANÇAMENTO

PROCESSOS



TECNOLOGIAS

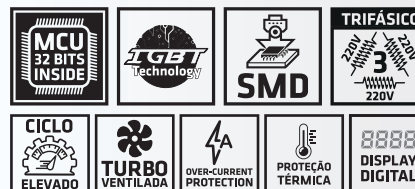

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



PLASMA	20mm	25mm	30mm	35mm
3x220V	100%	100%	80%	60%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	PLC-11100
VOLTAGEM	3x 220V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	22.863W
CORRENTE DE CONSUMO	60A
TENSÃO NO VAZIO	250V
TENSÃO DE TRABALHO	88 ~ 120V
AMPERAGEM	20 ~ 100A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	700 x 315 x 570mm
PESO	46,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565270
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

✓ **ARCO PILOTO:** Produz uma chama de plasma, não é necessário estar próximo da peça de trabalho, ideal para cortes a distância e mesas CNC.

✓ **MATERIAIS:**
Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

ACESSÓRIOS



Tocha Plasma P80

Regulador de Ar

Garra do Terra

INVERSOR - 160 AMPERES

PL 12 160



PLASMA ARCO PILOTO

Ideal para cortes sem contato e mesa CNC

- INTERFACE CNC NATIVA
Software de comunicação CNC ativo, com conector 12 pinos acoplado
- AR TESTE
Tecla de teste de vazão de ar
- FUNÇÃO 2T/4T
Tocha manual ou automática
- Pré-vazão: 0 ~ 10 seg.
- Pós-vazão: 0 ~ 60 seg.



REFRIGERAÇÃO A ÁGUA

O sistema de refrigeração aumenta o ciclo de trabalho da tocha. Garante sua proteção e longevidade.

- PUNCH TIME 0 ~ 2seg.
- PUNCH CURRENT 20 ~ 160A



SUPER
LANÇAMENTO

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS




PLASMA	40mm	45mm	50mm	55mm
3x220V	100%	80%	60%	NÃO
3x380V	100%	100%	80%	60%
3x440V	100%	100%	80%	60%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	PL-12160
VOLTAGEM	3x 220V/380V/440V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	220V: 25.149W 380V: 28.959W 440V: 28.959W
CORRENTE DE CONSUMO	220V: 66A 380V: 44A 440V: 38A
TENSÃO NO VAZIO	300V
TENSÃO DE TRABALHO	220V: 88 ~ 136V 380V/440V : 88 ~ 144V
AMPERAGEM	220V: 20 ~ 140A 380V/440V: 20 ~ 160A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	700 x 280 x 630mm
PESO	55,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565225
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

PAINEL

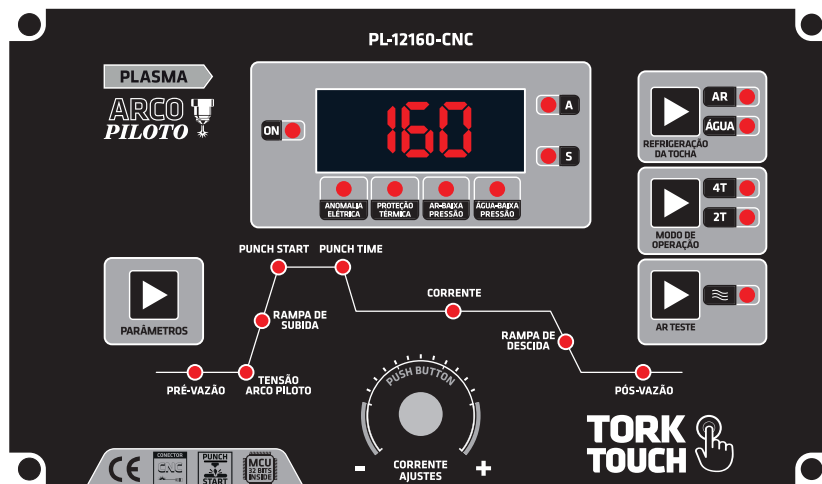

✓ **ARCO PILOTO:** Produz uma chama de plasma, não é necessário estar próximo da peça de trabalho, ideal para cortes a distância e mesas CNC.

✓ **MATERIAIS:**
Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

ACESSÓRIOS



INVERSOR - 200 AMPERES

PL **12** 200



PLASMA ARCO PILOTO

Ideal para cortes sem contato e mesa CNC

- INTERFACE CNC NATIVA
Software de comunicação CNC ativo, com conector 12 pinos acoplado
- AR TESTE
Tecla de teste de vazão de ar
- FUNÇÃO 2T/4T
Tocha manual ou automática
- Pré-vazão: 0 ~ 10 seg.
- Pós-vazão: 0 ~ 60 seg.



REFRIGERAÇÃO A ÁGUA


O sistema de refrigeração aumenta o ciclo de trabalho da tocha. Garante sua proteção e longevidade.

- PUNCH TIME 0 ~ 2seg.
- PUNCH CURRENT 20 ~ 200A



SUPER LANÇAMENTO

PAINEL

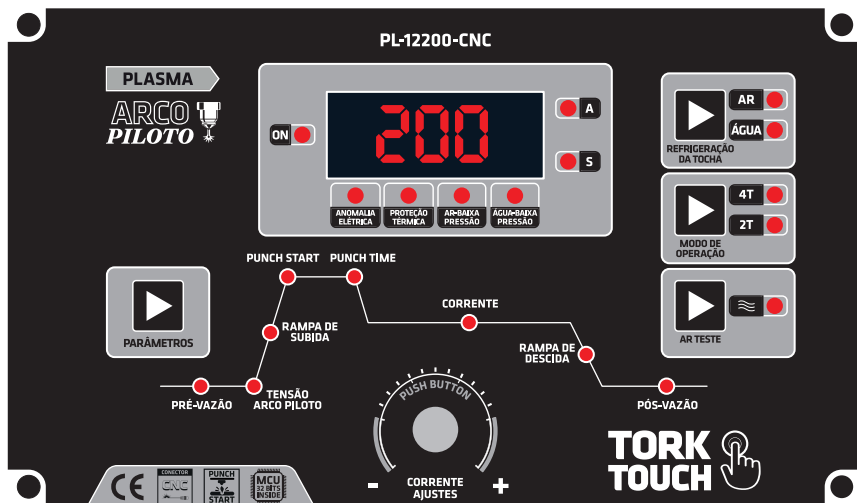

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



PLASMA	45mm	50mm	55mm	65mm
3x380V	100%	100%	80%	60%
3x440V	100%	100%	80%	60%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	PL-12200
VOLTAGEM	3x 380V/440V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	380V: 40.807W 440V: 40.391W
CORRENTE DE CONSUMO	380V: 62A 440V: 53A
TENSÃO NO VAZIO	300V
TENSÃO DE TRABALHO	88 ~ 150V
AMPERAGEM	20 ~ 200A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	700 x 280 x 630mm
PESO	58,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565232
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



Tocha Plasma Refrigerada Regulador de Ar Garra do Terra Plug 12 vias CNC

✓ **ARCO PILOTO:** Produz uma chama de plasma, não é necessário estar próximo da peça de trabalho, ideal para cortes a distância e mesas CNC.

✓ **MATERIAIS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

INVERSOR - 250 AMPERES

PL **12** 250



PLASMA ARCO PILOTO

Ideal para cortes sem contato e mesa CNC

- INTERFACE CNC NATIVA
Software de comunicação CNC ativo, com conector 12 pinos acoplado
- AR TESTE
Tecla de teste de vazão de ar
- FUNÇÃO 2T/4T
Tocha manual ou automática
- Pré-vazão: 0 ~ 10 seg.
- Pós-vazão: 0 ~ 60 seg.




REFRIGERAÇÃO A ÁGUA

- O sistema de refrigeração aumenta o ciclo de trabalho da tocha. Garante sua proteção e longevidade.
- PUNCH TIME 0 ~ 2seg.
 - PUNCH CURRENT 20 ~ 200A



PAINEL

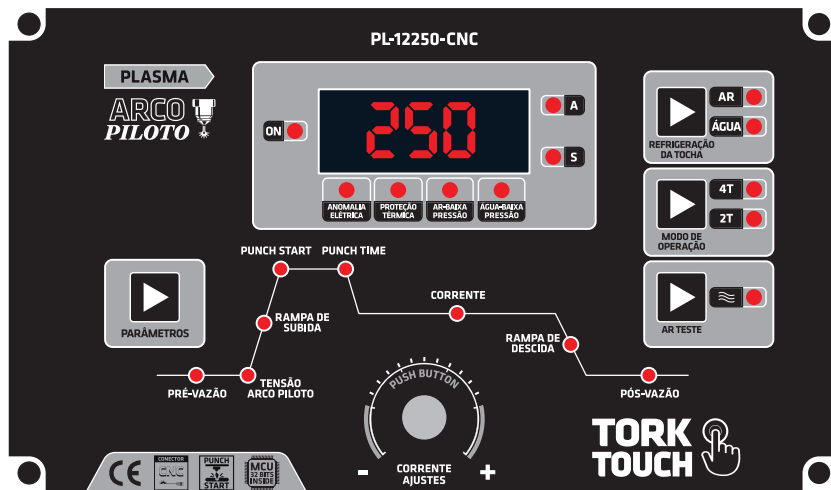

SUPER LANÇAMENTO

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



PLASMA	55mm	65mm	70mm	80mm
3x380V	100%	100%	80%	60%
3x440V	100%	100%	80%	60%

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	PL-12250
VOLTAGEM	3x 380V/440V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
POTÊNCIA	380V: 51.337W 440V: 51.822W
CORRENTE DE CONSUMO	380V: 78A 440V: 68A
TENSÃO NO VAZIO	300V
TENSÃO DE TRABALHO	88 ~ 155V
AMPERAGEM	20 ~ 250A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIMENSÕES	780 x 280 x 630mm
PESO	62,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565249
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ACESSÓRIOS



Tocha Plasma Refrigorada Regulador de Ar Garra do Terra Plug 12 vias CNC

✓ **ARCO PILOTO:** Produz uma chama de plasma, não é necessário estar próximo da peça de trabalho, ideal para cortes a distância e mesas CNC.

✓ **MATERIAIS:** Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido, Alumínio, Metalon, Perfil Metálico, Chapas Automotivas, Carrocerias, Estruturas metálicas entre outros materiais ferrosos.

COOLER 9 LITROS PARA REFRIGERAÇÃO DE TOCHAS

COL 9L

• Equipamento desenvolvido para atuar na refrigeração de tochas TIG e MIG/MAG. Composto por um reservatório de 9 litros, bomba de pressão e radiador de cobre, o cooler TORK garante alto desempenho em refrigeração. Fácil montagem e operação com engates rápidos de água e reservatório exposto para visualização do nível de fluidos.



DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	COL 9L
FREQUÊNCIA	50/60Hz
VOLTAGEM	220V
CONSUMO I ¹ MAX	1.1A
CAP. DE REFRIGERAÇÃO (Q=1L/min)	1.60KW
DIMENSÕES	485 x 275 x 370mm
ALTURA MÁXIMA DE ENTREGA	30m
PRESSÃO MÁXIMA BOMBA	8l/min
PRESSÃO DE TRABALHO	43.5/3 bar
PESO	13,800Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533563504
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

CARACTERÍSTICAS



PROCESSOS COMPATÍVEIS



- ✓ Bomba Italiana de aço inoxidável com turbina de bronze, maior resistência e zero desgaste;
- ✓ Radiador com tubos de cobre e aletas de alumínio, capacidade máxima de refrigeração;
- ✓ Reservatório de 9 litros feito em nylon, trabalhos em alta temperatura com ótima circulação;
- ✓ Engate rápido de latão, fácil montagem e alta durabilidade;
- ✓ Design compacto, com alça para transporte reforçada;
- ✓ Reservatório com nível de fluidos exposto, maior precisão no momento da operação;
- ✓ Para utilização de tochas manuais, mecanizadas e automatizadas;
- ✓ Compatibilidade com multimarcas, pode ser acoplado em máquinas de qualquer modelo.

COOLER 26 LITROS PARA REFRIGERAÇÃO DE TOCHAS

COL 26L

• Equipamento desenvolvido para atuar na refrigeração de tochas TIG e MIG/MAG. Composto por um reservatório de 26 litros, bomba de pressão e radiador de cobre, o cooler TORK garante alto desempenho em refrigeração. Fácil montagem e operação com engates rápidos de água e reservatório exposto para visualização do nível de fluidos.



DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	COL 26L
FREQUÊNCIA	50/60Hz
VOLTAGEM	220V
CONSUMO I ¹ MAX	1.1A
CAP. DE REFRIGERAÇÃO (Q=1L/min)	2.90KW
DIMENSÕES	665 x 386 x 520mm
ALTURA MÁXIMA DE ENTREGA	30m
PRESSÃO MÁXIMA BOMBA	8l/min
PRESSÃO DE TRABALHO	0.3 Mpa
PESO	32,000Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565287
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

CARACTERÍSTICAS



PROCESSOS COMPATÍVEIS



- ✓ Bomba Italiana de aço inoxidável com turbina de bronze, maior resistência e zero desgaste;
- ✓ Radiador com tubos de cobre e aletas de alumínio, capacidade máxima de refrigeração;
- ✓ Reservatório de 26 litros feito em nylon, trabalhos em alta temperatura com ótima circulação;
- ✓ Engate rápido de latão, fácil montagem e alta durabilidade;
- ✓ Design compacto, com alça para transporte reforçada;
- ✓ Reservatório com nível de fluidos exposto, maior precisão no momento da operação;
- ✓ Para utilização de tochas manuais, mecanizadas e automatizadas;
- ✓ Compatibilidade com multimarcas, pode ser acoplado em máquinas de qualquer modelo.

PEDAL PARA SOLDA TIG

PTIG 9000

• O pedal para solda TIG oferece maior controle durante o processo de soldagem. Conectado ao equipamento de solda, atua como gatilho de acionamento e controle a corrente de solda. Permite ao soldador aumentar e diminuir a corrente com os pés, deixando as mãos livres para a operação.



- ✓ Potenciômetro de variação blindado e vedado, maior precisão e longa vida útil;
- ✓ Case de metal e partes reforçadas, construção que garante segurança e robustez;
- ✓ Impedância de trabalho aceitável 47K ~ 50K Ω;
- ✓ Cabo de 5 metros de comprimento, excelente alcance e mobilidade com o pedal;
- ✓ Plug 2 vias - Acionamento do processo de soldagem TIG HF;
- ✓ Plug 3 vias - Controle de corrente de solda a distância.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	PTIG 9000
CONECTOR	PLUG AVIADOR 3 VIAS
DIMENSÕES	225 x 125 x 120mm
PESO	1,600Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533563511
CAIXA MASTER	1 UNIDADE

ESQUADROS MAGNÉTICOS

EM 9012



- ✓ Capacidade de 12 Kg;
- ✓ Maior precisão na soldagem;
- ✓ Soldagem, Montagem, Marcação;
- ✓ Diminui o risco de acidentes.

APLICAÇÕES




CÓDIGO DO PRODUTO	EM 9012
CAPACIDADE	12Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533562576
EMBALAGEM	1 UNIDADE

EM 9030



- ✓ Capacidade de 30 Kg;
- ✓ Maior precisão na soldagem;
- ✓ Soldagem, Montagem, Marcação;
- ✓ Diminui o risco de acidentes.

APLICAÇÕES



CÓDIGO DO PRODUTO	EM 9030
CAPACIDADE	30Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533562583
EMBALAGEM	1 UNIDADE

ARAME SÓLIDO COM GÁS

AWS ER70S-6

• Este tipo de arame é utilizado para a soldagem nas diversas ligas de aço carbono, composto por um metal com revestimento de cobre que garante uma excelente desoxidação durante a soldagem e maior uniformidade no cordão.



CARACTERÍSTICAS



DIÂMETRO ARAME	DIÂMETRO ARAME	DIÂMETRO ARAME	DIÂMETRO ARAME	DIÂMETRO ARAME
0,8mm	0,9mm	1,0mm	1,2mm	1,6mm

- ✓ O arame sólido contém liga de Carbono, Manganês e Silício para soldagem pelo processo MIG/MAG;
- ✓ Soldagem de aços galvanizados e pré-pintados, aços de baixa liga, chapas metálicas finas e soldas de reparação;
- ✓ Excelentes propriedades mecânicas, soldagem por curto-circuito, arco spray e globular;
- ✓ Soldagem extremamente macia e produtiva;
- ✓ Atende a norma AWS ASME SFA-A5.18 ER 70S-6;
- ✓ Apresenta boa soldabilidade, fluidez e boa penetração, sem respingos e ótimo acabamento;
- ✓ Enrolado no processo capa a capa;
- ✓ Certificação de composição química e de qualidade;
- ✓ Gás para utilização: CO2 (100%) ou gás misto (Ar + 8-25% CO2).

APLICAÇÕES: Soldagem MIG/MAG nos mais diversos processos e aplicações industriais. Versátil e com utilização em diferentes espessuras de materiais. Este produto é indicado para serralheria, indústria naval, setor automobilístico, agrícola, implementos rodoviários, caldeiraria leve e pesada, fabricação de utensílios etc.


CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO DO ARAME	PESO	CÓDIGO DE BARRAS
AS12-ER70S-6-0.8/5K	0,8mm	5Kg	7898533564457
AS12-ER70S-6-1.0/5K	1,0mm	5Kg	7898533564464
AS12-ER70S-6-0.8/15K	0,8mm	15Kg	7898533564853
AS12-ER70S-6-0.9/15K	0,9mm	15Kg	7898533564860
AS12-ER70S-6-1.0/15K	1,0mm	15Kg	7898533564877
AS12-ER70S-6-1.2/15K	1,2mm	15Kg	7898533564884
AS12-ER70S-6-1.6/15K	1,6mm	15Kg	7898533564891

DADOS TÉCNICOS

- Classificação: ER70S-6
- Norma Aws: ASME SFA. 5.18
- Tipo: Sólido Cobreado
- Composição química (%):

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	V
0.06	1.40	0.80	≤0.035	≤0.025	≤0.15	≤0.15	≤0.50	≤0.15	≤0.03
0.15	1.85	1.15	0.081	0.021	0.023	0.055	0.024	0.085	0.002
0.083	1.44	0.081	0.021	0.023	0.055	0.024	0.085	0.002	0.001

POSIÇÃO DE SOLDAGEM: TODAS AS POSIÇÕES

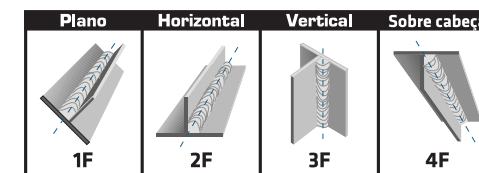

ARAME SEM GÁS

AWS E71T1-GS

• Este tipo de arame é utilizado para a soldagem nas diversas ligas de aço carbono sem utilização de gás. Classificados como tubulares, autoprotetidos e flux core, são amplamente difundidos onde a utilização de gases de proteção representam o aumento nos custos. Popularmente, pode-se dizer que o arame possui o gás "embutido" no processo de fabricação, sendo liberado automaticamente durante a solda.



CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO DO ARAME	PESO	CÓDIGO DE BARRAS
AFC 9081	0,8mm	1Kg	7898533562590
AFC 9101	1,0mm	1Kg	7898533564143
AFC 9085	0,8mm	5Kg	7898533562606
AFC 9015	1,0mm	5Kg	7898533564389

DADOS TÉCNICOS

- Classificação: E71T1-GS
- Norma Aws: A5.20
- Tipo: Flux Cored - Autoprotetido
- Composição química (%):

C	Mn	Si	S	P	Al
0.3	2.0	0.9	0.03	0.03	2.0
0.12	0.78	0.33	0.009	0.014	1.29


CARACTERÍSTICAS



- ✓ Bom desempenho mesmo em lugares com vento ou acesso limitado;
- ✓ Alta taxa de fusão e maior penetração da solda;
- ✓ Produtividade superior comparada ao eletrodo revestido;
- ✓ Soldagem extremamente macia e produtiva;
- ✓ Nível de respingo reduzido com excelente acabamento;
- ✓ Fácil remoção de escória;
- ✓ Estabilidade do arco elétrico;
- ✓ Opera na polaridade negativa;
- ✓ Embalagem resistente a umidade;
- ✓ Atende a norma AWS A5.20 E71T1-GS;
- ✓ Enrolado no processo capa a capa;
- ✓ Certificação de composição química e de qualidade.

APLICAÇÕES: Soldagem de Arames Autoprotetidos nos mais diversos processos e aplicações industriais. Versátil e com utilização em diferentes espessuras de materiais. Este produto é indicado para serralheria, indústria naval, setor automobilístico, agrícola, implementos rodoviários, caldeiraria leve e pesada, fabricação de utensílios etc.

POSIÇÃO DE SOLDAGEM: TODAS AS POSIÇÕES

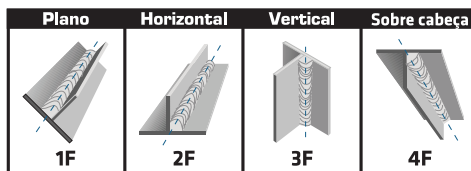

ARAME DE ALUMÍNIO COM GÁS

AWS ER-4043

• Este tipo de arame é utilizado para a soldagem nas diversas ligas de alumínio, com alto teor de silício, o que gera maior fluidez na poça de fusão e proporciona melhor rendimento na solda, obtendo uma característica excelente na penetração e acabamento.



CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO DO ARAME	PESO	CÓDIGO DE BARRAS
AL12-4043-0.8/05K	0,8mm	0,5Kg	7898533564907
AL12-4043-1.0/05K	1,0mm	0,5Kg	7898533564396
AL12-4043-1.2/05K	1,2mm	0,5Kg	7898533564402
AL12-4043-0.8/2K	0,8mm	2Kg	7898533564914
AL12-4043-1.0/2K	1,0mm	2Kg	7898533564419
AL12-4043-1.2/2K	1,2mm	2Kg	7898533564426
AL12-4043-1.0/7K	1,0mm	7Kg	7898533564433
AL12-4043-1.2/7K	1,2mm	7Kg	7898533564440

DADOS TÉCNICOS

- Classificação: ER4043
- Norma Aws: A.5-10
- Tipo: AlSi
- Composição química (%):

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Be
4.5	≤0.80	≤0.30	≤0.05	≤0.05	≤0.10	≤0.20	≤0.0002
6.0	0.150	0.009	0.008	0.006	0.004	0.07	0.001

CARACTERÍSTICAS




- ✓ O arame sólido contém liga de Alumínio com 5% de Silício para soldagem pelo processo MIG;
- ✓ Soldagem extremamente macia e produtiva;
- ✓ Atende a norma AWS A.5-10 ER 4043;
- ✓ Foi produzido para soldar ligas similares, Alumínio Laminado, Alumínio Fundido e Alumínio Forjado;
- ✓ Apresenta boa soldabilidade, fluidez e boa penetração, sem respingos e ótimo acabamento;
- ✓ Enrolado no processo capa a capa;
- ✓ Certificação de composição química e de qualidade;
- ✓ Embalagem resistente a umidade;
- ✓ Gás para utilização: Argônio Puro ou Hélio ± 5% Argônio.

APLICAÇÕES: soldagem MIG em alumínio e suas ligas em peças de equipamentos para processamento e manuseio de alimentos, botes para navegação, silos, carrocerias de ônibus e furgões, utensílios domésticos, tanques e tambores, tubos, conexões, ferroviários, vagões, indicado para indústria química, petroquímica, aeronáutica, automotiva, alimentícia, caldeiraria e etc. Metal de base 3003 e 6061.

Esse material não é indicado para aplicar em peças que serão posteriormente anodizadas.

POSIÇÃO DE SOLDAGEM: TODAS AS POSIÇÕES

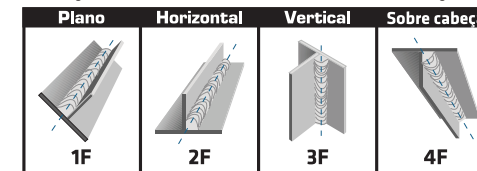

ARAME DE AÇO INOX COM GÁS

AWS ER-308L

• Arame sólido inoxidável com maior teor de silício, que proporciona uma soldagem mais fácil, com cordões de solda mais planos e com melhor acabamento. O depósito de solda resiste à corrosão intergranular e pode ser submetido a temperaturas de trabalho de -196°C a 350°C.



CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO DO ARAME	PESO	CÓDIGO DE BARRAS
IN12-308L-0.6/1K	0,6mm	1Kg	7898533564921
IN12-308L-0.8/1K	0,8mm	1Kg	7898533564938
IN12-308L-0.9/1K	0,9mm	1Kg	7898533564945
IN12-308L-1.0/1K	1,0mm	1Kg	7898533564952
IN12-308L-0.6/5K	0,6mm	5Kg	7898533564969
IN12-308L-0.8/5K	0,8mm	5Kg	7898533564976
IN12-308L-0.9/5K	0,9mm	5Kg	7898533564983
IN12-308L-1.0/5K	1,0mm	5Kg	7898533564990
IN12-308L-1.2/5K	1,2mm	5Kg	7898533565003
IN12-308L-0.8/15K	0,8mm	15Kg	7898533565010
IN12-308L-0.9/15K	0,9mm	15Kg	7898533565027
IN12-308L-1.0/15K	1,0mm	15Kg	7898533565034
IN12-308L-1.2/15K	1,2mm	15Kg	7898533565041

DADOS TÉCNICOS

- Classificação: ER-308L
- Norma Aws: A-5.9
- Tipo: LSi
- Composição química (%):

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Mo	Cu
≤0.08	1.0	0.30	≤0.03	≤0.03	19.5	9.0	≤0.75	≤0.75
0.03	2.120	0.52	0.008	0.014	20.730	9.93	0.01	0.01


CARACTERÍSTICAS



- ✓ Produz cordões de solda mais planos e com melhor finalização, isento de poros, trincas ou fissuras.
- ✓ Atende a norma AWS ER-308L
- ✓ Contém liga de inox com maior teor de silício para soldagem macia e produtiva.
- ✓ Apresenta boa soldabilidade, fluidez e boa penetração, ausência de respingos durante a solda.
- ✓ Acabamento de alta definição, homogêneo e uniforme que aceita polimento e espelhamento.
- ✓ Enrolado no processo capa a capa;
- ✓ Certificação de composição química e de qualidade;
- ✓ Gás para utilização: 96% Argônio + 4%CO₂, 98% Argônio + 2% CO₂, 98% Argônio + 2% O₂.

APLICAÇÕES: soldagem MIG na construção dos diversos equipamentos nas indústrias Farmacêutica, Química, Hospitalar, Alimentícia, Papel e Celulose, Têxtil, Cozinha e Lavanderia Industrial, na recuperação ou fabricação de Trituradores, Moinhos, Batedeiras, Misturadores, Autoclaves, Filtros, Bombas, Válvulas, Tubulações, Tanques, Vasos e Recipientes para Armazenamento, Exaustores, Secadores, Evaporadores, Trocadores de Calor, Torres de Resfriamento, Mictórios.

POSIÇÃO DE SOLDAGEM: TODAS AS POSIÇÕES

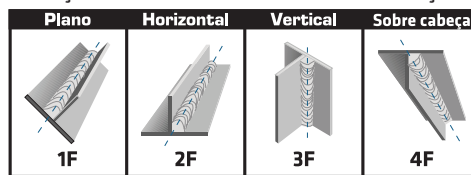

ARAME TUBULAR COM GÁS

AWS E71T-1

• Este tipo de arame com fluxo rutilico que possibilita soldas isentas de poros, fissuras e trincas, para uso em construções de responsabilidade. Deposita cordões de solda com arco suave a médio e de boa penetração, estável e de elevada resistência mecânica em todos os tipos de juntas, apresentando ótima soldabilidade com baixo índice de respingo e fácil remoção de escória.



CARACTERÍSTICAS



- ✓ Soldagem no processo MAG, desenvolvido para soldas de maior responsabilidade.
- ✓ Apresenta boa soldabilidade, fluidez e boa penetração.
- ✓ Ausência de respingos durante a solda.
- ✓ Deposita cordões de solda com velocidade e arco suave, boa penetração e estabilidade.
- ✓ Apresenta elevada resistência mecânica em todos os tipos de juntas.
- ✓ Enrolado no processo capa a capa.
- ✓ Atende a norma AWS A-5.20 E71T1C
- ✓ Certificação de composição química e de qualidade.
- ✓ Gás: 100% CO₂

APLICAÇÕES: Soldagem MAG é indicado em aço na construção de Plataformas Marítimas, Equipamentos na Área Agrícola, Mineração, Construção de Navios, Vagões de Trem, Caldeiraria Pesada, Tanques, Vasos de Pressão e Tubulações, nos mais diversos tipos de Construções de Responsabilidade, Aços Fundidos e Aços de Construção.


CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO DO ARAME	PESO	CÓDIGO DE BARRAS
AT12-E71T-1-1.2/15K	1,2mm	15Kg	7898533565058
AT12-E71T-1-1.6/15K	1,6mm	15Kg	7898533565065

DADOS TÉCNICOS

- Classificação: E71T-1C
- Norma Aws: A-5.20
- Tipo: Tubular
- Composição química (%):

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Mo	V	Cu
≤0.12	≤1.75	≤0.9	≤0.03	≤0.03	≤0.2	≤0.5	≤0.3	≤0.08	≤0.35
0.052	1.17	0.40	0.009	0.017	0.031	0.023	0.006	0.014	0.018


POSIÇÃO DE SOLDAGEM: TODAS AS POSIÇÕES

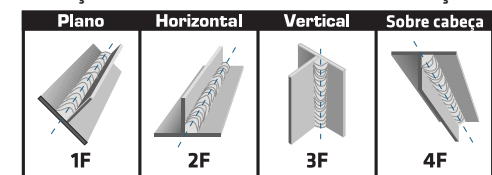

ELETRODO REVESTIDO

AWS E-6013

• Este tipo de eletrodo apresenta revestimento Rutílico de arco suave garantindo penetração leve e adequada aos aços Doces e baixo Carbono. Produz cordões de solda liso estáveis e uniformes com baixo índice de respingos e escória de fácil remoção, boa abertura de arco e reignição, apresenta ótimo acabamento. Seu depósito de solda possui elevada tenacidade para trabalhos até 450°, com uso em todas as posições.

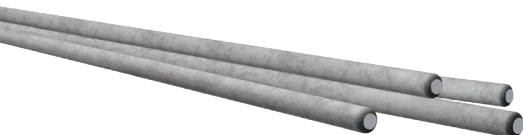

CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO DO ELETRODO	PESO	CÓDIGO DE BARRAS
E12-6013-2.5/5K	2,5mm	5Kg	7898533565089
E12-6013-3.2/5K	3,2mm	5Kg	7898533565096
E12-6013-4.0/5K	4,0mm	5Kg	7898533565102
E12-6013-5.0/5K	5,0mm	5Kg	7898533565119

DADOS TÉCNICOS

- Classificação: E-6013
- Norma Aws: SFA 5.1
- Tipo: Rutílico
- Composição química (%):

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	V
≤0.20	≤1.20	≤1.00	≤0.30	≤0.20	≤0.30	≤0.08
0.10	0.35	0.18	0.025	0.02	0.006	0.010


CARACTERÍSTICAS

DIÂMETRO ELETRODO 2,5 mm	DIÂMETRO ELETRODO 3,2 mm	DIÂMETRO ELETRODO 4,0 mm	DIÂMETRO ELETRODO 5,0 mm
ELETRODO 350 mm	ELETRODO 400 mm	CAIXA DE 1Kg	CAIXA DE 5Kg

- ✓ Soldagem de aços galvanizados e pré-pintados, aços de baixa liga, chapas metálicas finas, soldas de reparação, estruturas metálicas, construções mecânicas leves, ideal para ponteamto.
- ✓ Para uso geral, podendo ser utilizados em todas as posições e tipos de juntas, incluindo juntas mal preparadas.
- ✓ Apresenta excelente soldabilidade e fluidez, com nível de respingos reduzido e fácil remoção de escória.
- ✓ Utilizado para a soldagem nas mais diversas ligas de aço carbono, produz cordões com excelente acabamento.
- ✓ Certificação de composição química e de qualidade.

APLICAÇÕES: Soldagem MMA, indicado para soldagem de aços de construção, Aços Doces, Tubulações, Vasos, Silos, Tanques, Máquinas Agrícolas, Construção Naval, bom desempenho para Chapas Galvanizadas, Juntas sem Preparação, Ponteamtos, Serviços de Serralheria em Geral, Estruturas Metálicas de Baixa Solicitação, Caldeiraria Leve, Chapas finas.


POSIÇÃO DE SOLDAGEM: TODAS AS POSIÇÕES

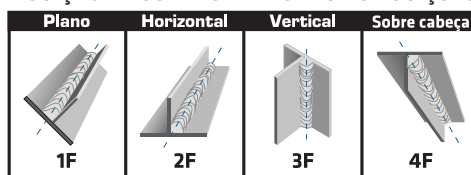

ELETRODO REVESTIDO

AWS E-7018

• Este tipo de eletrodo possui revestimento Básico de baixo teor de Hidrogênio que possibilita soldagens isentas de poros, fissuras e trincas, para uso em construções de responsabilidade. Deposita cordões de solda com arco suave a médio e boa penetração, estável e de elevada resistência mecânica em todos os tipos de juntas, apresenta ótima soldabilidade com baixo índice de respingo e escória vítrea.



CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO DO ELETRODO	PESO	CÓDIGO DE BARRAS
E12-7018-2.5/5K	2,5mm	5Kg	7898533565072
E12-7018-3.2/5K	3,2mm	5Kg	7898533565089
E12-7018-4.0/5K	4,0mm	5Kg	7898533565096
E12-7018-5.0/5K	5,0mm	5Kg	7898533565102

DADOS TÉCNICOS

- Classificação: E-7018
- Norma Aws: SFA 5.1
- Tipo: Básico
- Composição química (%):

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Mo	V
≤0.15	≤1.60	≤0.75	≤0.035	≤0.035	≤0.20	≤0.30	≤0.30	≤0.08
0.070	1.02	0.19	0.0077	0.014	0.036	0.035	0.0024	0.0067


CARACTERÍSTICAS

DIÂMETRO ELETRODO 2,5 mm	DIÂMETRO ELETRODO 3,2 mm	DIÂMETRO ELETRODO 4,0 mm	DIÂMETRO ELETRODO 5,0 mm
ELETRODO 350 mm	ELETRODO 400 mm	CAIXA DE 5Kg	

- ✓ Soldagem especial de grande responsabilidade, peças fortemente solicitadas ao impacto e baixas temperatura.
- ✓ Depósito de metal de alta qualidade, indicado para estruturas rígidas.
- ✓ Produz cordões de solda com excelente acabamento e pode ser utilizado em todas as posições e tipos de juntas.
- ✓ Apresenta excelente soldabilidade e fluidez, com nível de respingo reduzido e fácil remoção de escória.
- ✓ Utilizado para soldagem nas diversas ligas de aço carbono, com excelentes propriedades mecânicas.
- ✓ Certificação de composição química e de qualidade.

APLICAÇÕES: Soldagem MMA, indicado em aços na Construção de Plataformas Marítimas, Equipamentos na área Agrícola, Mineração, Construção de Navios, Vagões de Trem, Caldeiraria Pesada, Tanques, Vasos de Pressão e Tubulações, nos mais diversos tipos de Construções de Responsabilidade, Aços Fundidos, Aços de Construções, estruturas rígidas, peças sujeitas a grandes esforços, reparos nos setores mecânicos, reservatórios e tubulações forçadas.

POSIÇÃO DE SOLDAGEM: TODAS AS POSIÇÕES

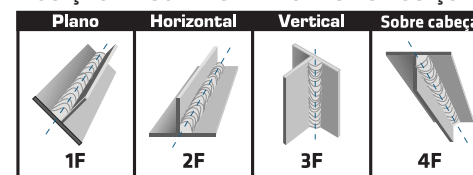

MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

MSEA 601 4K

ARC SOLAR



ACOMPANHA

Bateria CR 2032 **EXTRA**

Lente interna e externa **EXTRA**

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	MSEA 601
CA	40.303
ÁREA DE VISÃO	90 x 35 mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 3
ESCURECIMENTO	DIN 11
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0004seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,2 ~ 0,5seg
PESO	0,4Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564358
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
LENTE-116X96	LENTE EXTERNA 116X96mm	7898533564600	10
LENTE-96X41	LENTE INTERNA 96X41mm	7898533564549	5
CARNEIRA-PRO	CARNEIRA DE NYLON COMPLETA	7898533564570	1
KIT-MSEA-PROE	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON ESQUERDO	7898533564587	1
KIT-MSEA-PROD	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON DIREITO	7898533564594	1
BAT-CR2032	BATERIA CR-2032	7898533564686	5
VISOR-MSEA601	VISOR 4K COMPLETO	7898533564556	1



- ✓ O melhor custo-benefício, praticidade e poucos comandos, equipada com componentes de alta performance.
- ✓ **Display 4K** - Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.
- ✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 4K entrega cores reais no processo de soldagem.
- ✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.



MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

MSEA 701 4K

MAK SOLAR



ACOMPANHA

Bateria CR 2032 **EXTRA**

Lente interna e externa **EXTRA**

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	MSEA 701
CA	47.930
ÁREA DE VISÃO	90 x 35mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 4
ESCURECIMENTO	DIN 9 ~13
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0004seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,2 ~ 0,5seg
PESO	0,42Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564365
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
LENTE-116X96	LENTE EXTERNA 116X96mm	7898533564600	10
LENTE-96X41	LENTE INTERNA 96X41mm	7898533564549	5
CARNEIRA-PRO	CARNEIRA DE NYLON COMPLETA	7898533564570	1
KIT-MSEA-PROE	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON ESQUERDO	7898533564587	1
KIT-MSEA-PROD	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON DIREITO	7898533564594	1
BAT-CR2032	BATERIA CR-2032	7898533564686	5
VISOR-MSEA701	VISOR 4K COMPLETO	7898533564563	1



- ✓ Controle e resistência, ideal para todos os processos, ajuste de tonalidade fácil, equipada com componentes de alta performance.
- ✓ **Display 4K** - Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.
- ✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 4K entrega cores reais no processo de soldagem.
- ✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.



MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

MSEA 901 4K

KAB
SOLAR



ACOMPANHA
Bateria CR 2032 **EXTRA**
Lente interna e externa **EXTRA**

PROCESSOS

MMA MIG MAG TIG PLASMA

TECNOLOGIAS

HIGH 4K DEFINITION
CONTROLE ESCURECIMENTO EXTERNO
AJUSTE SENSIBILIDADE INTERNO
FUNÇÃO ESMERILHADERIA
CONTROLE TONALIDADE
CIRCUIT PROTECTION

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

2 SENSORES DE ABERTURA
VISOR 92x42
DIN 9-13
BATERIA REMOVÍVEL
COMPONENTES EM NYLON
CAPACETE REFORÇADO
CARNEIRA ARTICULADA
AERODINÂMICA ANTIFUMO

- ✓ Tecnologia e conforto, comandos internos que permitem realizar soldas especiais, nível de performance avançado.
- ✓ **Display 4K** – Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.
- ✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 4K entrega cores reais no processo de soldagem.
- ✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.
- ✓ Indicador de bateria fraca.



DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	MSEA 901
CA	40.487
ÁREA DE VISÃO	92 x 42mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 4
ESCURECIMENTO	DIN 9 ~ DIN 13
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0001seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,20 ~ 1,0seg
PESO	0,45Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533561951
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
LENTE-116X96	LENTE EXTERNA 116X96mm	7898533564600	10
LENTE-101X53	LENTE INTERNA 101X53mm	7898533564617	5
CARNEIRA-INDQ	CARNEIRA DE NYLON ARTICULADA COMPLETA	7898533564648	1
KIT-MSEA-INDQ	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON	7898533564662	1
BAT-CR2032	BATERIA CR-2032	7898533564686	5
VISOR-MSEA901	VISOR 4K COMPLETO	7898533564624	1

MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

MSEA 1003 8K

CONTROL
SOLAR



ACOMPANHA
Bateria CR 2450 **EXTRA**
Lente interna e externa **EXTRA**

PROCESSOS

MMA MIG MAG TIG PLASMA

TECNOLOGIAS

ULTRA HIGH 8K DEFINITION
CONTROLE ESCURECIMENTO EXTERNO
AJUSTE SENSIBILIDADE EXTERNO
FUNÇÃO ESMERILHADERIA
CONTROLE TONALIDADE
CIRCUIT PROTECTION

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

4 SENSORES DE ABERTURA
VISOR 100x60
DIN 5-13
BATERIA REMOVÍVEL
COMPONENTES EM NYLON
CAPACETE REFORÇADO
CARNEIRA ARTICULADA
AERODINÂMICA ANTIFUMO

- ✓ Inovação e design diferenciado, comandos externos e amplo campo de visão, controle especial de parâmetros de visão.
- ✓ **Display 8K** – Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.
- ✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 8K entrega cores reais no processo de soldagem.
- ✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.
- ✓ Indicador de bateria fraca.



DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	MSEA 1003
CA	47.304
ÁREA DE VISÃO	100 x 60mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 4
ESCURECIMENTO	DIN 5 ~ DIN 13
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0001seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,20 ~ 1,0seg
PESO	0,54Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533564372
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
LENTE-121X136	LENTE EXTERNA 121X136mm	7898533564693	10
LENTE-105X71	LENTE INTERNA 105X71mm	7898533564709	5
CARNEIRA-INDQ	CARNEIRA DE NYLON ARTICULADA COMPLETA	7898533564648	1
KIT-MSEA-INDQ	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON	7898533564662	1
BAT-CR2450	BATERIA CR-2450	7898533564778	5
VISOR-MSEA1003	VISOR 8K COMPLETO	7898533564792	1

MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

MSEA 1103 8K

**BIG
SOLAR**



ACOMPANHA

Bateria CR 2450 **EXTRA**

Lente interna e externa **EXTRA**

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	MSEA 1103
CA	40.799
ÁREA DE VISÃO	98 x 88mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 4
ESCURECIMENTO	DIN 5 - DIN 13
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,00003seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,20 - 1,0seg
PESO	0,51kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533561982
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
LENTE-122X143	LENTE EXTERNA 122X143mm	7898533564716	10
LENTE-104X94	LENTE INTERNA 104X94mm	7898533564723	5
KIT-MSEA-EXE	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON ESQUERDO	7898533564754	1
KIT-MSEA-EXD	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON DIREITO	7898533564761	1
CARNEIRA-EX	CARNEIRA DE NYLON ARTICULADA COMPLETA	7898533564747	1
BAT-CR2450	BATERIA CR-2450	7898533564778	5
VISOR-MSEA1103	VISOR 8K COMPLETO	7898533564730	1

PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



✓ Precisão e qualidade, grande área de visão que permite execução de soldas precisas, **tecnologia super-dark**, nível super escuro de tonalidade.

✓ **Display 8K** - Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.

✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 8K entrega cores reais no processo de soldagem.

✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.

✓ Indicador de bateria fraca.



MÁSCARAS DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

MTR 9008 4K



MTR 9035 4K



MTR 9045 4K



MTR 9088 4K



PROCESSOS



TECNOLOGIAS



PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ Controle e resistência, ideal para todos os processos, ajuste de tonalidade fácil, equipada com componentes de alta performance.
- ✓ **Display 4K** – Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.
- ✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 4K entrega cores reais no processo de soldagem.
- ✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	TORK RACING
CA	47.930
ÁREA DE VISÃO	90 x 35 mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 4
ESCURECIMENTO	DIN 9 ~ DIN 13
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0004seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,2 ~ 0,5seg
PESO	0,42Kg
CÓDIGO DE BARRAS MTR 9008	7898533563597
CÓDIGO DE BARRAS MTR 9035	7898533563610
CÓDIGO DE BARRAS MTR 9045	7898533563627
CÓDIGO DE BARRAS MTR 9088	7898533563603
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
LENTE-116X96	LENTE EXTERNA 116X96mm	7898533564600	10
LENTE-96X41	LENTE INTERNA 96X41mm	7898533564549	5
CARNEIRA-PRO	CARNEIRA DE NYLON COMPLETA	7898533564570	1
KIT-MSEA-PROE	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON ESQUERDO	7898533564587	1
KIT-MSEA-PROD	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON DIREITO	7898533564594	1
BAT-CR2032	BATERIA CR-2032	7898533564686	5
VISOR-MSEA701	VISOR 4K COMPLETO	7898533564563	1

MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

COMBO-601/2X12KG

SUPER LANÇAMENTO

COMBO ARC SOLAR



PROCESSOS



TECNOLOGIAS

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	COMBO 601
CA	40.303
ÁREA DE VISÃO	90 x 35 mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 3
ESCURECIMENTO	DIN 11
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0004seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,2 ~ 0,5seg
PESO	1,4Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565591
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
LENTE-116X96	LENTE EXTERNA 116X96mm	7898533564600	10
LENTE-96X41	LENTE INTERNA 96X41mm	7898533564549	5
CARNEIRA-PRO	CARNEIRA DE NYLON COMPLETA	7898533564570	1
KIT-MSEA-PROE	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON ESQUERDO	7898533564587	1
KIT-MSEA-PROD	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON DIREITO	7898533564594	1
BAT-CR2032	BATERIA CR-2032	7898533564686	5
VISOR-MSEA601	VISOR 4K COMPLETO	7898533564556	1

- ✓ O melhor custo-benefício, praticidade e poucos comandos, equipada com componentes de alta performance.
- ✓ **Display 4K** - Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.
- ✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 4K entrega cores reais no processo de soldagem.
- ✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.



MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

COMBO-701/2X12KG

SUPER LANÇAMENTO

COMBO MAK SOLAR



PROCESSOS



TECNOLOGIAS

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	COMBO 701
CA	47.930
ÁREA DE VISÃO	90 x 35mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 4
ESCURECIMENTO	DIN 9 -13
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0004seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,2 ~ 0,5seg
PESO	1,42Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565584
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
LENTE-116X96	LENTE EXTERNA 116X96mm	7898533564600	10
LENTE-96X41	LENTE INTERNA 96X41mm	7898533564549	5
CARNEIRA-PRO	CARNEIRA DE NYLON COMPLETA	7898533564570	1
KIT-MSEA-PROE	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON ESQUERDO	7898533564587	1
KIT-MSEA-PROD	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON DIREITO	7898533564594	1
BAT-CR2032	BATERIA CR-2032	7898533564686	5
VISOR-MSEA701	VISOR 4K COMPLETO	7898533564563	1

- ✓ Controle e resistência, ideal para todos os processos, ajuste de tonalidade fácil, equipada com componentes de alta performance.
- ✓ **Display 4K** - Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.
- ✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 4K entrega cores reais no processo de soldagem.
- ✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.




MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

COMBO-701/4X12KG

SUPER LANÇAMENTO

COMBO MAK SOLAR

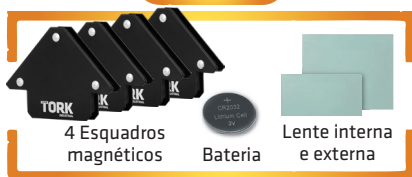

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	COMBO 701
CA	47.930
ÁREA DE VISÃO	90 x 35mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 4
ESCURECIMENTO	DIN 9 -13
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0004seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,2 ~ 0,5seg
PESO	2,20Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565577
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
LENTE-116X96	LENTE EXTERNA 116X96mm	7898533564600	10
LENTE-96X41	LENTE INTERNA 96X41mm	7898533564549	5
CARNEIRA-PRO	CARNEIRA DE NYLON COMPLETA	7898533564570	1
KIT-MSEA-PROE	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON ESQUERDO	7898533564587	1
KIT-MSEA-PROD	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON DIREITO	7898533564594	1
BAT-CR2032	BATERIA CR-2032	7898533564686	5
VISOR-MSEA701	VISOR 4K COMPLETO	7898533564563	1



PROCESSOS



TECNOLOGIAS

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



✓ Controle e resistência, ideal para todos os processos, ajuste de tonalidade fácil, equipada com componentes de alta performance.

✓ **Display 4K** - Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.

✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 4K entrega cores reais no processo de soldagem.

✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.



MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

COMBO-901/2X12KG

SUPER LANÇAMENTO

COMBO KAB SOLAR



DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	COMBO 901
CA	40.487
ÁREA DE VISÃO	92 x 42mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 4
ESCURECIMENTO	DIN 9 ~ DIN 13
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0001seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,20 ~ 1,0seg
PESO	1,45Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565560
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
LENTE-116X96	LENTE EXTERNA 116X96mm	7898533564600	10
LENTE-101X53	LENTE INTERNA 101X53mm	7898533564617	5
CARNEIRA-INDO	CARNEIRA DE NYLON ARTICULADA COMPLETA	7898533564648	1
KIT-MSEA-INDO	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON	7898533564662	1
BAT-CR2032	BATERIA CR-2032	7898533564686	5
VISOR-MSEA901	VISOR 4K COMPLETO	7898533564624	1



PROCESSOS



TECNOLOGIAS

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



✓ Tecnologia e conforto, comandos internos que permitem realizar soldas especiais, nível de performance avançado.

✓ **Display 4K** - Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.

✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 4K entrega cores reais no processo de soldagem.

✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.

✓ Indicador de bateria fraca.



MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

COMBO-1003/2X12KG

SUPER LANÇAMENTO

COMBO CONTROL SOLAR



PROCESSOS



TECNOLOGIAS

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	COMBO 1003
CA	47.304
ÁREA DE VISÃO	100 x 60mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 4
ESCURECIMENTO	DIN 5 ~ DIN 13
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,0001seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,20 ~ 1,0seg
PESO	1,54Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565607
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
LENTE-121X136	LENTE EXTERNA 121X136mm	7898533564693	10
LENTE-105X71	LENTE INTERNA 105X71mm	7898533564709	5
CARNEIRA-INDQ	CARNEIRA DE NYLON ARTICULADA COMPLETA	7898533564648	1
KIT-MSEA-INDQ	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON	7898533564662	1
BAT-CR2450	BATERIA CR-2450	7898533564778	5
VISOR-MSEA1003	VISOR 8K COMPLETO	7898533564792	1

✓ Inovação e design diferenciado, comandos externos e amplo campo de visão, controle especial de parâmetros de visão.

✓ **Display 8K** - Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.

✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 8K entrega cores reais no processo de soldagem.

✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.

✓ Indicador de bateria fraca.



MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

COMBO-1003/4X12KG

SUPER LANÇAMENTO

SUPER COMBO BIG SOLAR



PROCESSOS



TECNOLOGIAS

PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS



DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO	COMBO 1103
CA	40.799
ÁREA DE VISÃO	98 x 88mm
PROTEÇÃO UV/IV	DIN 16 CONSTANTE
ESTADO VISÍVEL	DIN 4
ESCURECIMENTO	DIN 5 ~ DIN 13
TEMPO DE POLARIZAÇÃO	0,00003seg
TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO	0,20 ~ 1,0seg
PESO	2,25Kg
CÓDIGO DE BARRAS	7898533565614
CAIXA MASTER	8 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
LENTE-122X143	LENTE EXTERNA 122X143mm	7898533564716	10
LENTE-104X94	LENTE INTERNA 104X94mm	7898533564723	5
KIT-MSEA-EXE	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON ESQUERDO	7898533564754	1
KIT-MSEA-EXD	KIT AJUSTE LATERAL DE NYLON DIREITO	7898533564761	1
CARNEIRA-EX	CARNEIRA DE NYLON ARTICULADA COMPLETA	7898533564747	1
BAT-CR2450	BATERIA CR-2450	7898533564778	5
VISOR-MSEA1103	VISOR 8K COMPLETO	7898533564730	1

✓ Precisão e qualidade, grande área de visão que permite execução de soldas precisas, **tecnologia super-dark**, nível super escuro de tonalidade.

✓ **Display 8K** - Tecnologia de lentes de alta definição com polarização multicores.

✓ Comparado a tecnologia padrão de visores esverdeados o display 8K entrega cores reais no processo de soldagem.

✓ Oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento variável para diversos processos de solda, além de proteger o operador contra respingos e aquecimento.

✓ Indicador de bateria fraca.



SUPER
TORK
SOLDA
VOCÊ MERECE ESTA FORÇA



COLUMBIA COMERCIAL DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA.
(41) 3287 9072 / SAC 0800 601 9072
www.supertork.com.br
contato@supertork.com.br
Paraná / Brasil