

SUPER TORK SOLDA



CATÁLOGO 2024

PROFISSIONAL

INDUSTRIAL

EXTREME

TOCHAS E CONSUMÍVEIS TORK SOLDA



Desenvolvida com a mais nobre matéria prima as Tochas e Consumíveis TORK foram feitos para durar.

Alinhado a um belíssimo design, ergonomia e robustez as Tochas TORK garantem uma experiência de soldagem única. Equipada com componentes de alta performance as Tochas TORK possuem características essenciais para uso Profissional e Industrial. Tecnologia de última geração em conjunto a longa vida útil as Tochas TORK são indicadas para soldadores exigentes!



PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

Confeccionadas com punho de Nylon resistente a altas temperaturas garantem maior conforto e segurança ao soldador. Além de ergonômico, o punho de Nylon possui resistência a impactos e respingos, com propriedades de alta resistência.



CONDUTOR 100% DE COBRE

Cabo corrente com condutor 100% cobre puro, gerando maior precisão, qualidade de soldagem e durabilidade dos consumíveis. Além de resistente, o condutor de cobre garante um fluxo de corrente limpa, eliminando sobreaquecimento do punho, cabo e consumíveis.



PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM

Proteção do cabo corrente em polímero de EPDM, borracha ultra resistente contra respingos, impactos e deformações. O polímero de EPDM possui alta resistência a chamas leves e propriedades de absorção de calor, sendo uma borracha super industrial.



SOFT-GRIP EM EPDM

O Soft-Grip tem como função principal garantir o uma pegada segura, firme e confortável no punho da tocha. Além de proporcionar conforto impede que a tocha deslize nas mãos, trazendo segurança e precisão no momento da solda.



RÓTULA ARTICULADA

Com um sistema de rótula articulada, as tochas TORK podem ser aplicadas em diferentes ângulos e posições de soldagem. A rótula articulada permite ao soldador movimentar o punho com facilidade, livre movimentação e precisão de soldagem.



PARTES MMA

CONECTOR MACHO CABO DE SOLDA



cod CONECT-M9MM
 ⊕ 9mm
 📦 2 unid
 ⚖️ 0,1kg
 📊 7898533563733

CONECTOR MACHO CABO DE SOLDA



cod CONECT-M13MM
 ⊕ 13mm
 📦 1 unid
 ⚖️ 0,12kg
 📊 7898533563740

CONECTOR FÊMEA EXTENSÃO



cod CONECT-F9MM
 ⊕ 9mm
 📦 2 unid
 ⚖️ 0,045kg
 📊 7898533563757

CONECTOR FÊMEA EXTENSÃO



cod CONECT-F13MM
 ⊕ 13mm
 📦 1 unid
 ⚖️ 0,115kg
 📊 7898533563764

ADAPTADOR 13mm PARA 9mm



cod ADAPT13-9
 ⊕ 13mm/9mm
 📦 1 unid
 ⚖️ 0,09kg
 📊 7898533563771

PARTES TIG

CORPO DA TOCHA TIG 9 COM VÁLVULA



cod CORPOTIG9V
 ⊕ -
 📦 1 unid
 ⚖️ 0,065kg
 📊 7898533564105

CORPO DA TOCHA TIG 26 COM VÁLVULA



cod CORPOTIG26V
 ⊕ -
 📦 1 unid
 ⚖️ 0,14kg
 📊 7898533564112

ADAPTADOR TOCHA M16X1.5 PARA 13MM



cod ADAPTM16-13
 ⊕ M16 p/ 13mm
 📦 1 unid
 ⚖️ 0,045kg
 📊 7898533564129

CONECTOR 13MM PARA TOCHA TIG SECA




cod CONECTIG-13
 ⊕ 13mm
 📦 1 unid
 ⚖️ 0,18kg
 📊 7898533564099

TOCHA TIG 09

TORK IND

TOCHA TIG 09 SECA FLEXÍVEL

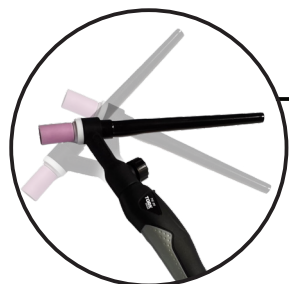

PESCOÇO FLEXÍVEL



VÁLVULA DE GÁS



PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS



SOFT-GRIP EM EPDM



RÓTULA ARTICULADA

MANGUEIRA COM ESIPIGA

CONDUTOR 100% DE COBRE



PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM

CONECTOR 9MM

PRODUTOS COMPATÍVEIS



IE-6150



IE-6180



IE-7180



IMETS-8180

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: TIG09V-F-9-3M (3 METROS)

CÓDIGO DO PRODUTO: TIG09V-F-9-2M (2 METROS)

AMPERAGEM: 180A-DC/150A-AC

CICLO DE TRABALHO: 60%

DIÂMETRO DO TUNGSTÊNIO: 1,6mm ~ 2,4 MM

COMPRIMENTO: 2M/3M

CONECTOR: ENGATE 9MM + VÁLVULA

CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563818 (3 METROS)

CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563825 (2 METROS)



CAPA

CAPA LONGA CAPATIG-09L
CAPA CURTA CAPATIG-09C

PINÇA

PINTIG9-16 1,6
PINTIG9-24 2,4

CORPO FIXADOR DA PINÇA

CFPTIG9-16 1,6
CFPTIG9-24 2,4

BOCAL CERÂMICO


BOCTIG9-5 N° 5
BOCTIG9-6 N° 6
BOCTIG9-7 N° 7

CONSUMÍVEIS E PARTES

PINÇA




cod PINTIG9-16
⊕ 6mm
⊕ 1unid
▲ 0,0025kg
■ 7898533563924



cod PINTIG9-24
⊕ 2,4mm
⊕ 1unid
▲ 0,0025kg
■ 7898533563931

CORPO DA PINÇA



cod CFPTIG9-16
⊕ 1,6mm
⊕ 1unid
▲ 0,0025kg
■ 7898533563900



cod CFPTIG9-24
⊕ 2,4mm
⊕ 1unid
▲ 0,0025kg
■ 7898533563917

BOCAL CERÂMICO



cod BOCTIG9-5
⊕ N° 5
⊕ 1unid
▲ 0,01kg
■ 7898533563870



cod BOCTIG9-6
⊕ N° 6
⊕ 1unid
▲ 0,01kg
■ 7898533563887



cod BOCTIG9-7
⊕ N° 7
⊕ 1unid
▲ 0,01kg
■ 7898533563894

CONECTOR



cod CONECTIG-13
⊕ 13,0mm
⊕ 1unid
▲ 0,18kg

CORPO DA TOCHA



cod CORPOTIG9V
⊕ -
⊕ 1unid
▲ 0,065kg

CAPA LONGA



cod CAPATIG-09L
⊕ -
⊕ 1unid
▲ 0,015kg

CAPA CURTA




cod CAPATIG-09C
⊕ -
⊕ 1unid
▲ 0,005kg

TOCHA TIG 26

TORK IND

TOCHA TIG 26 HÍBRIDA - HF/SECA FLEXÍVEL



PESCOÇO FLEXÍVEL

PRODUTOS COMPATÍVEIS CONECTOR M16



ITE-8200

IPET-9050

PRODUTOS COMPATÍVEIS CONECTOR 13MM

*requer adaptador ADAPTM16-13



IE-8250

ITE-10200

ITE-11250

ITE-12300

ITEHF-9250P



ITE-10200 AC-DC

ITE-12250 AC-DC

IMETS-11200

IMETS-12250



IMETS-12350

IMPET-10200

IMETS-10200 DP

IMETS-12300 SP

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: TIG26HF-V-F-3M

AMPERAGEM: 250A-DC/160A-AC

CICLO DE TRABALHO: 60%

DIÂMETRO DO TUNGSTÊNIO: 1,6 ~ 3,2 MM

COMPRIMENTO: 3,0 M

CONECTOR: M16x1,5mm + PLUG 2 VIAS

CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563801



VÁLVULA DE GÁS

PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

SOFT-GRIP EM EPDM

RÓTULA ARTICULADA

CONDUTOR 100% DE COBRE

PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM

CONECTOR M16X1.5 + PLUG 2 VIAS

ADAPTM16-13

CAPA
CAPA LONGA CAPATIG-17/26L
CAPA CURTA CAPATIG-17/26C

PINÇA

PINTIG17/26-16 1,6
PINTIG17/26-24 2,4
PINTIG17/26-32 3,2

CORPO FIXADOR DA PINÇA

CFPTIG17/26-16 1,6
CFPTIG17/26-24 2,4
CFPTIG17/26-32 3,2

BOCAL CERÂMICO

BOCTIG17/26-4 N° 4
BOCTIG17/26-5 N° 5
BOCTIG17/26-6 N° 6
BOCTIG17/26-7 N° 7
BOCTIG17/26-8 N° 8

CONSUMÍVEIS E PARTES

PINÇA			CORPO DA PINÇA			CAPA LONGA	CAPA CURTA
							
PINTIG17/26-16 1,6mm 1 unid 0,005kg 7898533562149	COO PINTIG17/26-24 ⊕ 2,4mm ⊕ 1 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533562163	COO PINTIG17/26-32 ⊕ 3,2mm ⊕ 1 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533563986	COO CFPTIG17/26-16 ⊕ 1,6mm ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533562804	COO CFPTIG17/26-24 ⊕ 2,4mm ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563962	COO CFPTIG17/26-32 ⊕ 3,2mm ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563979	COO CAPATIG-17/26L ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563863	COO CAPATIG-17/26C ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,01kg ■ 7898533563856
BOCAL CERÂMICO							
							
COO BOCTIG17/26-4 ⊕ N° 4 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533563948	COO BOCTIG17/26-5 ⊕ N° 5 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533562101	COO BOCTIG17/26-6 ⊕ N° 6 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533562118	COO BOCTIG17/26-7 ⊕ N° 7 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533562125	COO BOCTIG17/26-8 ⊕ N° 8 ⊕ 1 unid ▲ 0,02kg ■ 7898533563955	COO ADAPTM16-13 ⊕ M16 p/ 13mm ⊕ 1 unid ▲ 0,045kg ■ 7898533564129		COO CORPOTIG26V ⊕ - ⊕ 1 unid ▲ 0,14kg ■ 7898533564112

TOCHA TIG 18 REFRIGERADA

TORK IND

TOCHA TIG 18 HF FLEXÍVEL REFRIGERADA



PESCOÇO FLEXÍVEL



REFRIGERADA
A ÁGUA

PUNHO DE NYLON
RESISTENTE A
ALTAS TEMPERATURAS

SOFT-GRIP
EM EPDM

RÓTULA
ARTICULADA

CONDUTOR
100%
DE COBRE

PROTEÇÃO EM
POLÍMERO EPDM

CONECTOR 13MM
+ PLUG 2 VIAS
+ ENGATES GÁS/ÁGUA

PRODUTOS COMPATÍVEIS



ITE-12350 AC-DC

PRODUTOS COMPATÍVEIS + COOLER



ITE-12250 AC-DC



COOLER 9L

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: TIG1813R-3M
AMPERAGEM: 350A-DC/300A-AC
CICLO DE TRABALHO: 60%
DIÂMETRO DO TUNGSTÊNIO: 1,6 ~ 3,2 MM
COMPRIMENTO: 3,0 M
CONECTOR: ENGATE 13mm + PLUG 2 VIAS +
CONEXÃO GÁS + WATER IN + WATER OUT
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563689

CAPA

CAPA LONGA CAPATIG-17/26L
CAPA CURTA CAPATIG-17/26C

PINÇA

PINTIG17/26-16 1,6
PINTIG17/26-24 2,4
PINTIG17/26-32 3,2

CORPO FIXADOR DA PINÇA

CFPTIG17/26-16 1,6
CFPTIG17/26-24 2,4
CFPTIG17/26-32 3,2

BOCAL CERÂMICO

BOCTIG17/26-4 N° 4
BOCTIG17/26-5 N° 5
BOCTIG17/26-6 N° 6
BOCTIG17/26-7 N° 7
BOCTIG17/26-8 N° 8

CONSUMÍVEIS E PARTES

PINÇA



cod PINTIG17/26-16
⊕ 1,6mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562149



cod PINTIG17/26-24
⊕ 2,4mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562163



cod PINTIG17/26-32
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533563986



cod CFPTIG17/26-16
⊕ 1,6mm
⊕ 1 unid
▲ 0,015kg
■ 7898533562804



cod CFPTIG17/26-24
⊕ 2,4mm
⊕ 1 unid
▲ 0,015kg
■ 7898533563962



cod CFPTIG17/26-32
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,015kg
■ 7898533563979

CORPO DA PINÇA

BOCAL CERÂMICO



cod BOCTIG17/26-4
⊕ N° 4
⊕ 1 unid
▲ 0,02kg
■ 7898533563948



cod BOCTIG17/26-5
⊕ N° 5
⊕ 1 unid
▲ 0,02kg
■ 7898533562101



cod BOCTIG17/26-6
⊕ N° 6
⊕ 1 unid
▲ 0,02kg
■ 7898533562118



cod BOCTIG17/26-7
⊕ N° 7
⊕ 1 unid
▲ 0,02kg
■ 7898533562125



cod BOCTIG17/26-8
⊕ N° 8
⊕ 1 unid
▲ 0,02kg
■ 7898533563955

CAPA LONGA




cod CAPATIG-17/26L
⊕ -
⊕ 1 unid
▲ 0,015kg
■ 7898533563863

CAPA CURTA




cod CAPATIG-17/26C
⊕ -
⊕ 1 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533563856

COMPATÍVEL COM TOCHAS TIG 26 E 18

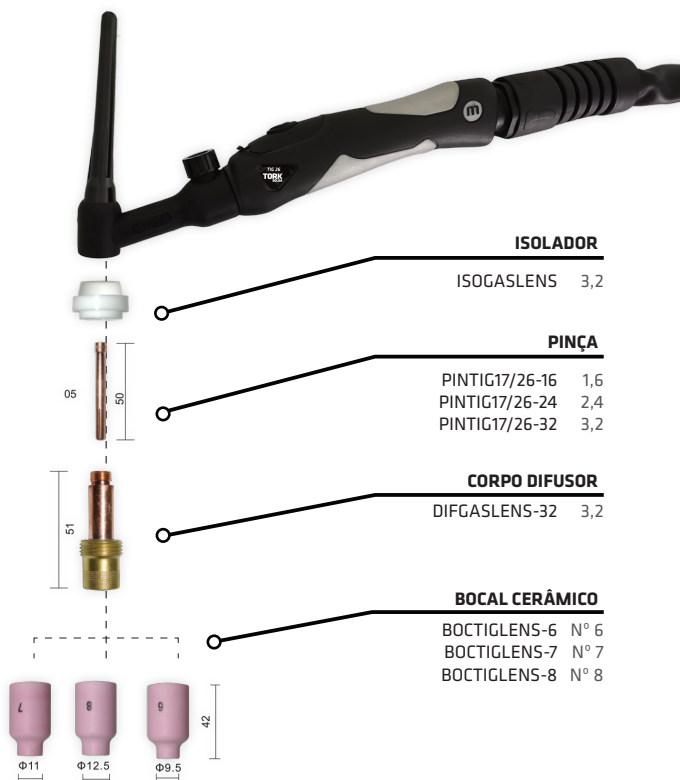

PINÇA

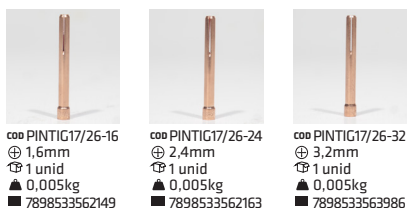

BOCAL CERÂMICO



ISOLADOR

cod ISOGASLENS
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533564037




CORPO DIFUSOR


cod DIFGASLENS-32
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,035kg
■ 7898533564020



COMPATÍVEL COM TOCHAS TIG 26 E 18

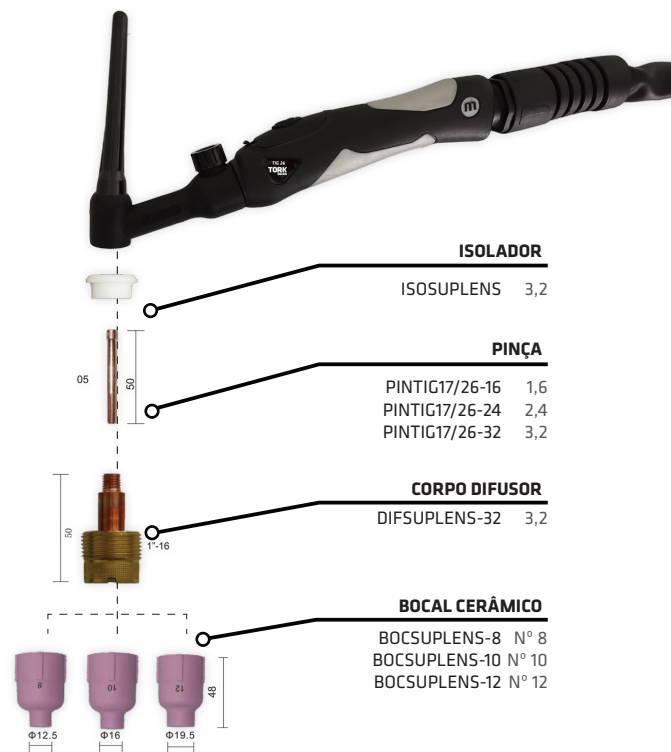

PINÇA

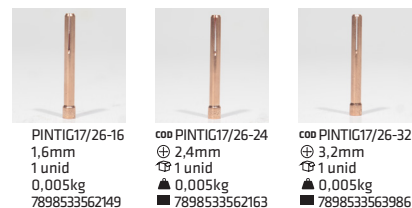

BOCAL CERÂMICO



ISOLADOR

cod ISOSUPERLENS
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533564082



CORPO DIFUSOR

cod DIFSUPLENS-32
⊕ 3,2mm
⊕ 1 unid
▲ 0,05kg
■ 7898533564075



TOCHA MIG 15

SUPER **TORK** IND

TOCHA MIG-MAG 15 - 03 METROS



PESCOÇO COM PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM



PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS



SOFT-GRIP EM EPDM



RÓTULA ARTICULADA

CONDUTOR 100% DE COBRE



PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM

EURO CONECTOR

PRODUTOS COMPATÍVEIS



IM-6150 IMETS-8180




IMETS-11200 IMETS-10200 DP



IMPET-10200

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: MIG15-3M
AMPERAGEM: 200A-CO₂/160A-MIX
CICLO DE TRABALHO: 60%
DIÂMETRO DO ARAME: 0,6 ~ 1,0 MM
COMPRIMENTO: 3,0 M
CONECTOR: EURO CONECTOR
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533561999

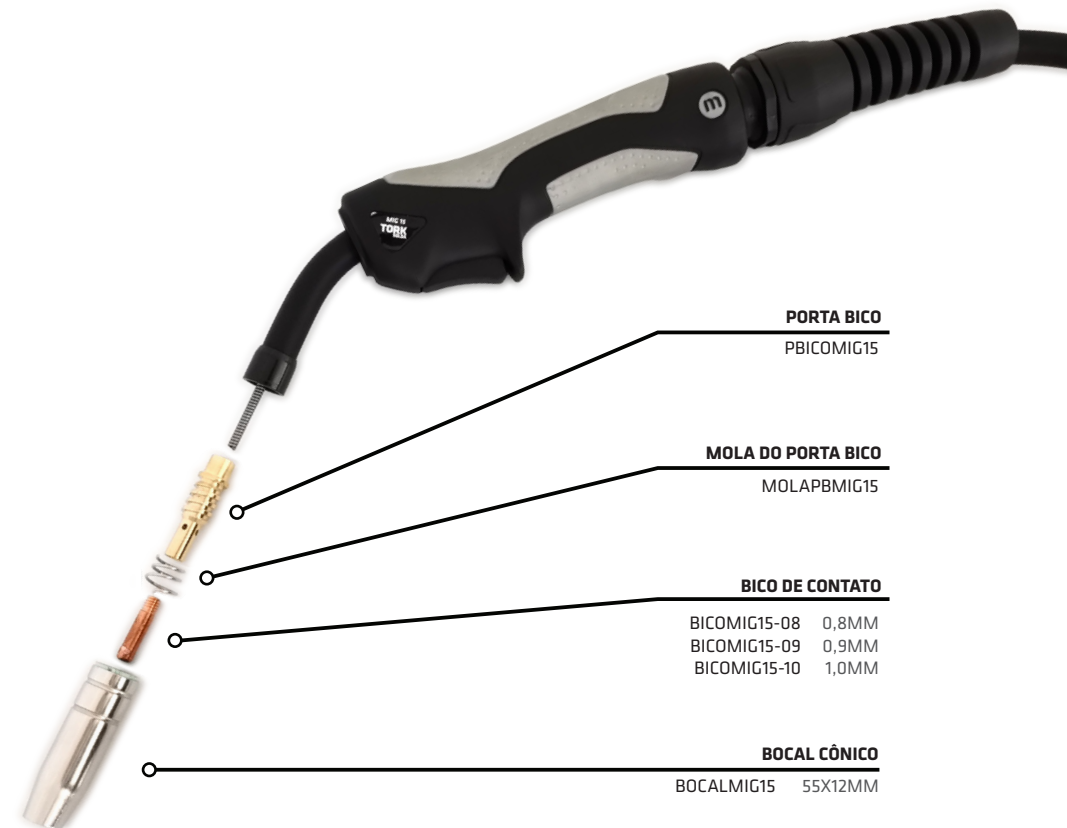

PORTA BICO
PBICOMIG15

MOLA DO PORTA BICO
MOLAPBMIG15

BICO DE CONTATO
 BICOMIG15-08 0,8MM
 BICOMIG15-09 0,9MM
 BICOMIG15-10 1,0MM

BOCAL CÔNICO
BOCALMIG15 55X12MM

CONSUMÍVEIS E PARTES

PORTA BICO	MOLA DO PORTA BICO	BICO DE CONTATO			BOCAL CÔNICO
cod PBICOMIG15 ⊕ - ⌘ 2 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533562217	cod MOLAPBMIG15 ⊕ - ⌘ 2 unid ▲ 0,0025kg ■ 7898533562200	cod BICOMIG15-08 ⊕ 0,8mm ⌘ 5 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533562187	cod BICOMIG15-09 ⊕ 0,9mm ⌘ 5 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533563795	cod BICOMIG15-10 ⊕ 1,0mm ⌘ 5 unid ▲ 0,005kg ■ 7898533562194	cod BOCALMIG15 ⊕ 55x12mm ⌘ 2 unid ▲ 0,3kg ■ 7898533562224

TOCHA MIG 24

TORK IND.

TOCHA MIG-MAG 24 - 03 METROS

PESCOÇO COM TRATAMENTO EM NÍQUEL

PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

SOFT-GRIP EM EPDM

RÓTULA ARTICULADA

CONDUTOR 100% DE COBRE

PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM

EURO CONECTOR

PRODUTOS COMPATÍVEIS




IMETS-12250



IMES-12250 DP

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: MIG24-3M
AMPERAGEM: 250A-CO²/220A-MIX
CICLO DE TRABALHO: 60%
DIÂMETRO DO ARAME: 0,8 ~ 1,2 MM
COMPRIMENTO: 3,0 M
CONECTOR: EURO CONECTOR
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533562231

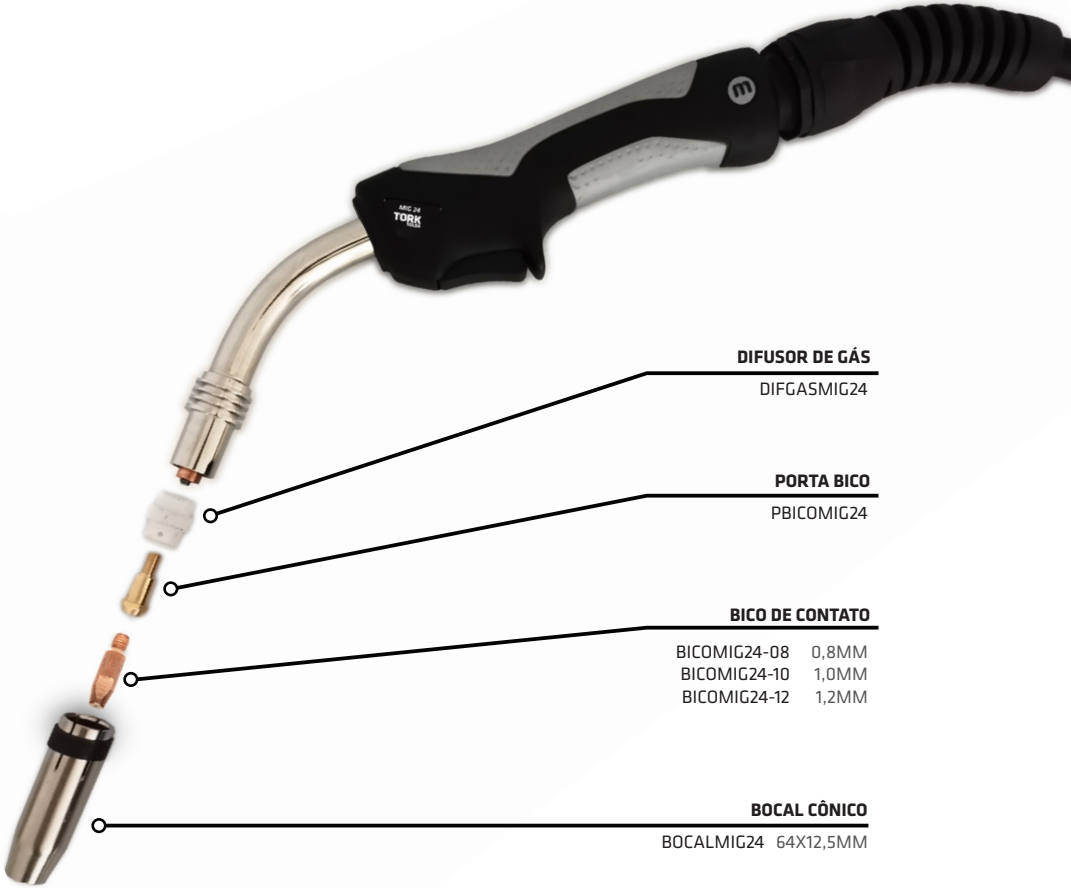

DIFUSOR DE GÁS
DIFGASMIG24

PORTA BICO
PBICOMIG24

BICO DE CONTATO
BICOMIG24-08 0,8MM
BICOMIG24-10 1,0MM
BICOMIG24-12 1,2MM

BOCAL CÔNICO
BOCALMIG24 64X12,5MM

CONSUMÍVEIS E PARTES

DIFUSOR DE GÁS



coo DIFGASMIG24
⊕ -
⊗ 2 unid
▲ 0,005kg
■ 7898533562293

PORTA BICO



coo PBICOMIG24
⊕ -
⊗ 2 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533562286

BICO DE CONTATO



coo BICOMIG24-08
⊕ 0,8mm
⊗ 5 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533562248



coo BICOMIG24-10
⊕ 1,0mm
⊗ 5 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533562255



coo BICOMIG24-12
⊕ 1,2mm
⊗ 5 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533562262

BOCAL CÔNICO



coo BOCALMIG24
⊕ 64x12,5mm
⊗ 2 unid
▲ 0,5kg
■ 7898533562279

GUIA ALUMÍNIO



coo GUIA-ALU-24/36
⊕ 24 e 36
⊗ 1 unid
▲ 0,095kg
■ 7898533563788

TOCHA MIG 36

TORK IND

TOCHA MIG-MAG 36 - 03 METROS

PESCOÇO COM TRATAMENTO EM NÍQUEL

PUNHO DE NYLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

SOFT-GRIP EM EPDM

RÓTULA ARTICULADA

CONDUTOR 100% DE COBRE

PROTEÇÃO EM POLÍMERO EPDM

EURO CONECTOR

PRODUTOS COMPATÍVEIS




IMETS-12350



IMETS-12300 SP

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: MIG36-3M
AMPERAGEM: 350A-CO²/290A-MIX
CICLO DE TRABALHO: 60%
DIÂMETRO DO ARAME: 0,8 ~ 1,6 MM
COMPRIMENTO: 3,0 M
CONECTOR: EURO CONECTOR
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563023

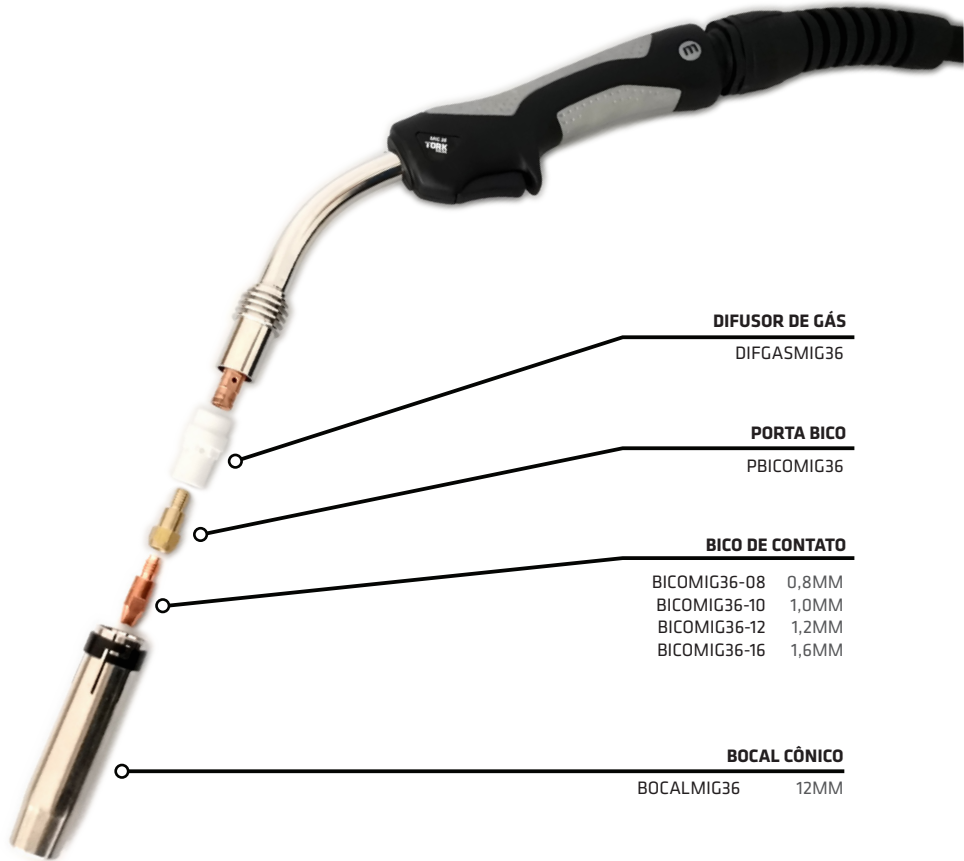

DIFUSOR DE GÁS
DIFGASMIG36

PORTA BICO
PBICOMIG36

BICO DE CONTATO
BICOMIG36-08 0,8MM
BICOMIG36-10 1,0MM
BICOMIG36-12 1,2MM
BICOMIG36-16 1,6MM

BOCAL CÔNICO
BOCALMIG36 12MM

CONSUMÍVEIS E PARTES

DIFUSOR DE GÁS	PORTA BICO	BICO DE CONTATO				BOCAL CÔNICO	GUIA ALUMÍNIO
cod DIFGASMIG36 ⊕ - ⊖ 2 unid ▲ 0,01kg ■ 7898533563078	cod PBICOMIG36 ⊕ - ⊖ 2 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563061	cod BICOMIG36-08 ⊕ 0,8mm ⊖ 5 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563658	cod BICOMIG36-10 ⊕ 1,0mm ⊖ 5 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563665	cod BICOMIG36-12 ⊕ 1,2mm ⊖ 5 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563030	cod BICOMIG36-16 ⊕ 1,6mm ⊖ 5 unid ▲ 0,015kg ■ 7898533563047	cod BOCALMIG36 ⊕ 12mm ⊖ 2 unid ▲ 0,11kg ■ 7898533563054	cod GUIA-ALU-24/36 ⊕ 24 e 36 ⊖ 1 unid ▲ 0,095kg ■ 7898533563788

TOCHA PLASMA SG55

TORK IND

TOCHA PLASMA - SG55 - 04 METROS

**PUNHO DE NYLON
RESISTENTE A
ALTAS TEMPERATURAS**

**ANTI-ACIONAMENTO
ACIDENTAL**

**SOFT-GRIP
EM EPDM**

**RÓTULA
ARTICULADA**

**CONDUTOR
100%
DE COBRE**

**PROTEÇÃO EM
POLÍMERO EPDM**

**CONECTOR
M16X1.5 +
PLUG 2 VIAS**

PRODUTOS COMPATÍVEIS



PL-8050



PL-9055



PLC-9050



IPET-9050



IMPET-10200

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: PLSG55-4M
AMPERAGEM: 50A - AR INTERNO CABO
CICLO DE TRABALHO: 60%
COMPRIMENTO: 4,0 M
CONECTOR: M16X1.5 + PLUG 2 VIAS
CÓDIGO DE BARRAS: 7898533563528



CONSUMÍVEIS E PARTES

ELETRODO



cod ELETSG55
⊕ -
⚖ 5 unid
▲ 0,01kg
■ 7898533563542

BICO DE CORTE



cod BICOSG55
⊕ -
⚖ 5 unid
▲ 0,015kg
■ 7898533563559

BOCAL CERÂMICO




cod BOCALSG55
⊕ -
⚖ 1 unid
▲ 0,015kg
■ 7898533563535

TOCHA PLASMA P80

TORK IND


TOCHA PLASMA P80 - 80A - 4 MTS

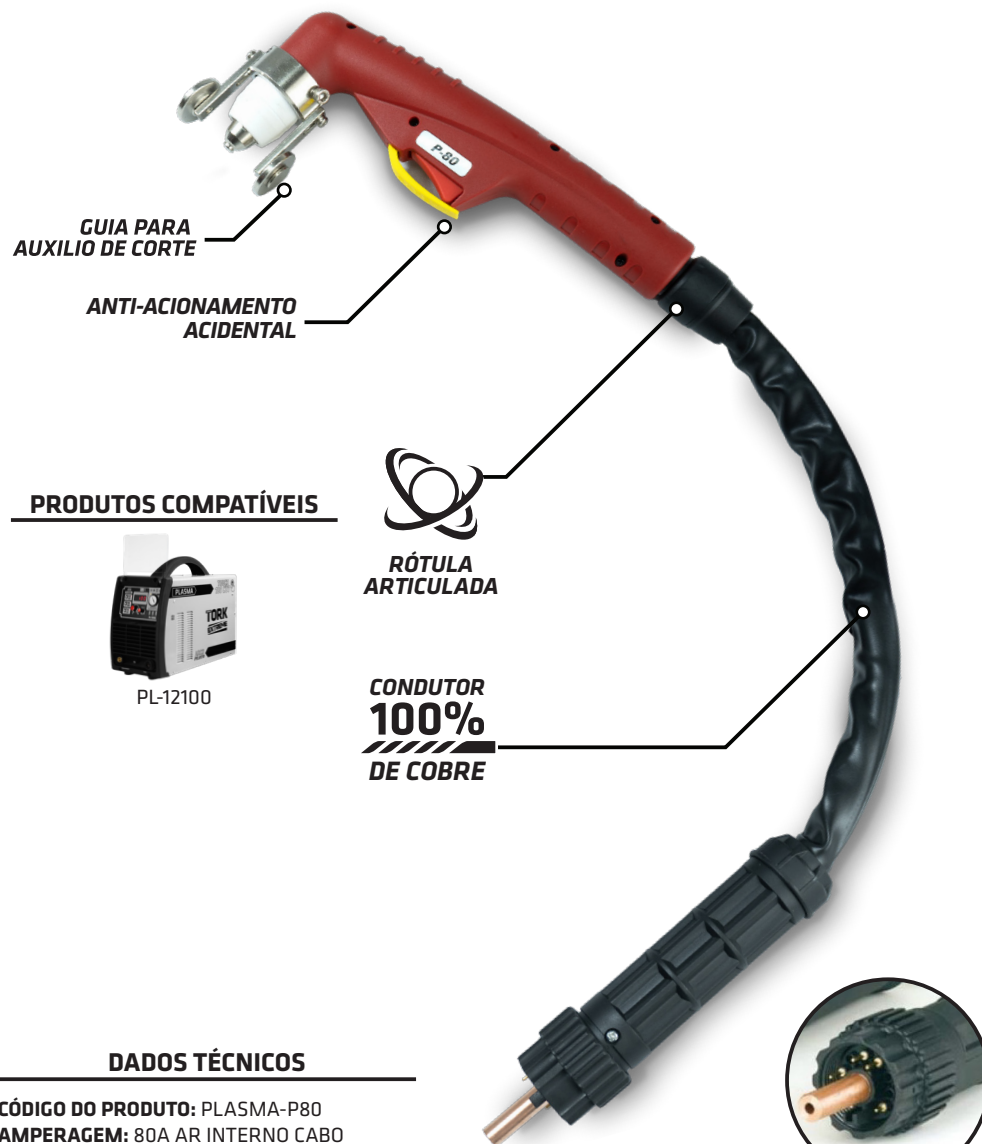

PL-12100

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: PLASMA-P80
AMPERAGEM: 80A AR INTERNO CABO
CICLO DE TRABALHO: 60%
COMPRIMENTO: 4,0 M
CONECTOR: CENTRAL
CÓDIGO DE BARRAS: 07898533564235

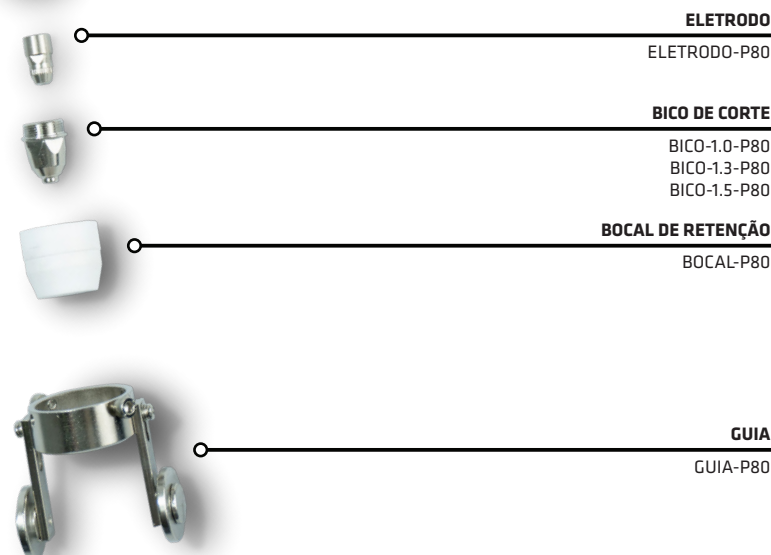


CONSUMÍVEIS E PARTES

ELETRODO	BICO DE CORTE	BICO DE CORTE	BICO DE CORTE	BOCAL DE RETENÇÃO	GUIA
cod ELETRODO-P80 ⊕ - 5 unid ▲ 0,10kg ■ 07898533564280	cod BICO-1.0-P80 ⊕ 1,0mm 5 unid ▲ 0,11kg ■ 07898533564242	cod BICO-1.3-P80 ⊕ 1,3mm 5 unid ▲ 0,11kg ■ 07898533564259	cod BICO-1.5-P80 ⊕ 1,5mm 5 unid ▲ 0,11kg ■ 07898533564266	cod BOCAL-P80 ⊕ - 1 unid ▲ 0,02kg ■ 07898533564273	cod GUIA-P80 ⊕ - 1 unid ▲ 0,12kg ■ 07898533564297

TOCHA PLASMA LTM-100

SUPER **TORK** IND

TOCHA PLASMA LTM-100 - 100A - 4 MTS

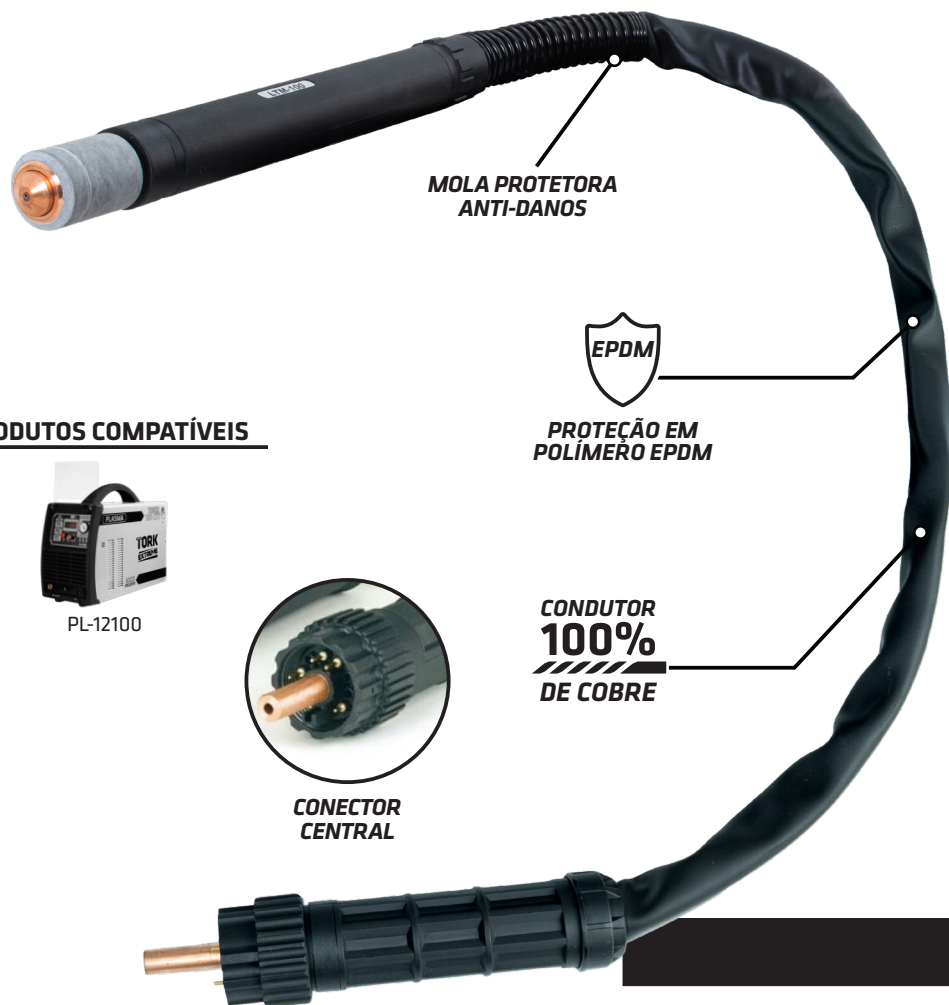

PRODUTOS COMPATÍVEIS



PL-12100



CONECTOR CENTRAL



ANEL O-RING

ANELORLT100

DIFUSOR

DIFGASLT100

ELETRODO

ELETCLT100

ANEL ISOLADOR

ANELILT100

ANEL DISTRIBUIDOR

ANELDLT100

BICO DE CORTE

BICOCLT100-11

BICOCLT100-13

BICOCLT100-16

BOCAL DE RETENÇÃO

BOCALLT100

CONSUMÍVEIS E PARTES

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO DO PRODUTO: PLLT100-6M-CNC

AMPERAGEM: 80A AR INTERNO CABO

CICLO DE TRABALHO: 60%

COMPRIMENTO: 6,0 M

CONECTOR: CENTRAL

CÓDIGO DE BARRAS: 7898533560978

ANEL O-RING



cod ANELORLT100
-
5 unid
▲ 0,20kg
■ 7898533562392

DIFUSOR



cod DIFGASLT100
-
2 unid
▲ 0,14kg
■ 7898533562378

ELETRODO



cod ELETCLT100
-
2 unid
▲ 0,14kg
■ 7898533562361

ANEL ISOLADOR



cod ANELILT100
-
2 unid
▲ 0,14kg
■ 7898533562385

ANEL DISTRIBUIDOR



cod ANELDLT100
-
2 unid
▲ 0,14kg
■ 7898533562354

BICO DE CORTE



cod BICOCLT100-11
-
5 unid
▲ 0,20kg
■ 7898533562323

BICO DE CORTE



cod BICOCLT100-13
-
5 unid
▲ 0,20kg
■ 7898533562330

BICO DE CORTE



cod BICOCLT100-16
-
5 unid
▲ 0,20kg
■ 7898533562347

BOCAL DE RETENÇÃO



cod BOCALLT100
-
1 unid
▲ 0,14kg
■ 7898533562309

SUPER TORK SOLDA

VOCÊ MERECE ESTA FORÇA



COLUMBIA COMERCIAL DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA.

(41) 3287 9072 / SAC 0800 601 9072

www.supertork.com.br

contato@supertork.com.br

Paraná / Brasil